

嘉兴市七星街道灵湖西路以东，庄王港以南，开
阳路以西，学成路以北地块土壤污染状况
初步调查报告

委托单位：嘉兴市东部建设开发有限公司

编制单位：英勒斐特环境科技发展（上海）有限公司

2021年6月

责任表

项目名称：嘉兴市七星街道灵湖西路以东，庄王港以南，开阳路以西，学成路以北地块土壤污染状况初步调查报告

委托单位：嘉兴市东部建设开发有限公司

编制单位：英勒斐特环境科技发展(上海)有限公司

检测单位：杭州天量检测科技有限公司

钻探单位：杭州谷景科技有限公司

单位名称	姓名	分工	签名
英勒斐特环境科技发展(上海)有限公司 (编制调查单位)	金嘉	项目负责	金嘉
	刘旋	报告编制人员	刘旋
	付天歌	报告审核	付天歌
杭州天量检测科技有限公司 (检测单位)	金瑞奔	项目负责	金瑞奔
	冯志高	采样负责人	冯志高
	张清花	质控负责人	张清花
	黄建瑾	实验室负责人	黄建瑾
杭州谷景科技有限公司 (钻探单位)	钱选才	项目负责	钱选才

目 录

1 前言	1
1.1 地块基本情况概述.....	1
1.2 项目背景.....	1
1.3 调查报告提出者、调查执行者、撰写者.....	1
2 概述	3
2.1 调查目的和原则.....	3
2.2 调查范围.....	3
2.3 调查依据.....	5
2.4 调查方法.....	7
2.5 调查执行说明及调查结果简述.....	9
2.6 采样方案专家咨询及落实情况.....	10
3 地块概况	11
3.1 区域自然环境状况.....	11
3.2 地块周围敏感目标分布.....	26
3.3 地块历史变迁情况.....	27
3.4 地块使用现状.....	36
3.5 地块利用的规划.....	38
3.6 地块原有污染情况调查.....	39
3.7 第一阶段土壤污染状况调查总结.....	48
4 工作计划	49
4.1 初步采样分析工作计划.....	49
4.2 采样方案.....	51
4.3 分析检测方案.....	57
5 现场采样和实验室分析	59
5.1 现场探测方法和程序.....	59
5.2 采样方法和程序.....	70
5.3 实验室分析.....	87
5.4 质量保证和质量控制.....	97
6 结果和评价	110
6.1 地块的地质和水文地质条件.....	110
6.2 评价标准.....	112
6.3 分析检测结果.....	120
6.4 质控结果分析.....	146
6.5 结果分析和评价.....	147
7 结论和建议	167

7.1 结论.....	167
7.2 建议.....	168
7.3 不确定性分析.....	169
8 附件.....	170
8.1 现场采样及实验室分析照片.....	170
8.2 原始记录(钻孔、洗井建井、现场快速检测、样品保存、采样记录).....	179
8.3 现场仪器校准证书.....	232
8.4 检测报告.....	233
8.5 检测单位资质证书及检测项目资质.....	273
8.6 质控报告.....	305
8.7 人员访谈记录.....	415
8.8 地块初步调查方案专家函审意见.....	423
8.9 初步调查方案函审意见修改说明.....	424
8.10 委托检测合同.....	425
8.11 分包协议、分包样品流转交接单及质量控制.....	429
8.12 调查地块范围说明.....	442
8.13 地块初步调查报告专家评审意见.....	444
8.14 地块初步调查报告评审意见修改说明.....	445
8.15 浙江省建设用地土壤污染状况调查报告技术审查表.....	446

1 前言

1.1 地块基本情况概述

嘉兴市七星街道灵湖西路以东，庄王港以南，开阳路以西，学成路以北地块位于嘉兴市南湖区七星街道，西至灵湖西路，北至庄王港，东至开阳路，南至学成路，地块占地面积为 78082.818m²。

根据现场踏勘、人员访谈及资料收集，本次调查地块内部历史上大部分一直为农用地，北侧和东侧沿河区域原建有张字圩村，于 2010 年全部拆除，后由于北面庄王港拓宽，将挖出来的土块堆积在地块内，导致地块里堆土高低不平（虽然 2013 年地块内进行了部分平整，但地块里堆土仍存在高低不平的情况），后期自然形成水塘，并逐年扩大（现占地面积约为 15000m²），水塘主要位于地块内东北面。

根据现场探勘，目前地块内部北侧沿河区域有附近居民的临时菜地，东北侧及地块中间有大片水塘，南侧有小水塘，其他区域存在大片芦苇、杂草和枯枝，无生活垃圾及建筑垃圾堆放。根据嘉兴市湘家荡区域开发建设管理委员会提供的嘉兴市中心城区土地利用规划图，地块后续拟转为 R2 住宅用地使用。

1.2 项目背景

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》（2018 年 8 月 31 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，2019 年 1 月 1 日施行）第五十九条第二款要求，用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。

嘉兴市七星街道灵湖西路以东，庄王港以南，开阳路以西，学成路以北地块原用途为农用地，本次规划调整为居住用地，用途进行了变更，因此，本地块需开展土壤污染状况初步调查工作。

1.3 调查报告提出者、调查执行者、撰写者

调查报告提出者：嘉兴市东部建设开发集团有限公司

调查执行者、撰写者：英勒斐特环境科技发展（上海）有限公司

检测单位：杭州天量检测科技有限公司、浙江格林检测股份有限公司

钻探单位：杭州谷景科技有限公司

嘉兴市东部建设开发集团有限公司委托英勒斐特环境科技发展（上海）有限公司对嘉兴市七星街道灵湖西路以东，庄王港以南，开阳路以西，学成路以北地块进行土壤污染状况初步调查，以判断该地块是否存在污染。

根据国家土壤污染状况调查相关技术规范的要求，在接到委托后，2021年4月我单位组织专业技术人员开展了地块资料收集、现场踏勘和人员访谈为主的污染物识别，即第一阶段土壤污染状况调查。根据污染识别结果，确定地块内并不存在明显的工业污染源，但无法确保地块未受农业源等其他污染，因此确定目标地块需要地块进行第二阶段土壤污染状况调查。随即在核查已有信息的基础上，我公司编制完成《嘉兴市七星街道灵湖西路以东，庄王港以南，开阳路以西，学成路以北地块土壤污染状况初步调查方案》并于4月9日邀请专家进行函审，函审通过后根据专家意见对方案进行了修改完善，随即委托杭州天量检测科技有限公司（有资质的检测单位）进行土壤和地下水样品采集、实验室分析。我公司根据检测结果进行数据处理分析，并对照筛选值进行评价，在此基础上编制完成了《嘉兴市七星街道灵湖西路以东，庄王港以南，开阳路以西，学成路以北地块土壤污染状况初步调查报告》。

2 概述

2.1 调查目的和原则

2.1.1 调查目的

本次地块土壤污染状况调查的目的是通过对地块历史使用情况进行调查，结合现场踏勘及人员访谈，初步判定地块内疑似污染区域。通过对地块内土壤和地下水采样及实验室检测分析，根据检测分析结果，以判断该地块是否存在重金属、挥发性有机物或半挥发性有机物等污染，明确地块是否需要开展详细调查及风险评估，为地块后续开发利用管理提供依据。

本次调查介质为地块内及周边土壤、地下水。

2.1.2 调查原则

根据地块调查工作内容和地块的实际情况，本次地块土壤污染状况调查遵循以下基本原则：

（1）针对性原则

根据卫星影像图以及实地调查，对调查范围进行框定并进行采样调查，并根据现场专业判断对疑似污染区域进行调查。

（2）规范性原则

采用程序化和系统化的方式开展地块环境调查工作，保证调查过程的科学性和客观性。本次调查将按照环保部《建设项目土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）的要求进行。

（3）可操作性原则

综合考虑调查评估方法、时间和经费等因素，结合现阶段地块实际情况，使调查评估过程切实可行。

2.2 调查范围

本次初步调查范围为嘉兴市七星街道灵湖西路以东，庄王港以南，开阳路以西，学成路以北地块，总地块面积为 78082.818m²，地块位于嘉兴市南湖区七星街道，西至灵湖西路，北至庄王港，东至开阳路，南至学成路，本次调查地块边界范围图见图 2.2-1，拐点坐标详见表 2.2-1，调查地块范围说明详见附件 8.12。

表 2.2-1 地块拐点坐标一览表

拐点序号	经度	纬度	坐标 X	坐标 Y
1	120.7966268E	30.79832568N	40576242.0762	3408886.5418
2	120.7968011E	30.79851085N	40576258.6125	3408907.1914
3	120.7971252E	30.79880934N	40576289.3938	3408940.5055
4	120.7972313E	30.79890026N	40576299.4825	3408950.6588
5	120.7975158E	30.79907029N	40576326.5731	3408969.7035
6	120.7988544E	30.79967705N	40576454.2084	3409037.8900
7	120.7996245E	30.79987284N	40576527.7597	3409060.1237
8	120.7999248E	30.79993478N	40576556.4538	3409067.1971
9	120.8006984E	30.79836918N	40576631.7300	3408894.1469
10	120.8007314E	30.79829969N	40576634.9448	3408886.4650
11	120.8007372E	30.79827174N	40576635.5187	3408883.3702
12	120.8007354E	30.79824136N	40576635.3784	3408880.0008
13	120.8007251E	30.79821932N	40576634.4089	3408877.5494
14	120.8007044E	30.79819571N	40576632.4464	3408874.9183
15	120.7988474E	30.79679404N	40576455.8228	3408718.2428
16	120.7988246E	30.79677777N	40576453.6551	3408716.4235
17	120.7987967E	30.79676484N	40576450.9881	3408714.9706
18	120.7987728E	30.7967615N	40576448.7030	3408714.5836
19	120.7987472E	30.79676769N	40576446.2552	3408715.2526
20	120.7987199E	30.79678356N	40576443.6250	3408716.9934



图 2.2-1 地块边界范围图

2.3 调查依据

2.3.1 法律法规

(1) 《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修订，2015年1月1日施行；

(2) 《中华人民共和国土壤污染防治法》，2018年8月31日发布，2019年1月1日施行；

(3) 《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修订，2018年1月1日施行；

(4) 《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订并施行；

(5) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修订，2020年9月1日施行；

(6) 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号），2016年5月28日；

(7) 《国务院办公厅关于印发近期土壤环境保护和综合治理工作安排的通知》（国办发[2013]7号），2013年1月23日；

(8) 《浙江省人民政府关于印发浙江省土壤污染防治工作方案的通知》(浙政发[2016]47号)，2016年12月26日；

(9) 《浙江省水污染防治条例》，2020年11月27日修正施行；

(10) 《浙江省固体废物污染环境防治条例》，2017年9月30日修正施行；

(11) 《嘉兴市人民政府关于印发嘉兴市土壤污染防治工作方案的通知》(嘉政发[2017]15号)，2017年6月21日；

(12) 《关于进一步加强土地供应工作的通知》(嘉土资发[2018]5号)。
2018年1月25日。

2.3.2 技术标准及规范

(1) 《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ25.1-2019)；

(2) 《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》(HJ25.2-2019)；

(3) 《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》(HJ 1019-2019)；

(4) 《建设用地土壤环境调查评估技术指南》(环境保护部，2017年12月14日)；

(5) 《浙江省生态环境厅关于印发建设用地土壤污染状况调查报告、风险评估报告和修复效果评估报告技术审查表的函》(浙江省生态环境厅，2019年6月17日)；

(6) 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》(试行)(GB36600-2018)；

(7) 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)；

(8) 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)；

(9) 《土壤环境监测技术规范》(HJ/T166-2004)；

(10) 《地下水环境监测技术规范》(HJ 164-2020)；

(11) 《水质采样 样品的保存和管理技术规定》(HJ 493-2009)

(12) 《地下水污染地质调查评价规范》(DD2008-01)；

(13) 《水文地质钻探规程》(DZ/T0148-1994)；

(14) 《原状土取样技术标准》(JBJ89-92)；

(15) 《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)。

(16) 《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》(沪环土

〔2020〕62号〕。

2.3.4 其他技术资料

- (1) 嘉兴市中心城区土地利用规划图；
- (2) 《清华大学附属中学嘉兴实验学校（高中部）岩土工程勘察报告（详细勘察阶段）》（浙江省工程勘察设计院集团有限公司，2020年4月）；
- (3) 《中央储备粮嘉兴直属库新建3.6万吨浅圆仓项目环境影响报告表》（浙江省工业环保设计研究院有限公司，2015年9月）；
- (4) 《嘉兴迈可罗包装材料有限公司年产1千万个标签搬迁项目环境影响报告表》（浙江中蓝环境科技有限公司，2020年4月）；
- (5) 《浙江庆源顺生物科技有限公司年产6000吨拉丝（组织）蛋白（素肉）生产线新建项目环境影响报告表》（浙江天川环保科技有限公司，2019年7月）；
- (6) 业主提供的其他资料。

2.4 调查方法

本次地块土壤污染状况调查主要包括第一阶段土壤污染状况调查和第二阶段土壤污染状况调查的初步采样分析部分。其中，第一阶段土壤污染状况调查的调查方法有资料收集与分析、现场踏勘、人员访谈；第二阶段土壤污染状况调查的初步采样分析是先根据污染识别制定初步调查采样分析工作计划，再进行现场采样和实验室样品检测，最后根据检测结果对地块污染状况进行分析。初步调查技术路线如下图所示。

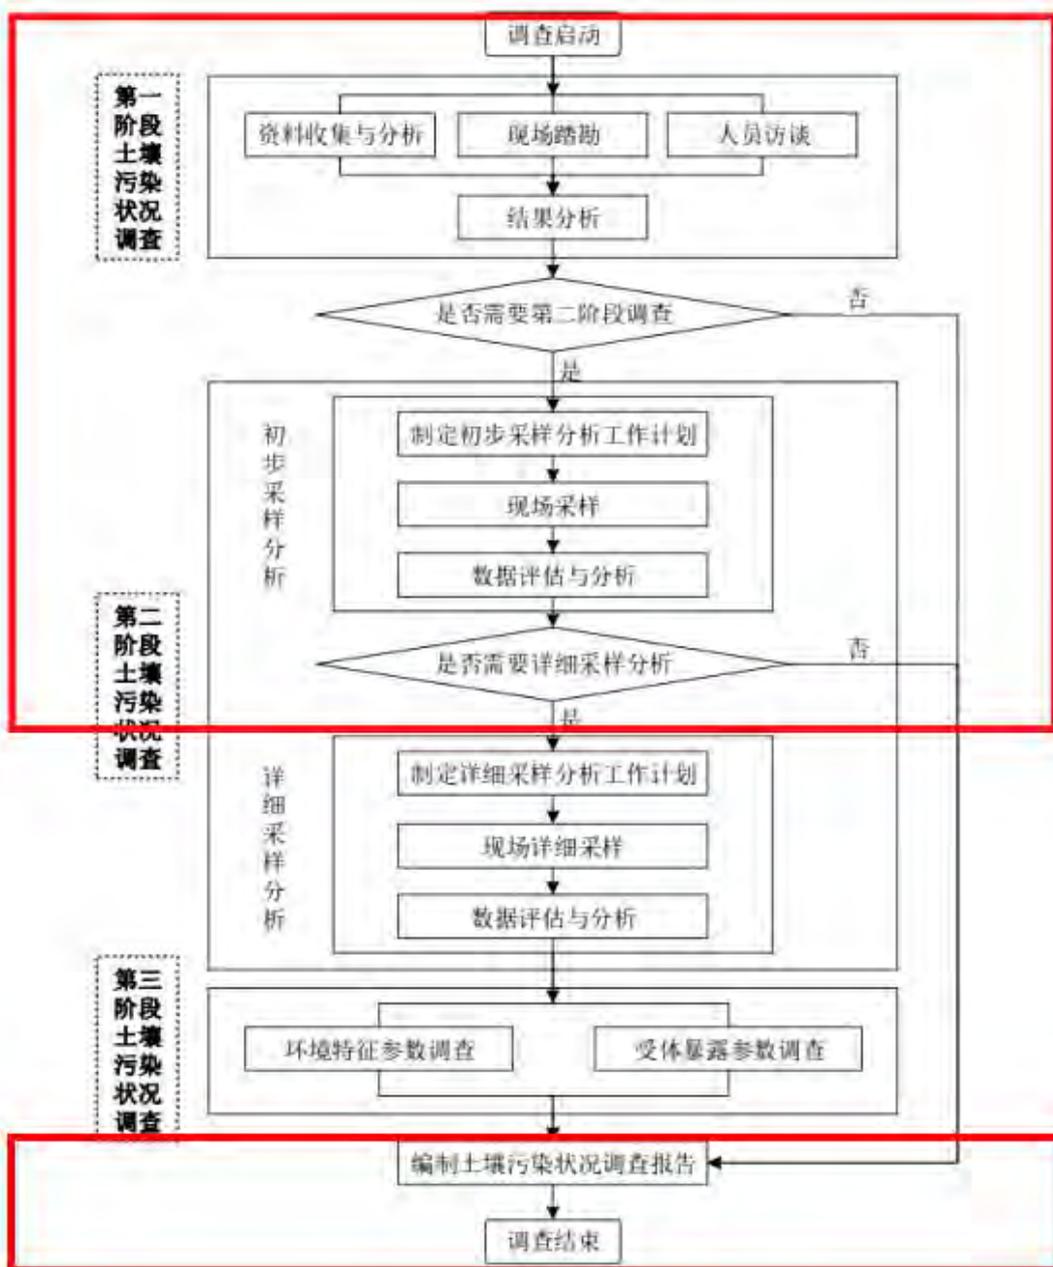


图2.4-1 土壤污染状况初步调查技术路线图（红框内部分）

2.5 调查执行说明及调查结果简述

2.5.1 调查执行说明

土壤状况调查前，首先收集各类资料，对调查范围进行确认。现场踏勘初步了解地块内现状及历史情况，确定地块内疑似污染区域，结合地块历史平面布局及疑似污染区域所在位置，编制初步调查方案。

出具调查监测方案后，委托有资质的检测单位开展土壤和地下水现状监测，监测过程中，要求检测单位从监测点位定点、采样、样品保存、流转、运输、监测、记录等开展全过程质控，全过程中需对重点工作内容现场拍照，做好现场记录，最终监测完成后，出具监测报告及质控报告。

调查报告编制单位在收到监测报告和质控报告后，结合前期调查内容，开展资料整理、监测数据分析，并编制完成调查报告。

2.5.2 调查结果简述

本地块土壤污染状况调查严格按照国家技术规范和相关导则开展。根据地块调查结果及检测数据分析，地块内各点位土壤样品所检测的各项指标含量均低于《土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第一类用地的筛选值；各点位地下水样品中检测的各项指标浓度均低于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV类水质标准限值，其中石油类浓度均低于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水标准限值，《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中未涉及指标，均低于《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》中第一类用地筛选值；各点位地表水样品所检测的各项指标中除高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮浓度低于《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）IV类限值外，其余指标浓度均低于《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III类限值，《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中未涉及指标，分别低于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类水标准限值及《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》中第一类用地筛选值，因高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮为综合性常规指标，且地块内水质情况与附近河道（东环河与庄王港）水质情况基本一致，因此不作为关注污染物进行后续风险评估工作；各点位底泥样品所检测的各项指标含量均低于《土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第一

类用地筛选值。

因此，可以认为该地块无需进行下一阶段详细调查和风险评估工作，可作为规划的居住用地进行开发利用。

2.6 采样方案专家咨询及落实情况

在对地块进行第一阶段土壤污染状况初步调查的基础上，我公司编制了《嘉兴市七星街道灵湖西路以东，庄王港以南，开阳路以西，学成路以北地块土壤污染状况初步调查方案》，方案编制完成后，于2021年4月9日邀请专家进行函审，专家出具了方案函审意见，详见附件8.8。

函审意见要求核实地块拐点坐标；完善污染识别、土样记录要求；补充地块规划文件或说明；细化地勘资料、周边企业调查、填土特性等。我单位根据函审意见对方案进行了修改，已核实拐点坐标，补充了2000国家大地坐标系和地块规划文件；已细化地勘资料，根据地勘可知，③层淤泥质粉质粘土全场分布；已补充运输钢材的防腐形式以及粮库杀菌、防腐剂使用情况：运输过来的钢材均做过防腐防锈处理，可能采用的防腐形式有热镀锌、刷碳氟涂层等，且物流园与地块之间隔东环河，污染物很难通过地下水及土壤迁移到地块内，对地块内土壤和地下水基本无影响；中央储备粮嘉兴直属库有限公司主要作为粮食储存的站点，粮食储存前期采用氮气气调储粮技术、环流熏蒸（熏蒸剂为磷化氢）系统进行杀菌防腐，后期响应环保要求，熏蒸工艺停用，仅采用无污染的氮吹工序；已说明填土特性：根据人员访谈及资料收集，调查地块内由于北面庄王港拓宽，将挖出来的土块填在地块内沿河区域，该填土为拓宽河道开挖的土，非原来河里的淤泥，由于庄王港开拓前与调查地块为同一农用地，则庄王港开挖填至本地块的土方特性与地块内基本一致；已结合地块农药使用特性分析，完善污染识别；已完善土样记录要求等，形成了最终的《嘉兴市七星街道灵湖西路以东，庄王港以南，开阳路以西，学成路以北地块土壤污染状况初步调查方案》，交由有资质的检测单位开展监测工作。具体函审意见修改说明详见附件8.9。

3 地块概况

3.1 区域自然环境状况

3.1.1 地理位置

嘉兴市位于浙江省东北部、长江三角洲杭嘉湖平原腹心地带，是长江三角洲重要城市之一。市境介于北纬 30 度 21 分至 31 度 2 分与东经 120 度 18 分至 121 度 16 分之间，东临大海，南倚钱塘江，北负太湖，西接天目之水，大运河纵贯境内。市城处于江、海、湖、河交会之位，扼太湖南走廊之咽喉，与沪、杭、苏、湖等城市相距均不到百公里，区位优势明显，尤以在人间天堂苏杭之间著称。

市境陆域东西长 92 公里，南北宽 76 公里，陆地面积 3915 平方公里，其中平原 3477 平方公里，水面 328 平方公里，丘陵山地 40 平方公里，市境海域 4650 平方公里。

嘉兴市七星街道灵湖西路以东，庄王港以南，开阳路以西，学成路以北地块位于嘉兴市南湖区七星街道，西至灵湖西路，北至庄王港，东至开阳路，南至学成路。地理位置图见图 3.1-1。

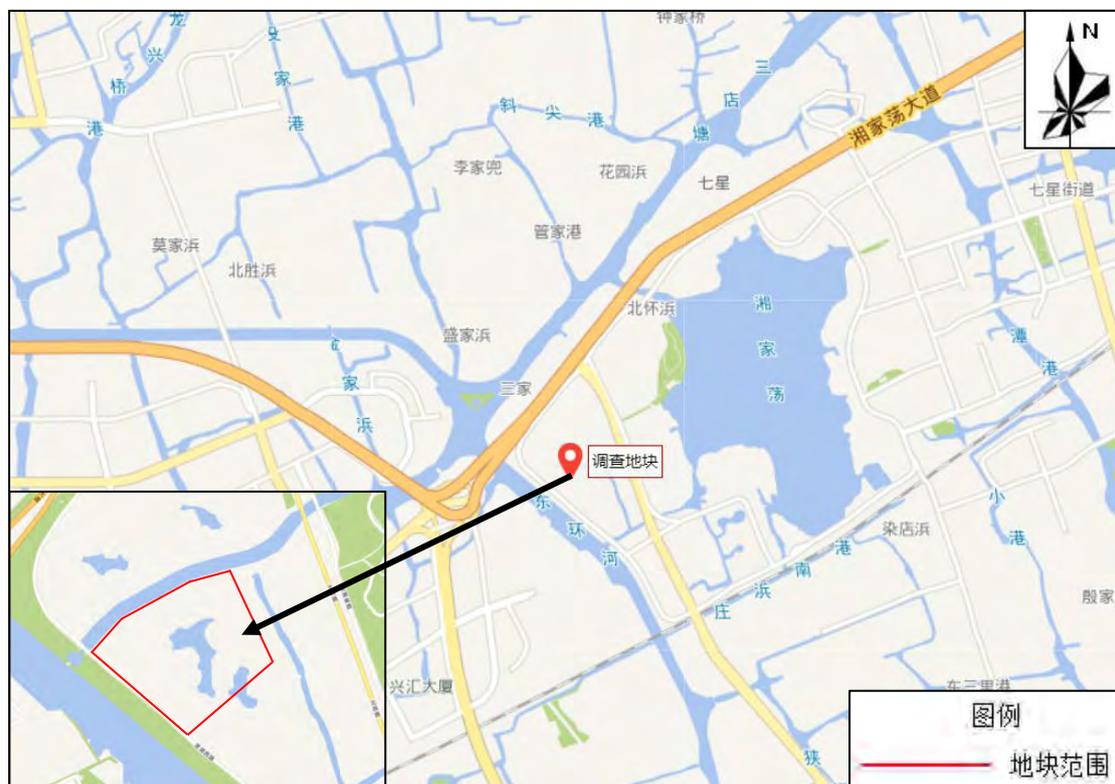


图 3.1-1 地理位置图

3.1.2 地形地貌

嘉兴市境地势低平，平均海拔 3.7 米(吴淞高程)，其中秀洲区 and 嘉善北部最为低洼，其地面高程一般在 3.2 米~3.6 米之间，部分低地 2.8 米~3.0 米。全市有山丘 200 余个，零散分布在钱塘江杭州湾北岸一线，海拔大多在 200 米以下，市境最高点是位于海盐与海宁交界处的高阳山。市境为太湖边的浅碟形洼地，地势大致呈东南向西北倾斜，由于数千年来人类的垦殖开发，平原被纵横交错的塘浦河渠所分割，田、地、水交错分布，形成“六田一水三分地”，旱地栽桑、水田种粮、湖荡养鱼的立体地形结构，人工地貌明显，水乡特色浓郁。

3.1.3 水文特征

嘉兴市区内河流属运河水系，河流水位主要受降水影响，降雨时，由于地表浅层透水性差，渗入量小，大部分降水以地表径流方式沿河道排出，降水集中时，水位上涨。根据水文资料记载，嘉兴市多年平均水位为0.87m，历史最高洪水位2.82m(1999年，黄海高程，下同)，最低水位-0.28m(1934年)，一年中最低水位出现在1月，平均0.68m，最高水位在9月，平均1.12m。

3.1.4 地层构成

本地块引用地块东南侧约133m处地块的岩土勘察报告（《清华大学附属中学嘉兴实验学校（高中部）岩土工程勘察报告（详细勘察阶段）》（浙江省工程勘察设计院集团有限公司，2020年4月））。根据勘探孔野外编录资料及静力触探曲线，结合土工试验成果，按岩土单元层成因时代、埋藏条件、岩性特征及其物理力学性质的差异等，将勘探深度以浅土体划分为10个岩土工程单元层，17个岩土工程单元亚层，1个透镜体。

①层杂填土，全场地分布，一般厚度在1.80~4.25m左右，受人工影响较大，性质较差，工程上一般对该层作铲除处理；

①_a层淤泥，场地内局部地段分布，一般厚度在0.20~0.60m左右，受人工影响较大，性质较差，工程上一般对该层作铲除处理；

②层粉质粘土，俗称“硬壳层”，可塑，但厚度不大，一般为0.30~2.30m，平均厚度1.80m，局部地段缺失。一般可作为轻型建筑物的天然地基持力层；

③层淤泥质粉质粘土，流塑，性质差、压缩性高的软土，厚度变化较大，在0.50~18.30m之间，一般视为上部“硬壳层”的软弱下卧层；

③_a层粘质粉土，松散~稍密，为干强度低、韧性低，抗震反应中等的粉土层，夹少量粘性土薄层，厚度变化较大，在 0.80~7.30m 之间，场地内局部地段呈透镜体分布；

③_b层砂质粉土，稍密~中密，为干强度低、韧性低，抗震反应迅速的粉土层，厚度变化较大，在 0.70~9.90m 之间，场地内局部地段呈透镜体分布；

④₁层粉质粘土，硬可塑，顶板标高-17.45~-11.27m，厚度在 0.70~5.20m 之间，该层液性指数为 0.26，双桥静力触探锥尖阻力 q_c 平均值为 2.33Mpa，性质较好；其下部为④₂粉质粘土层可塑状粉质粘土，顶板标高-19.13~-14.64m，厚度在 0.50~4.00m 之间，双桥静力触探锥尖阻力 q_c 平均值为 1.76Mpa；

④₁层粉质粘土、④₂层粉质粘土层属嘉兴地区第一硬土层，场地内局部地段缺失，④₁层粘土、④₂层粉质粘土联合可以作为轻型建筑的短桩持力层使用。

⑥₁层粉质粘土，硬塑，顶板标高-20.53~-14.48m，厚度在 0.50~5.70m 之间，液性指数为 0.17，双桥静力触探锥尖阻力 q_c 平均值为 2.85Mpa，性质较好，可以作一般性建筑的桩基持力层；

⑥₂层粉质粘土，顶板标高-22.02~-19.54m，厚度在 0.70~3.70m 之间，双桥静力触探锥尖阻力 q_c 平均值为 1.87Mpa，性质良好，可以作一般性建筑的桩基持力层；

⑥₃层粉质粘土，顶板标高-24.44~-21.15m，揭示厚度在 0.90~4.90 之间，液性指数为 0.24，双桥静力触探锥尖阻力 q_c 平均值为 2.77Mpa，性质较好，可与⑥₁层粘土、⑥₂层粉质粘土联合作一般性建筑的桩基持力层；

⑥₁层粘土、⑥₂层粉质粘土、⑥₃层粉质粘土这三层属于嘉兴地区第二硬土层，性质好，埋藏适中，总厚度大，为较好的桩基持力层。

⑦₁层粉质粘土夹粉土层，夹粘性土薄层，含有机质，土质不均，顶板标高-27.11~-24.25m，揭示厚度在 0.80~3.50m 之间，孔隙比 0.911，液性指数 0.87，双桥静力触探锥尖阻力 q_c 平均值为 1.99Mpa，性质一般。

⑦₂层砂质粉土，顶板标高-30.99~-26.30m，揭示厚度在 3.20~15.50m 之间，孔隙比为 0.858，性质较好，土质均匀；

⑦_{2a}层砂质粉土夹粉质粘土，顶板标高-29.18~-26.48m，揭示厚度在 0.70~3.40m 之间，孔隙比为 0.821，性质较好，土质不均匀；

⑧层粉质粘土，顶板标高-39.07~-35.94m，厚度在 0.80~3.50 之间，液性指数为 0.84，该层性质较差，场地内部分地段分布；

⑨₁层粘土，顶板标高-42.90~-40.13m，揭示厚度在 0.80~4.10 之间，液性指数为 0.12，该层性质良好，桥梁区域勘探孔揭露；

⑨₂层粉质粘土夹粉土，顶板标高-43.70~-41.93m，揭示厚度在 2.20~6.10m 之间，液性指数为 0.81，孔隙比 0.871，土质不均匀；

总体上构筑物地基土层性质在水平及竖向上属不均匀地基。

各地基土层的主要特征详见表 3.1-1，调查地块与引用地勘报告相对位置详见图 3.1-2，引用地块内工程地质剖面图见图 3.1-3，引用地块内钻孔柱状图详见图 3.1-4。

嘉兴市七星街道灵湖西路以东，庄王港以南，开阳路以西，学成路以北地块
土壤污染状况初步调查报告

表 3.1-1 各地基土层特征表


层号	地层名称	层顶标高	土层厚度	光泽反应	摇晃反应	干强度	韧性	压缩性	土层描述及分布
①	填土	1.80~4.25	1.30~6.50	无	中等	低	低		杂色，松散，成分以粘性土为主，顶部 30cm 夹植物根茎，局部地段底部含碎块石、钢筋等建筑垃圾。
① _a	淤泥	-1.31~1.10	0.20~0.60	有光泽	无	高	高		灰色，流塑，厚层状，含植物残体、半腐殖质植物残体、碎石等
②	粉质粘土	-0.88~2.15	0.30~2.30	稍有光泽	无	中等	中等	中等	灰黄色，可塑，底部渐变为软塑，厚层状，含铁锰质氧化斑点，土质较均匀。
③	淤泥质粉质粘土	-15.94~0.69	0.50~18.30	稍有光泽	无	中等	中等	高	灰色，流塑，厚层状，含有机质斑点，局部可见灰黑色半腐殖质植物残体，偶夹粉土薄层，土质不均匀。
③ _a	粘质粉土	-10.54~0.02	0.80~7.30	无	中等	低	低	中等	灰色，松散~稍密，无层理，含少量云母碎屑，夹少量粘性土团块，土质不均匀。
③ _b	砂质粉土	-15.24~-2.93	0.70~9.90	无	迅速	低	低	中等	灰色，稍密~中密，微层理状，含石英、云母碎屑，土质不均匀。
④ ₁	粉质粘土	-17.45~-11.27	0.70~5.20	稍有光泽	无	中等	中等	中等	灰绿色~灰黄色，硬可塑，厚层状，含铁锰质氧化斑点，土质较均匀。
④ ₂	粉质粘土	-19.13~-14.64	0.50~4.00	稍有光泽	无	中等	中等	中等	灰黄色，可塑，厚层状，含铁锰质氧化斑点，土质较均匀。
⑥ ₁	粉质粘土	-20.53~-14.48	0.50~5.70	有光泽	无	高	高	中等	褐黄色~灰黄色，硬塑，厚层状，含铁锰质氧化斑点，土质较均匀。
⑥ ₂	粉质粘土	-22.02~-19.54	0.70~3.70	稍有光泽	无	中等	中等	中等	灰黄色，可塑，厚层状，含铁锰质氧化斑点，土质不均匀。
⑥ ₃	粘土	-24.44~-21.15	0.90~4.90	有光泽	无	高	高	中等	灰黄色，硬塑，厚层状，含铁锰质氧化斑点，土质较均匀。


嘉兴市七星街道灵湖西路以东，庄王港以南，开阳路以西，学成路以北地块
土壤污染状况初步调查报告

⑦ ₁	粉质粘土夹粉土	-27.11~-24.25	0.80~3.50	无	中等	低	低	中偏高	浅灰黄色~灰色，软塑，局部软可塑，厚层状，含有机质斑点，夹粉土薄层，粉质粘土与粉土厚度比约 5: 1，局部夹粉砂颗粒，土质不均匀。
⑦ ₂	砂质粉土	-30.99~-26.30	3.20~15.50	无	迅速	低	低	低	灰色，密实，水平层理，含石英、云母碎屑，局部为砂质粉土，土质不均匀。
⑦ _{2a}	砂质粉土夹粉质粘土	-29.18~-26.48	0.70~3.40	无	迅速	低	低	中偏低	灰色，中密~密实，水平层理，含石英、云母碎屑，夹少量灰色粘性土团块，土质不均匀。
⑧	粉质粘土	-39.07~-35.94	0.80~3.50	稍有光泽	无	中等	中等	中偏高	灰色~灰兰色，软塑，厚层状，含有机质斑点，土质较均匀。
⑨ ₁	粘土	-42.90~-40.13	0.80~4.10	有光泽	无	高	高	中等	灰褐色，硬可塑，厚层状，含铁锰质氧化斑点，土质较均匀。
⑨ ₂	粉质粘土夹粉土	-43.70~-41.93	2.20~6.10	无	中等	低	低	中等	灰色，软塑/稍密~中密，含有机质，粉质粘土层单层厚度 0.5~1.5cm 左右，粉土单层厚度 0.5cm 左右，局部相变为粘质粉土，土质不均匀。




图 3.1-2 调查地块与引用地勘报告相对位置图

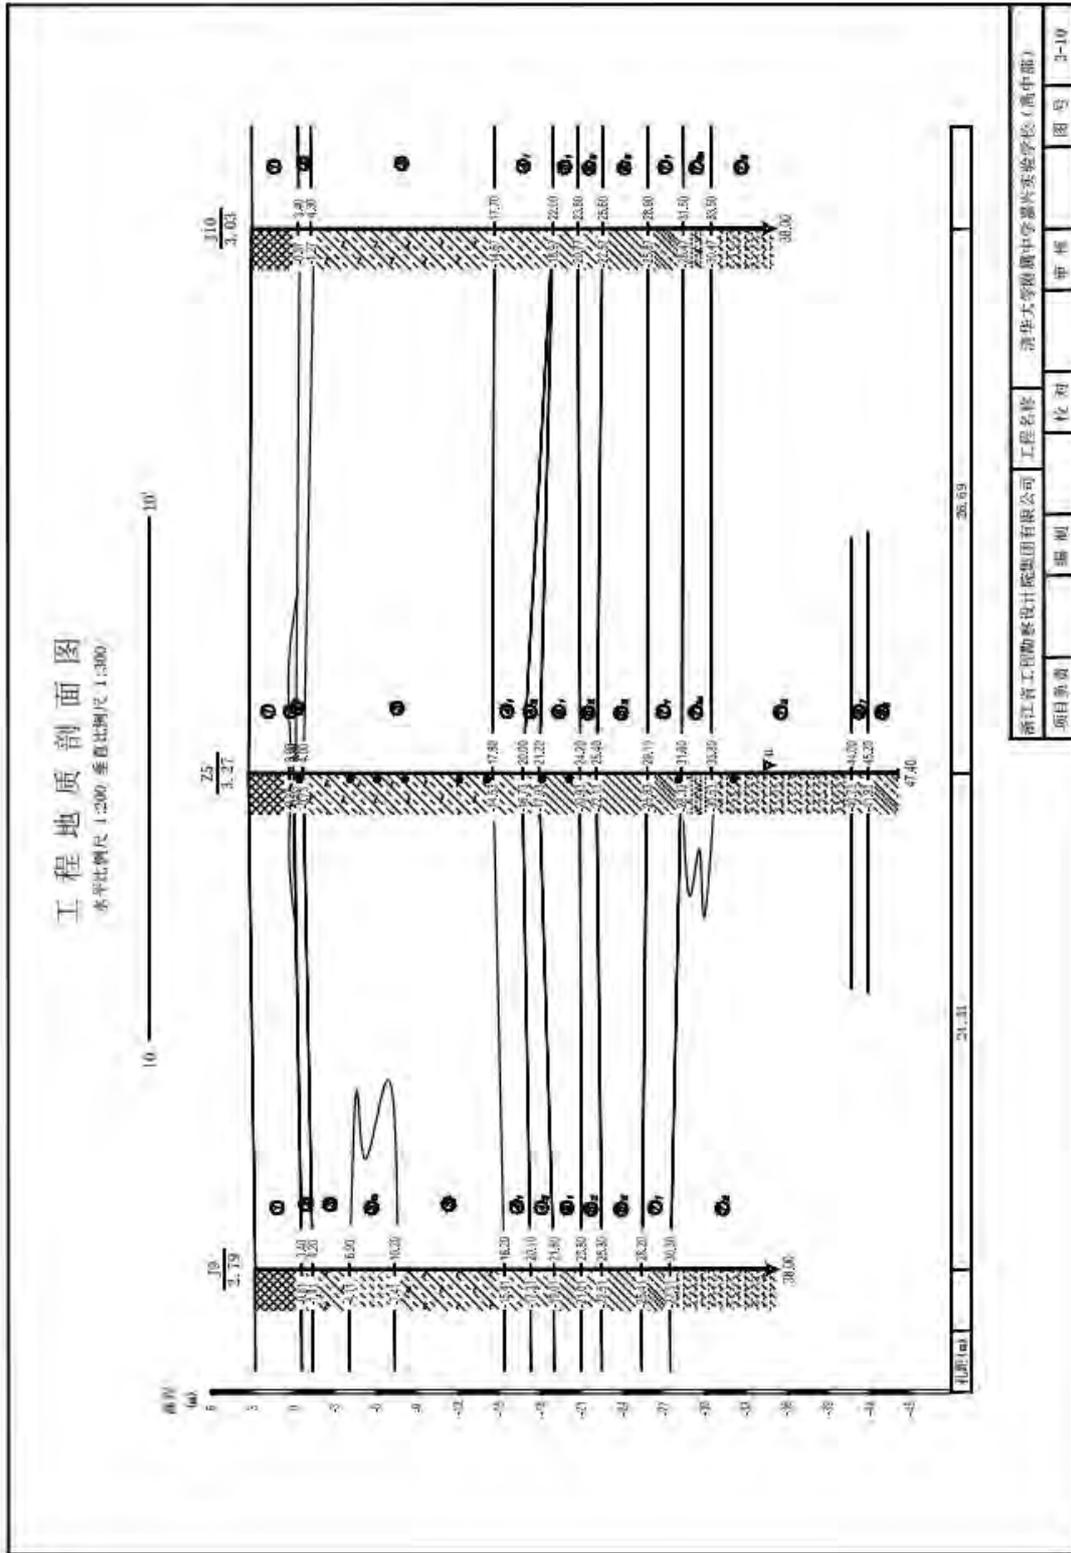

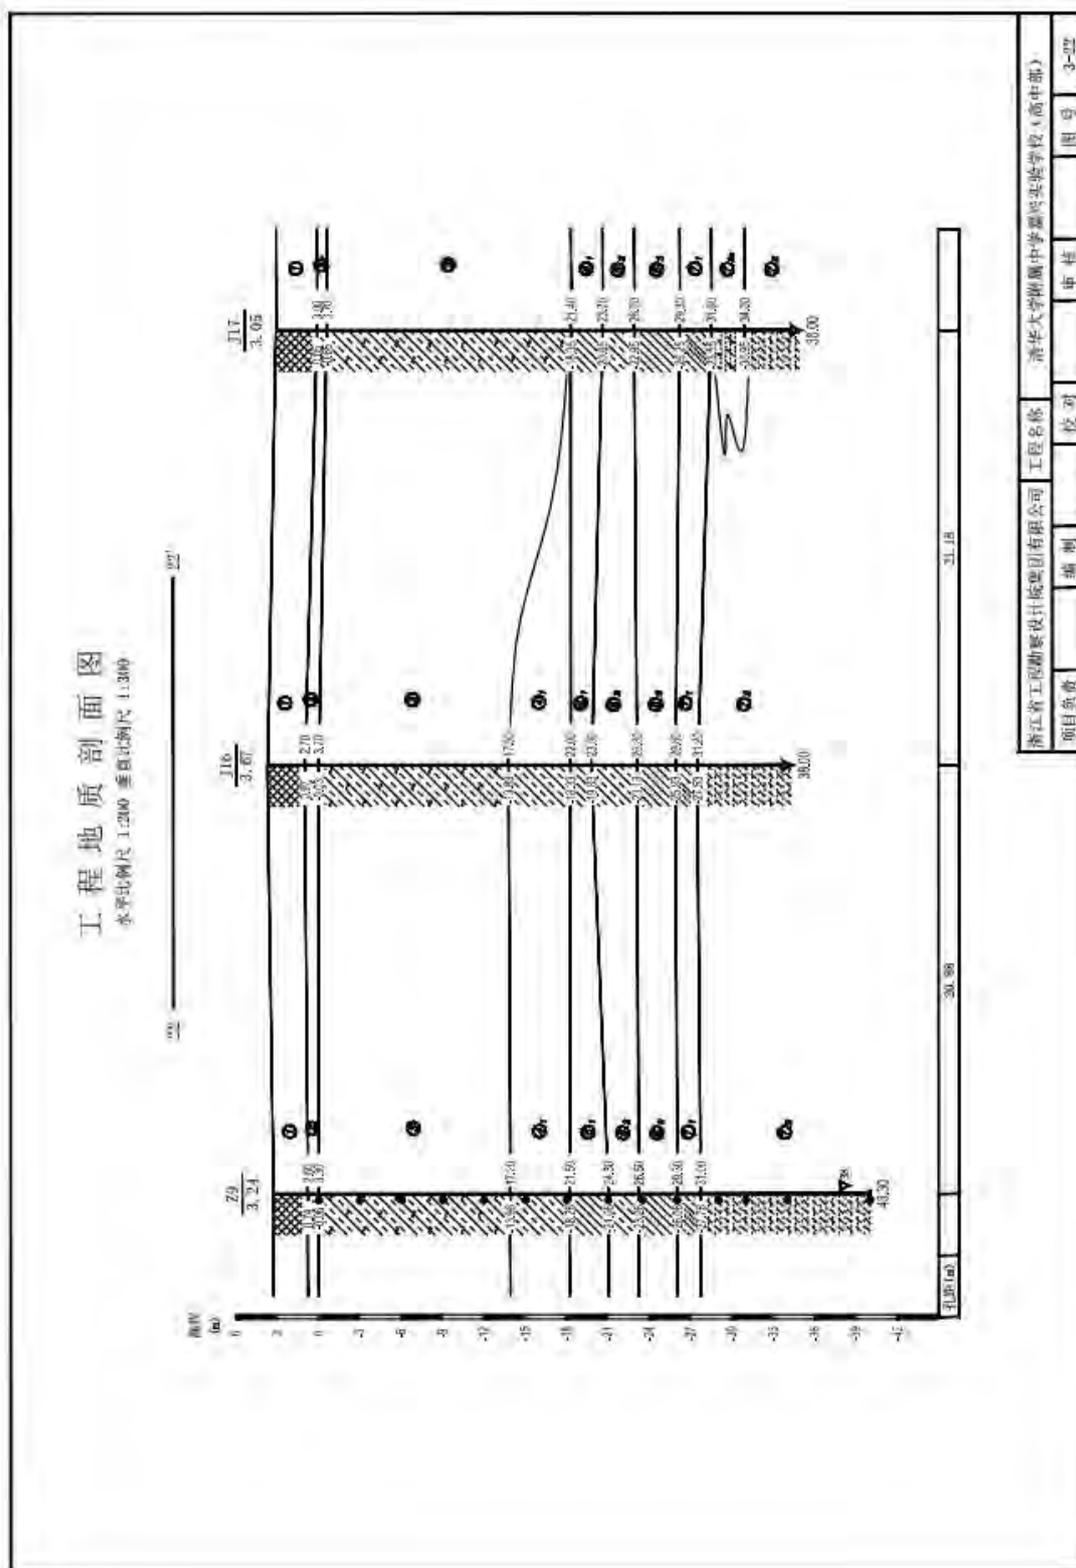

嘉兴市七星街道灵湖西路以东，庄王港以南，开阳路以西，学成路以北地块
土壤污染状况初步调查报告

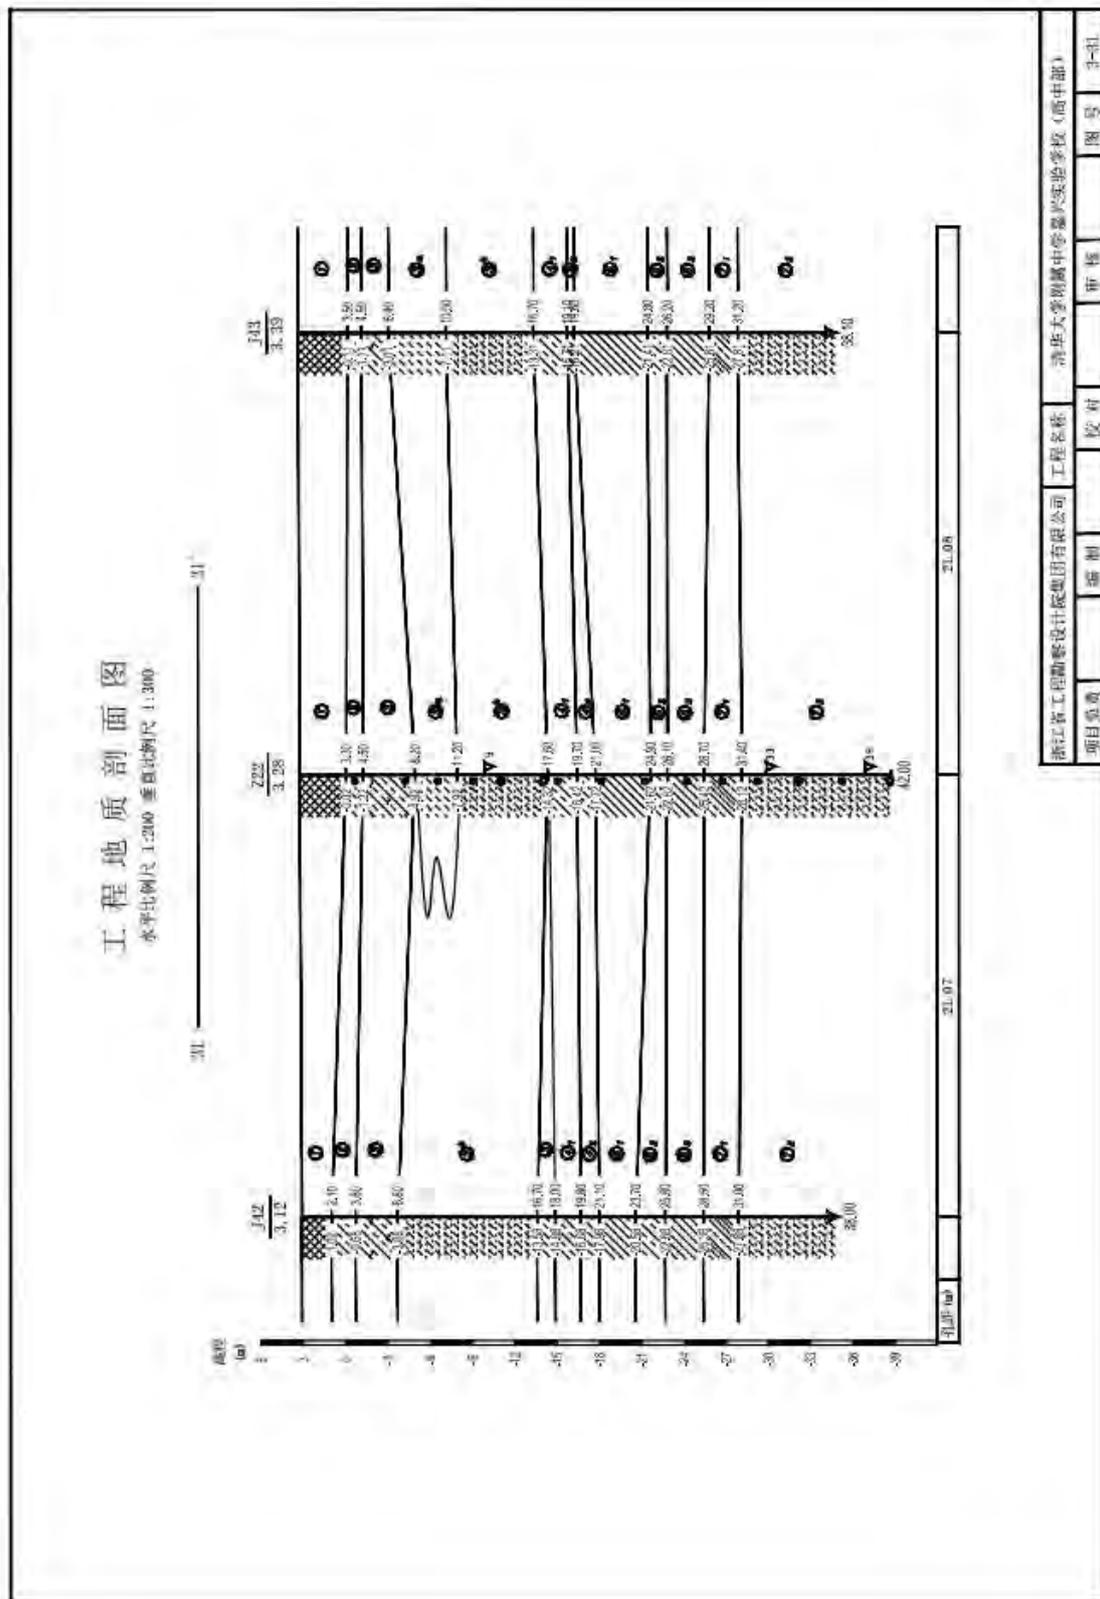

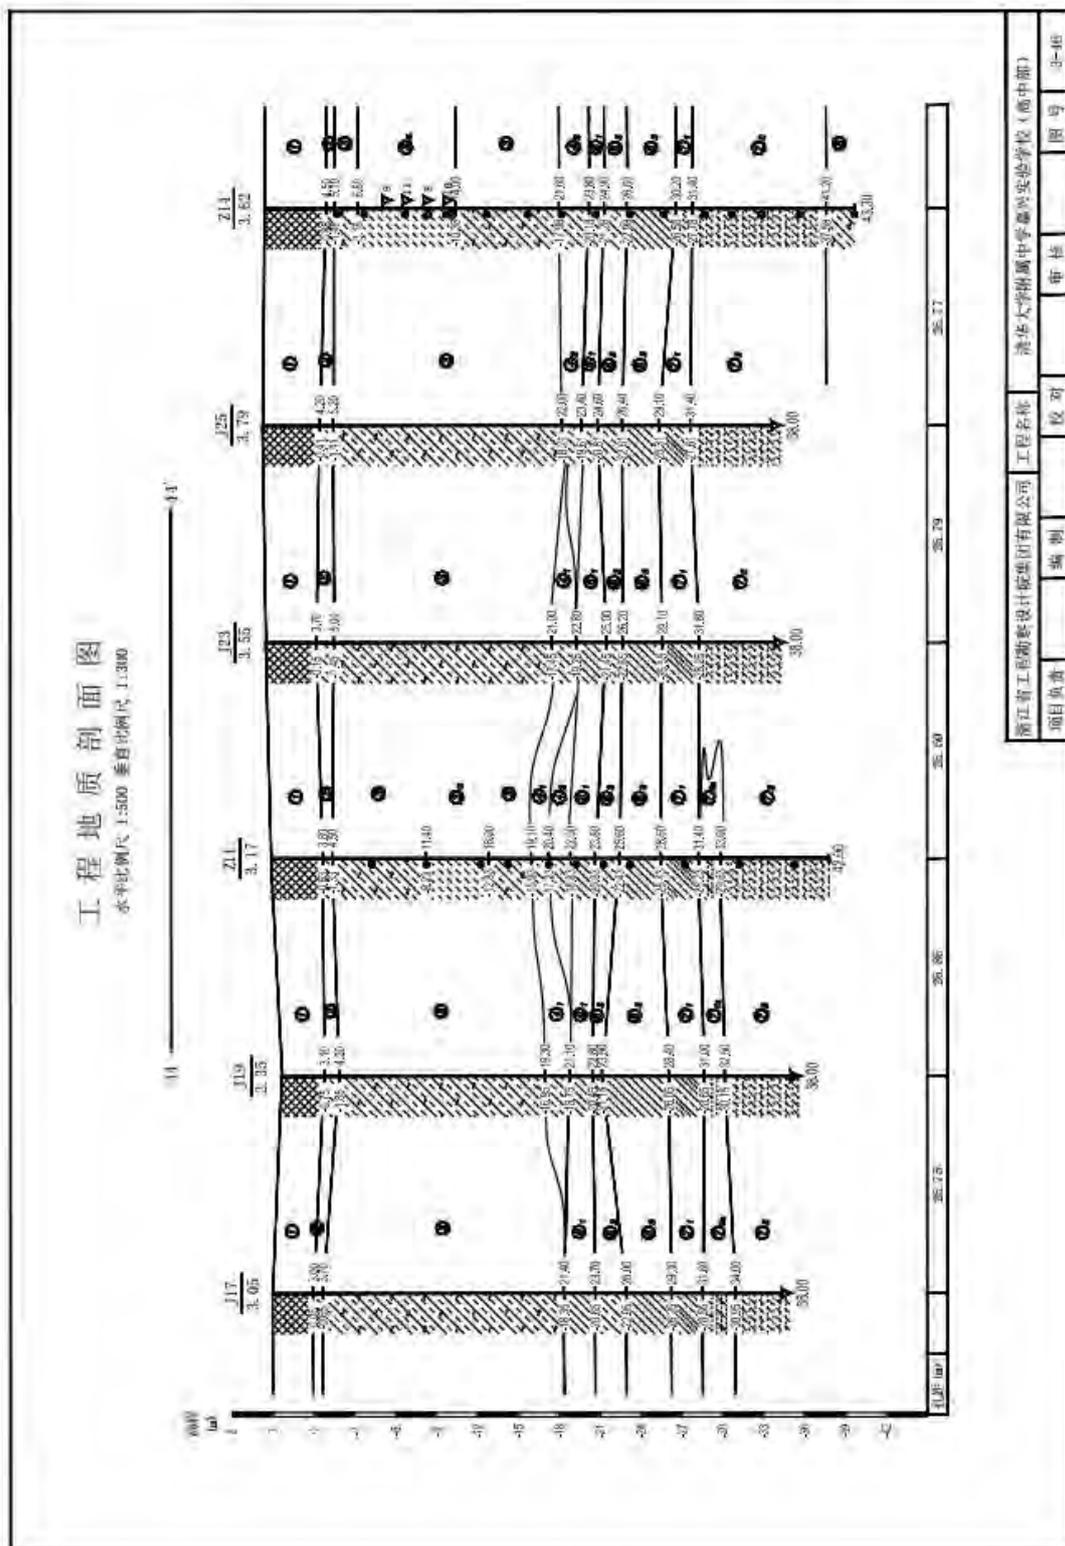


图 3.1-3 引用地块内工程地质剖面图

嘉兴市七星街道灵湖西路以东，庄王港以南，开阳路以西，学成路以北地块
土壤污染状况初步调查报告

钻孔综合工程地质柱状图

工程名称		清华大学附属中学嘉兴实验学校（高中部）					
孔号	Z6	孔口高程	3.17m	孔深	47.40m	施工日期	2020.1.8
层号	层底标高 m	层底深度 m	层厚 m	地层柱状 1:300	岩性描述	取样	动探
①	-0.33	3.50	3.50		填土：杂色，松散，成分以粘性土为主，顶部30cm夹植物根茎，局部地段底部含碎块石、钢筋等建筑垃圾。		
②	-3.33	6.50	3.00		淤泥质粉质粘土：灰色，流塑，厚层状，含有有机质斑点，局部可见灰黑色半腐殖质植物残体，偶夹粉土薄层。	● 1(5.40)	
③	-4.29	7.30	0.90			● 2(7.40)	
④	-6.63	9.80	2.40		粘质粉土：灰色，稍密，无层理，含少量云母碎屑，夹少量粘性土团块，土质不均匀。	● 3(9.40)	
⑤	-10.23	13.40	3.60		淤泥质粉质粘土：灰色，流塑，厚层状，含有有机质斑点，局部可见灰黑色半腐殖质植物残体，偶夹粉土薄层。	● 4(11.40)	
⑥	-15.13	18.30	4.90		粘质粉土：灰色，松散~稍密，无层理，含少量云母碎屑，夹少量粘性土团块，土质不均匀。	● 5(13.40)	
⑦	-16.63	19.80	1.50		淤泥质粉质粘土：灰色，流塑，厚层状，含有有机质斑点，局部可见灰黑色半腐殖质植物残体，偶夹粉土薄层。	● 6(16.40)	
⑧	-16.63	21.80	2.00			● 7(21.40)	
⑨	-21.03	24.20	2.40		粉质粘土：灰绿色~灰黄色，硬可塑，厚层状，含铁锰质氧化斑点。	● 8(25.40)	
⑩	-22.63	25.80	1.60		粉质粘土：灰黄色，可塑，厚层状，含铁锰质氧化斑点。		
⑪	-26.33	29.50	3.70		粘土：褐黄色~灰黄色，硬塑，厚层状，含铁锰质氧化斑点。	● 9(31.40)	
⑫	-28.43	31.60	2.10		粉质粘土：灰黄色，可塑，厚层状，含铁锰质氧化斑点。		
					粘土：灰黄色，硬塑，厚层状，含铁锰质氧化斑点。	● 10(35.40)	
⑬	-40.13	43.30	11.70		粉质粘土夹粉土：浅灰黄色~灰色，软塑，局部软可塑，厚层状，含有有机质斑点，夹粉土薄层，粉质粘土与粉土厚度比约5:1，局部夹粉砂颗粒。		
⑭	-44.23	47.40	4.10		砂质粉土：灰色，密实，水平层理，含石英、云母碎屑，局部为砂质粉土。		
⑮					粘土：灰褐色，硬可塑，厚层状，含铁锰质氧化斑点。	● 11(45.40)	
编制				校对	审核	图号	4-6

钻孔综合工程地质柱状图

工程名称		清华大学附属中学嘉兴实验学校（高中部）					
孔号	Z13	孔口高程	3.92m	孔深	42.00m	施工日期	2020.1.14
层号	层底标高	层底深度	层厚	地层柱状	岩性描述	取样	动探
①	0.42	3.50	3.50		填土：杂色，松散，成分以粘性土为主，顶部30cm夹植物根茎，局部地段底部含碎块石、钢筋等建筑垃圾。		
②	-0.78	4.70	1.20		粉质粘土：灰黄色，可塑，底部渐变为软塑，厚层状，含铁锰质氧化斑点。	● 1(3.70)	
③	-4.38	8.30	3.60		淤泥质粉质粘土：灰色，流塑，厚层状，含有机质斑点，局部可见灰黑色半腐殖质植物残体，偶夹粉土薄层。	● 2(5.90)	
④ ₁	-5.58	9.50	1.20		粘质粉土：灰色，松散~稍密，无层理，含少量云母碎屑，夹少量粘性土团块，土质不均匀。	● 3(8.00)	
					淤泥质粉质粘土：灰色，流塑，厚层状，含有机质斑点，局部可见灰黑色半腐殖质植物残体，偶夹粉土薄层。	● 4(8.90)	▽10(9.45)
⑤	-16.18	20.10	10.60			● 5(11.90)	
⑥ ₁	-19.08	23.00	2.90		粉质粘土：灰黄色，可塑，厚层状，含铁锰质氧化斑点。	● 6(18.10)	
⑥ ₂	-21.18	25.10	2.10		粘土：褐黄色~灰黄色，硬塑，厚层状，含铁锰质氧化斑点。	● 7(20.30)	
⑦ ₁	-22.88	26.60	1.50		粉质粘土：灰黄色，可塑，厚层状，含铁锰质氧化斑点。	● 8(22.70)	
					粘土：灰黄色，硬塑，厚层状，含铁锰质氧化斑点。	● 9(25.90)	
⑦ ₂	-25.88	29.90	3.20			● 10(28.70)	
⑧ ₁	-27.78	31.70	1.90		粉质粘土夹粉土：浅灰黄色~灰色，软塑，局部软可塑，厚层状，含有机质斑点，夹粉土薄层，粉质粘土与粉土厚度比约5：1，局部夹粉砂颗粒。	● 11(32.00)	
⑧ ₂	-29.28	33.20	1.50		砂质粉土夹粉质粘土：灰色，中密~密实，水平层理，含石英、云母碎屑，夹少量灰色粘性土团块。	● 12(35.10)	▽42(35.65)
					砂质粉土：灰色，密实，水平层理，含石英、云母碎屑，局部为砂质粉土。	● 13(38.10)	▽48(38.45)
⑨ ₁	-38.08	42.00	8.80			● 14(40.30)	
编制				校对	审核	图号	4-13

嘉兴市七星街道灵湖西路以东，庄王港以南，开阳路以西，学成路以北地块
土壤污染状况初步调查报告

钻孔综合工程地质柱状图

工程名称		清华大学附属中学嘉兴实验学校（高中部）					
孔号	Z27	孔口高程	3.64m	孔深	42.00m	施工日期	2020.1.13
层号	层底标高	层底深度	层厚	地层柱状	岩性描述	取样	动探
①	1.04	2.60	2.60		填土：杂色，松散，成分以粘性土为主，顶部30cm夹植物根基，局部地段底部含碎块石、钢筋等建筑垃圾。	● 1(2.80)	
②	-0.86	4.50	1.90		粉质粘土：灰黄色，可塑，底部渐变为软塑，厚层状，含铁锰质氧化斑点。		
③	-5.76	9.40	4.90		淤泥质粉质粘土：灰色，流塑，厚层状，含有机质斑点，局部可见灰黑色半腐殖质植物残体，偶夹粉土薄层。	● 2(9.40)	
④	-7.76	11.40	2.00		粘质粉土：灰色，松散~稍密，无层理，含少量云母碎屑，夹少量粘性土团块，土质不均匀。	● 3(11.80) ○R1(12.45)	▽13(12.45)
⑤	-13.26	16.90	5.50		砂质粉土：灰色，稍密~中密，微层理状，含石英、云母碎屑。	○R2(13.65) ● 4(14.20)	▽13(13.95)
⑥	-15.76	19.40	2.50		粉质粘土：灰绿色~灰黄色，硬可塑，厚层状，含铁锰质氧化斑点。	○R3(15.45) ○R4(16.45)	▽15(15.45) ▽16(16.45)
⑦	-17.50	21.20	1.80		粉质粘土：灰黄色，可塑，厚层状，含铁锰质氧化斑点。	● 5(17.80)	
⑧	-20.58	24.20	3.00		粘土：褐黄色~灰黄色，硬塑，厚层状，含铁锰质氧化斑点。	● 8(22.40)	
⑨	-22.36	26.00	1.80		粉质粘土：灰黄色，可塑，厚层状，含铁锰质氧化斑点。	● 7(26.40)	
⑩	-26.16	29.80	3.80		粘土：灰黄色，硬塑，厚层状，含铁锰质氧化斑点。	● 8(29.80)	
⑪	-27.36	31.00	1.20		粉质粘土夹粉土：浅灰黄色~灰色，软塑，局部软可塑，厚层状，含有机质斑点，夹粉土薄层，粉质粘土与粉土厚度比约5:1，局部夹粉砂颗粒。		▽33(32.45)
⑫	-29.56	33.20	2.20		砂质粉土夹粉质粘土：灰色，中密~密实，水平层理，含石英、云母碎屑，夹少量灰色粘性土团块。	● 9(34.40)	
⑬	-38.36	42.00	8.80		砂质粉土：灰色，密实，水平层理，含石英、云母碎屑，局部为砂质粉土。	● 10(39.80)	▽38(38.45)
				编制	校对	审核	图号 4-26

钻孔综合工程地质柱状图

工程名称		清华大学附属中学嘉兴实验学校（高中部）					
孔号	Z41	孔口高程	3.09m	孔深	30.00m	施工日期	2020.1.6
层号	层底标高	层底深度	层厚	地层柱状	岩性描述	取样	动探
①	0.09	3.00	3.00		填土：杂色，松散，成分以粘性土为主，顶部30cm夹植物根茎，局部地段底部含碎块石、钢筋等建筑垃圾。		
②	-0.81	3.90	0.90		粉质粘土：灰黄色，可塑，底部渐变为软塑，厚层状，含铁锰质氧化斑点。	● 1(3.50)	
③	-16.51	19.60	15.70		淤泥质粉质粘土：灰色，流塑，厚层状，含有机质斑点，局部可见灰黑色半腐殖质植物残体，偶夹粉土薄层。	● 2(10.50)	
④	-19.31	22.40	2.80		粉质粘土：灰绿色~灰黄色，硬可塑，厚层状，含铁锰质氧化斑点。	● 3(18.30)	
⑤	-21.61	24.70	2.30		粘土：褐黄色~灰黄色，硬塑，厚层状，含铁锰质氧化斑点。	● 4(21.40)	
⑥	-23.11	26.20	1.50		粉质粘土：灰黄色，可塑，厚层状，含铁锰质氧化斑点。	● 5(26.50)	
⑦	-26.11	29.20	3.00		粘土：灰黄色，硬塑，厚层状，含铁锰质氧化斑点。		
⑧	-26.91	30.00	0.80		粉质粘土夹粉土：浅灰黄色~灰色，软塑，局部软可塑，厚层状，含有机质斑点，夹粉土薄层，粉质粘土与粉土厚度比约5:1，局部夹粉砂颗粒。	● 6(29.50)	
编制		校对		审核		图号	4-39

图 3.1-4 引用地块内钻孔柱状图

3.1.5 地下水

本地块引用地块东南侧约 133m 处的地块的岩土勘察报告（《清华大学附属中学嘉兴实验学校（高中部）岩土工程勘察报告（详细勘察阶段）》（浙江省工程勘察设计院集团有限公司，2020 年 4 月））。场地勘探深度以浅地下水类型根据地下水赋存条件、水理性质、水力特征及埋藏条件，将地下水分为孔隙潜水和孔隙承压水。

孔隙潜水主要由冲湖积粉质粘土、海积淤泥质粉质粘土、冲海积粉土组成，分布于平原表部，厚约 1-5m，潜水水位埋深在 0.10~1.80m 左右，潜水水位标高在 1.93~2.85m 左右，平均水位标高 2.30m 左右，水量贫乏，接受大气降水补给，迳流迟缓，蒸发及民井用水是其主要排泄方式。

嘉兴市 50 年一遇洪水水位标高为 2.82m。根据场地地下水位、场地设计标高、周边道路标高及地区经验等综合因素，抗浮设计地下水位标高可取 3.000m，枯水期设计水位标高可取 1.000m，常年设计水位标高可取 2.500m。该区域地下水流向一般为东南流向西北。

3.1.6 区域气象特征

嘉兴市属北亚热带南缘的东亚季风气候区，气候温和湿润，四季分明，雨水充足。多年平均气温 15.9℃，极端最高气温 38.53℃，最低气温 -10.8℃。年平均降水量 1157.2 毫米，最大年降水量 1683.2 毫米，最大日降水量 167.6mm；累年平均相对湿度 82%；累年平均风速 3.2m/s，累年最大风速 35.5m/s，全年主导风向为东南风，冬季以北风和西北风为主。夏秋之交，台风对本地区天气影响较大，是本地区的主要灾害性天气。

3.2 地块周围敏感目标分布

嘉兴市七星街道灵湖西路以东，庄王港以南，开阳路以西，学成路以北地块位于嘉兴市南湖区七星街道，地块周边敏感目标情况见表 3.2-1，敏感目标分布情况见图 3.2-1。

表 3.2-1 地块周边敏感目标情况一览表

敏感目标名称	方位	相对地块最近距离	备注
庄王港	北侧	紧邻	河流
湖岸明珠家园	东北侧	250m	住宅区
东环河	西侧	58m	河流

无名河	东侧	24m	河流
-----	----	-----	----



图 3.2-1 地块周边敏感目标分布情况

3.3 地块历史变迁情况

根据地块区域历史资料、卫星图件和人员访谈获知如下地块及周边地块历史信息。


3.3.1 调查地块内部历史变迁情况

根据历史影像图可知，调查地块内部历史上大部分一直为农用地，北侧和东侧沿河区域原建有张字圩村居民区，于 2010 年全部拆除，后由于北面庄王港拓宽，将挖出来的土块堆积在地块内，导致地块里堆土高低不平（虽然 2013 年地块内进行了部分平整，但地块里堆土仍存在高低不平的情况），后期自然形成水塘，并逐年扩大（现占地面积约为 15000m²），水塘主要位于地块内东北面。


目前地块内部北侧沿河区域有附近居民的临时菜地，东北侧及地块中间有大片水塘，南侧有小水塘，其他区域存在大片芦苇、杂草和枯枝，无生活垃圾及建筑垃圾堆放。

调查地块内部 70 年代、2000 年、2003 年、2010 年、2013 年、2014 年、2016

年以及 2020 年历史变迁影像见图 3.3-1。

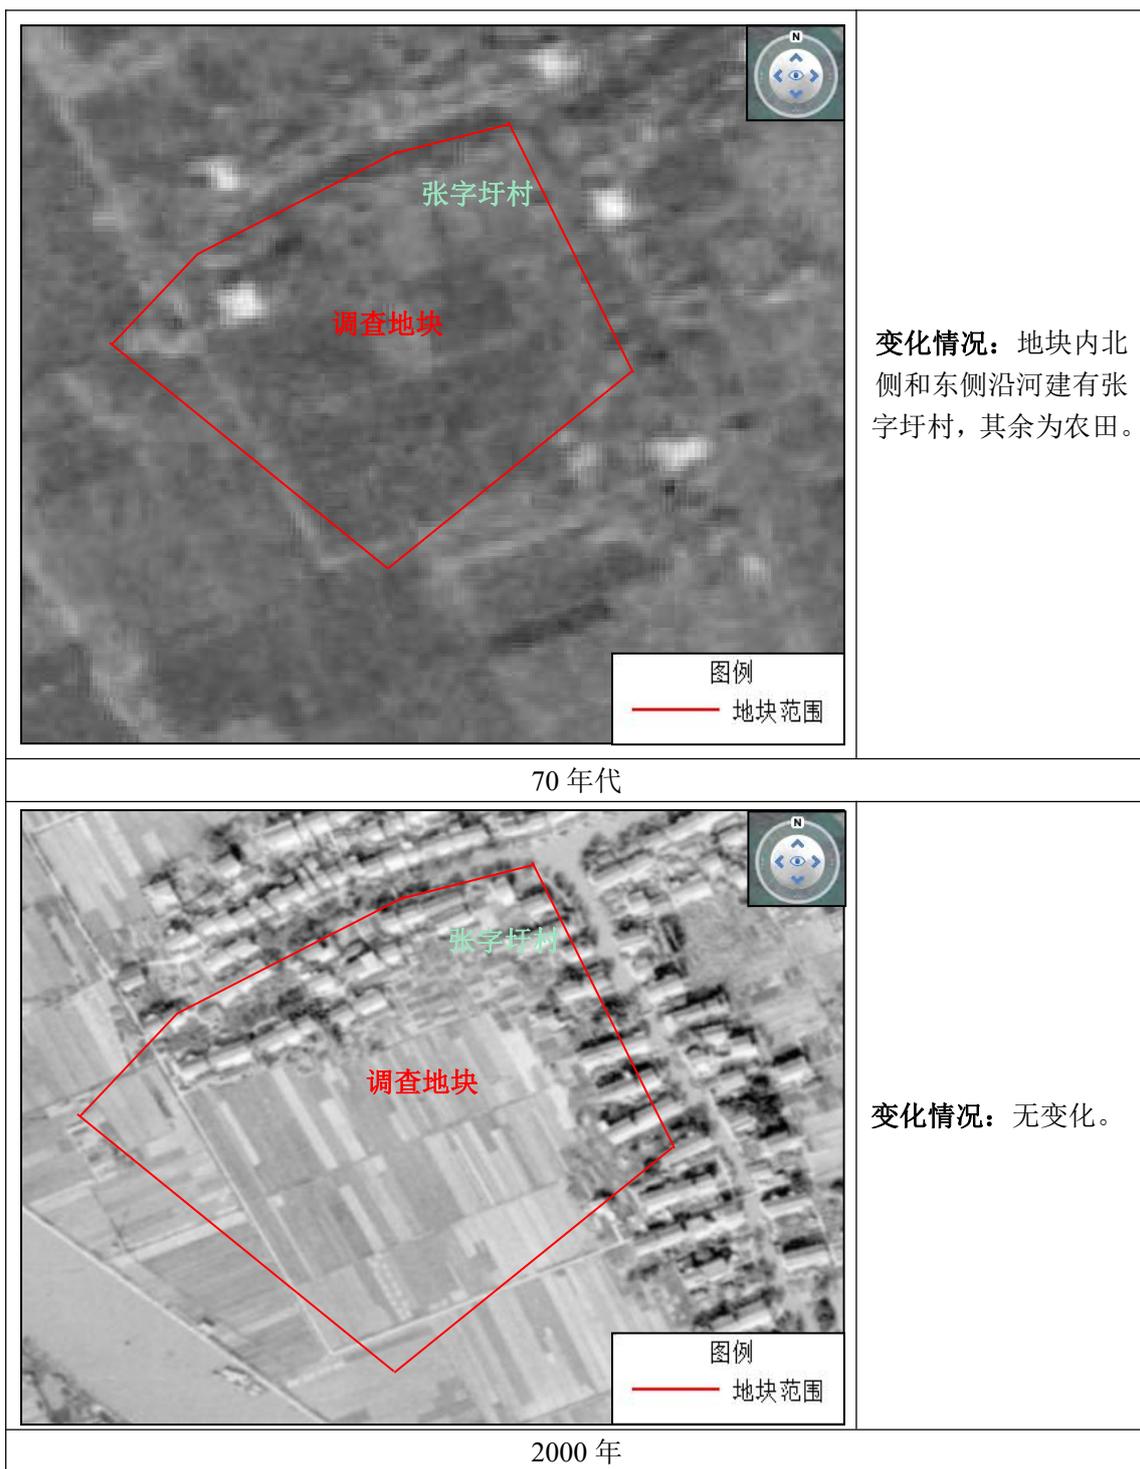

嘉兴市七星街道灵湖西路以东，庄王港以南，开阳路以西，学成路以北地块
土壤污染状况初步调查报告

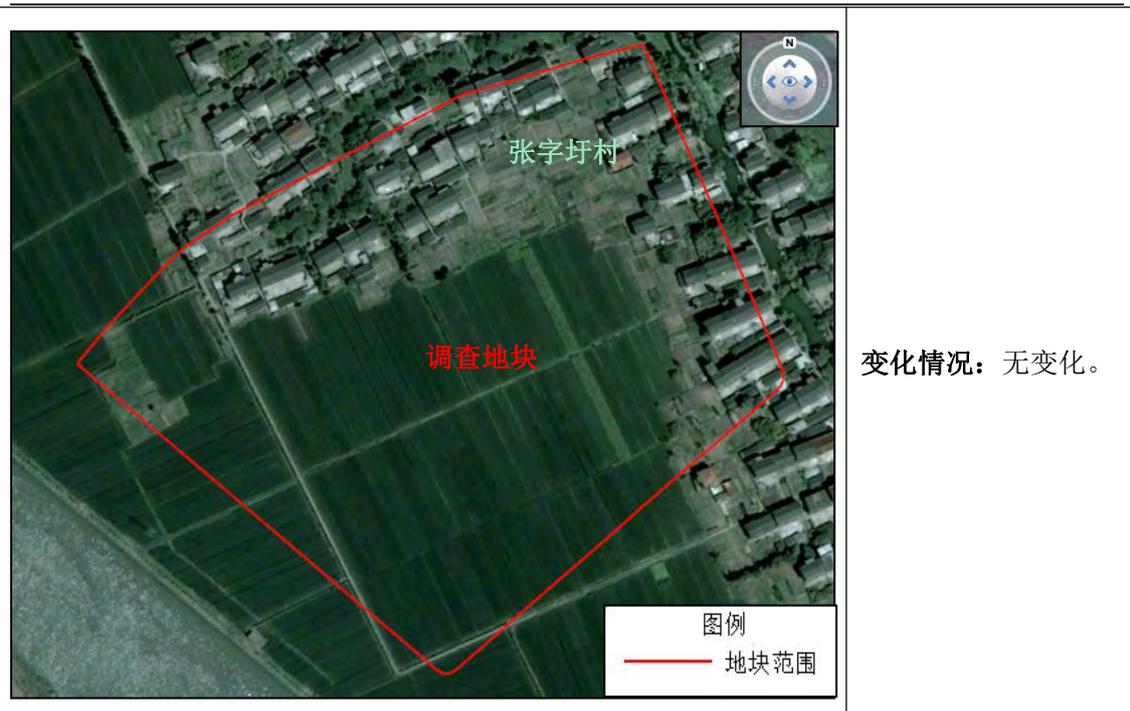

2003 年



2010 年

嘉兴市七星街道灵湖西路以东，庄王港以南，开阳路以西，学成路以北地块
土壤污染状况初步调查报告



2013 年



2014 年




图 3.3-1 地块内部历史影像图

3.3.2 调查地块外部历史变迁情况


根据历史影像可知，地块外部东侧原为张字圩村与农田，村庄被一条无名小河隔开，2000年隔张字圩村建有一条小路，该小路于2013年拓宽为北辰路，2014年隔河流开始自然形成一些小水塘，为规划的待开发商业用地，目前种有部分临时菜地，有大片芦苇、杂草和枯枝；南侧靠东边原为张字圩村，其余为农田，目

前为在建的清华大学附属中学嘉兴实验学校（高中部）建设工地；西侧原为农田，2000年开拓了东环河，隔河建立中央储备粮嘉兴直属库有限公司，2010年地块与东环河之间修建了灵湖西路，隔东环河建设了嘉兴华洋仓储物流园；地块北侧原为张字圩村与农田，村庄被一条无名小河隔开，该河原与地块东侧无名小河相连，2010年该河流开拓为庄王港，并与西侧东环河相通，与东侧无名小河不再相连，隔庄王港村庄拆除后为农用地及空地，目前为在建的金地鸣庐府住宅小区建设工地；地块东、北、南侧张字圩村均于2010年全部拆除。


相邻地块70年代、2000年、2003年、2010年、2013年、2014年、2016年以及2020年迁影像见图3.3-2。

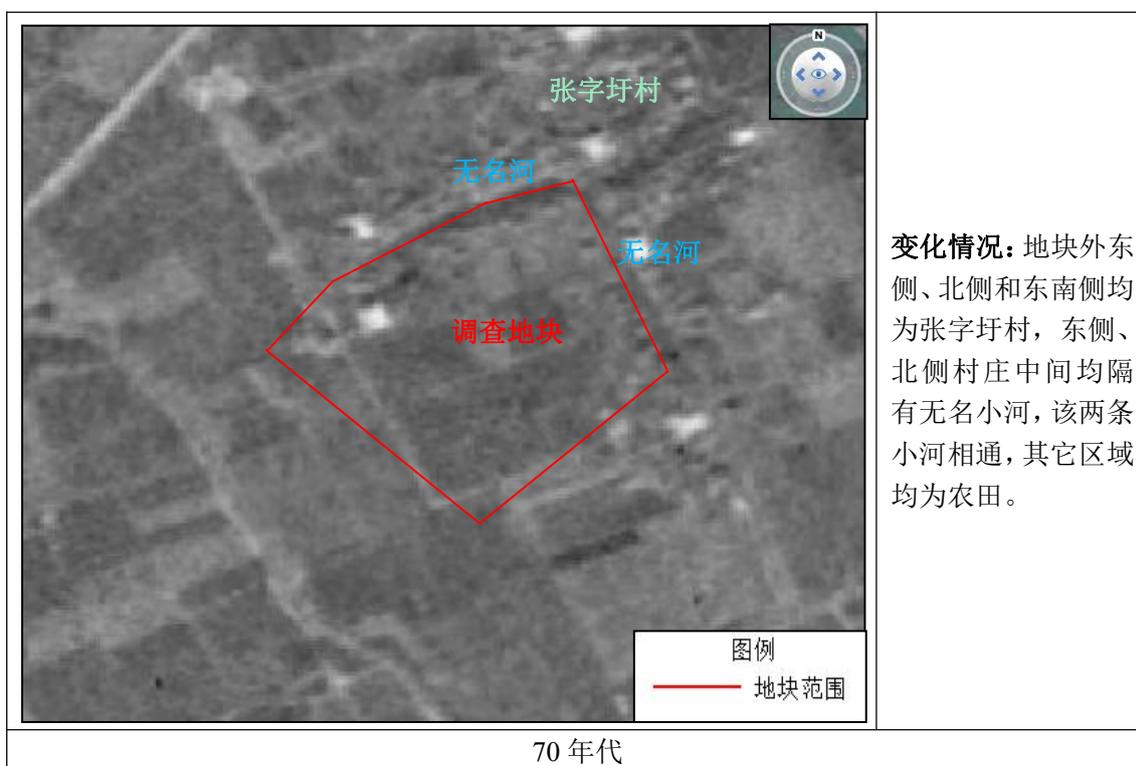

嘉兴市七星街道灵湖西路以东，庄王港以南，开阳路以西，学成路以北地块
土壤污染状况初步调查报告

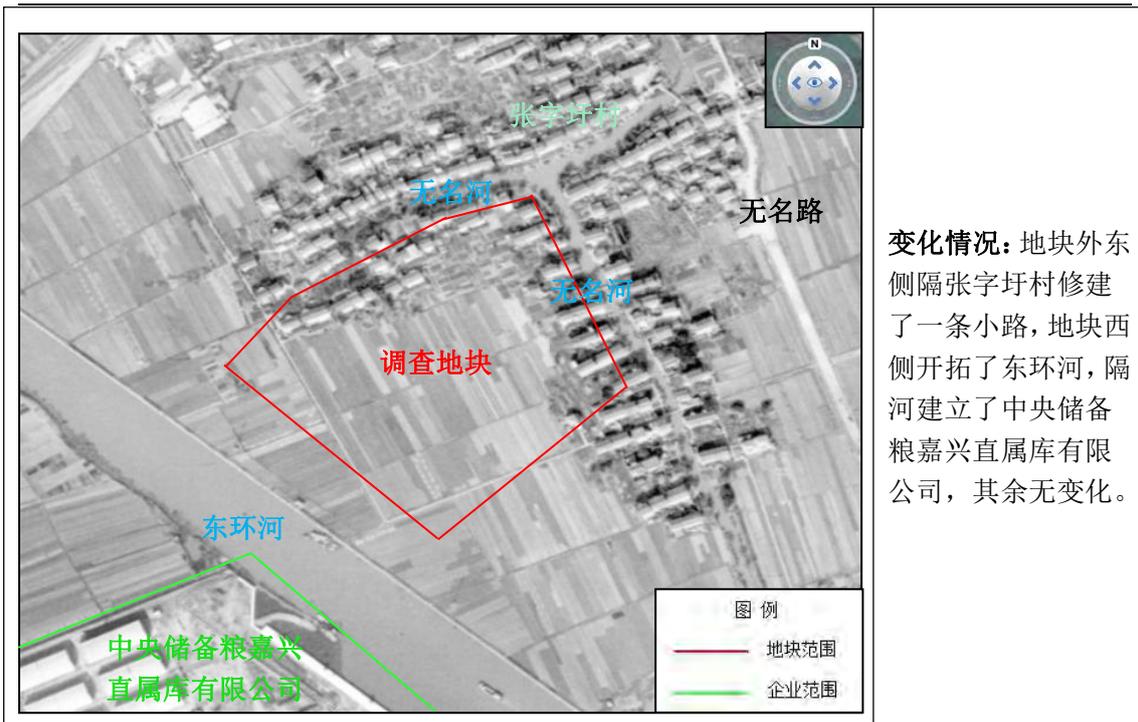


2000 年

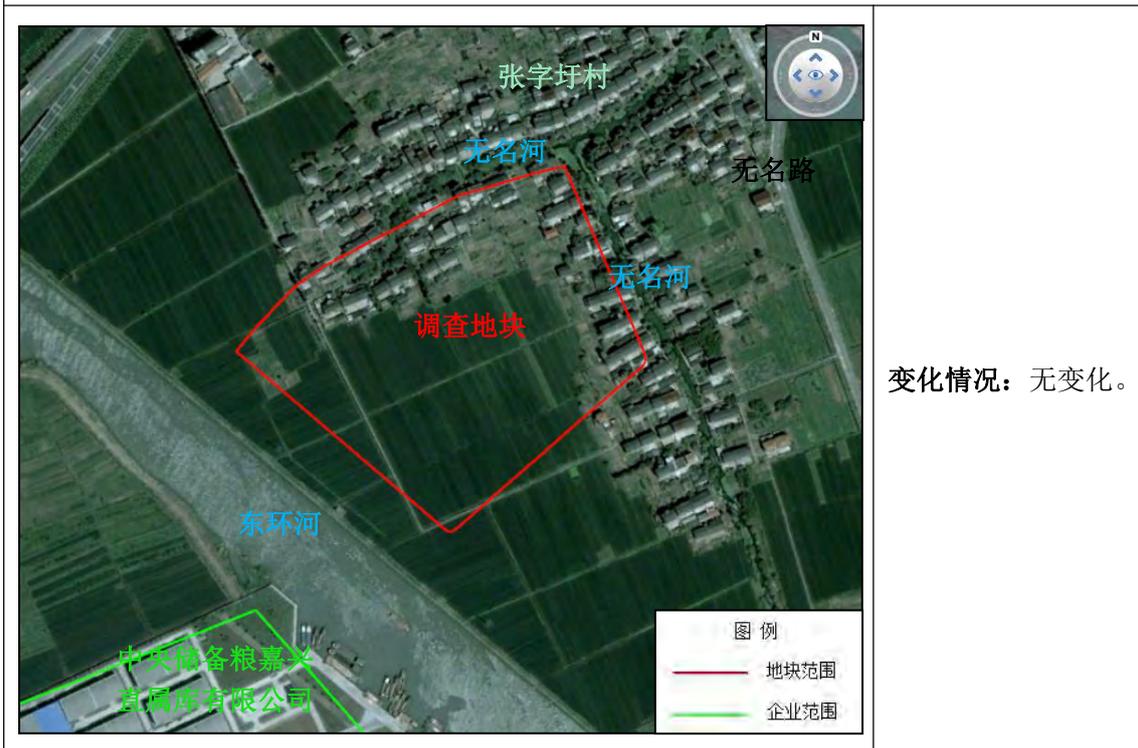


2003 年

嘉兴市七星街道灵湖西路以东，庄王港以南，开阳路以西，学成路以北地块
土壤污染状况初步调查报告

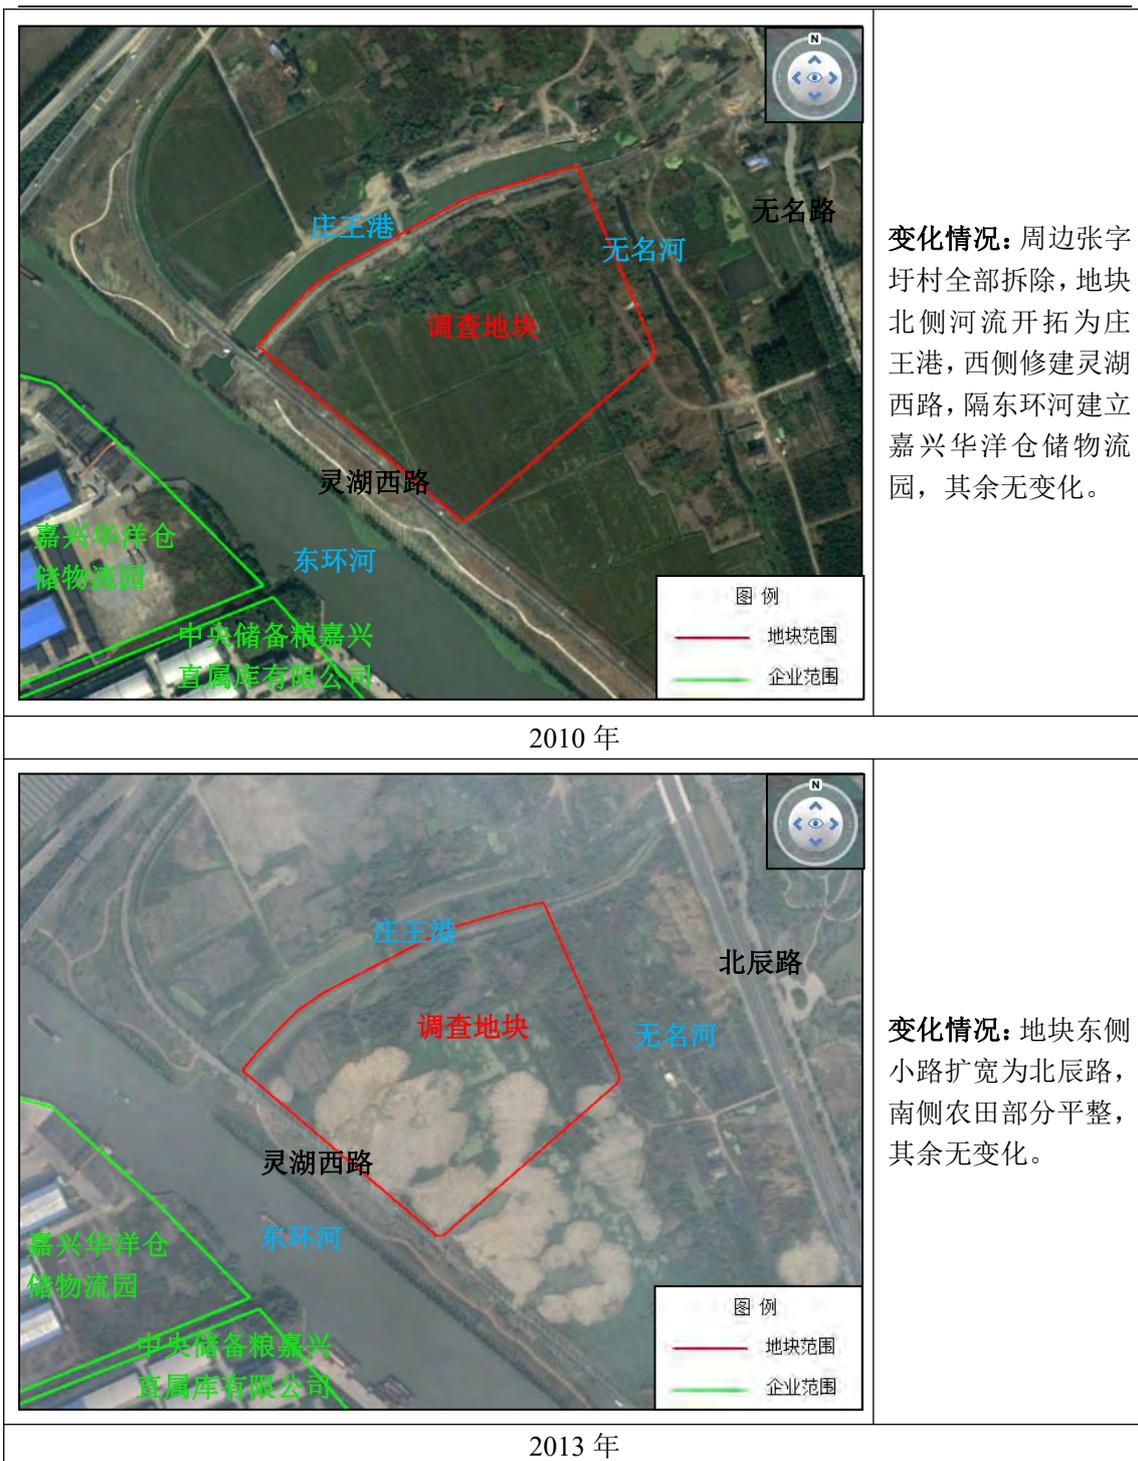

嘉兴市七星街道灵湖西路以东，庄王港以南，开阳路以西，学成路以北地块
土壤污染状况初步调查报告

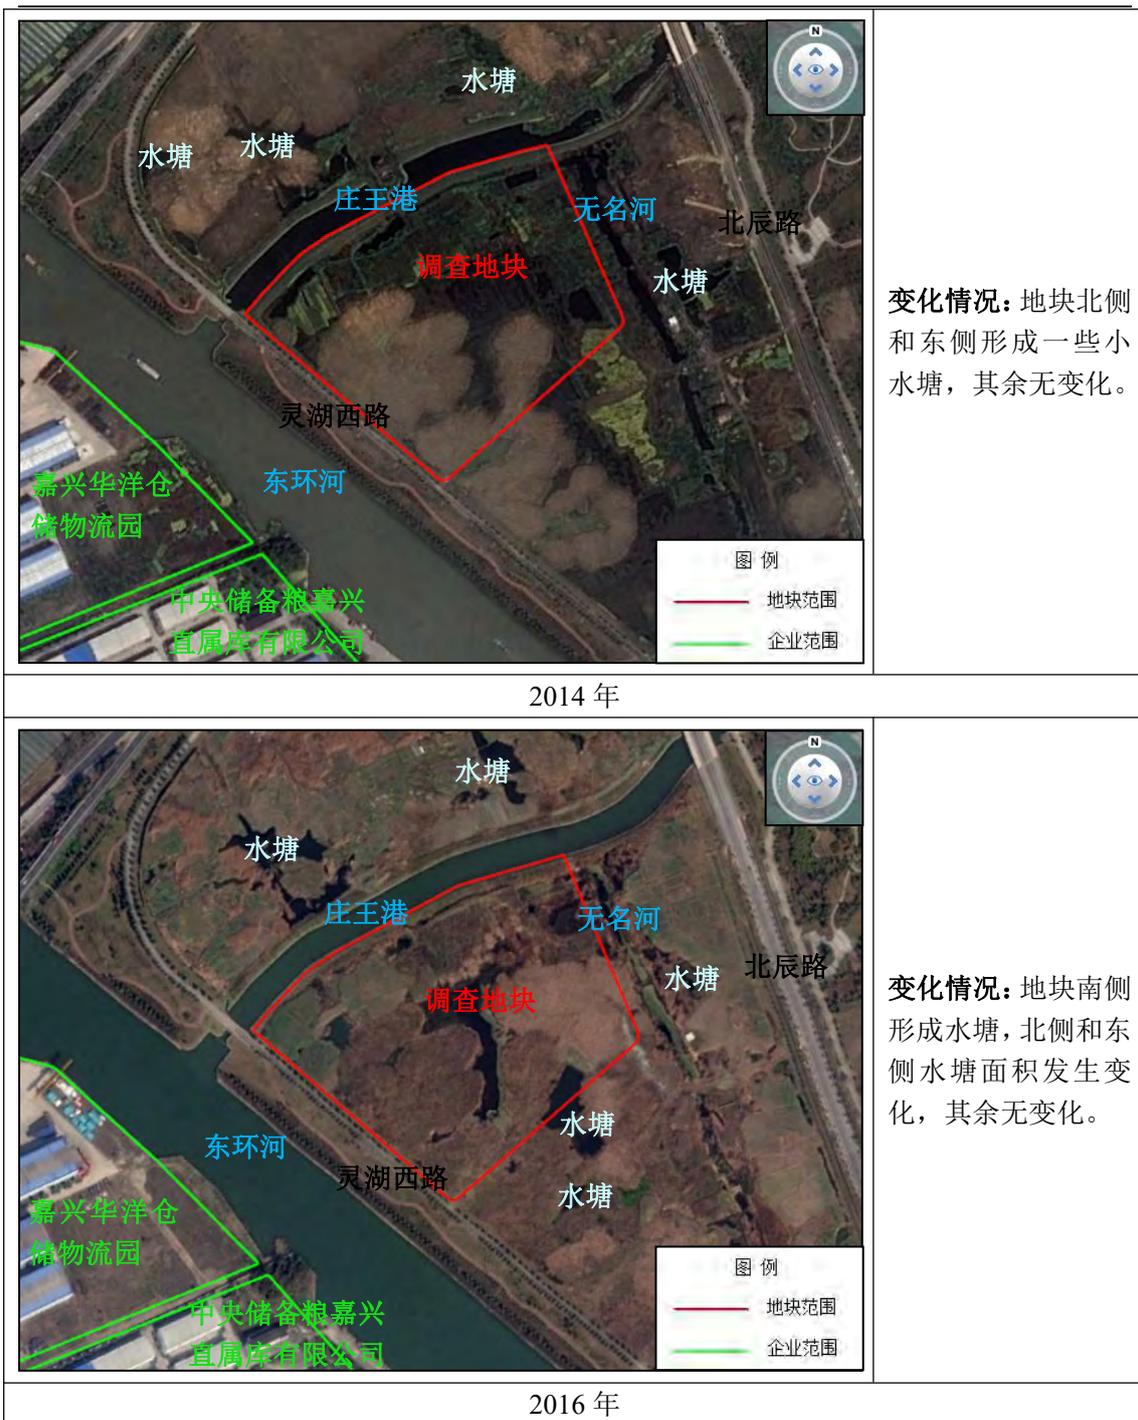

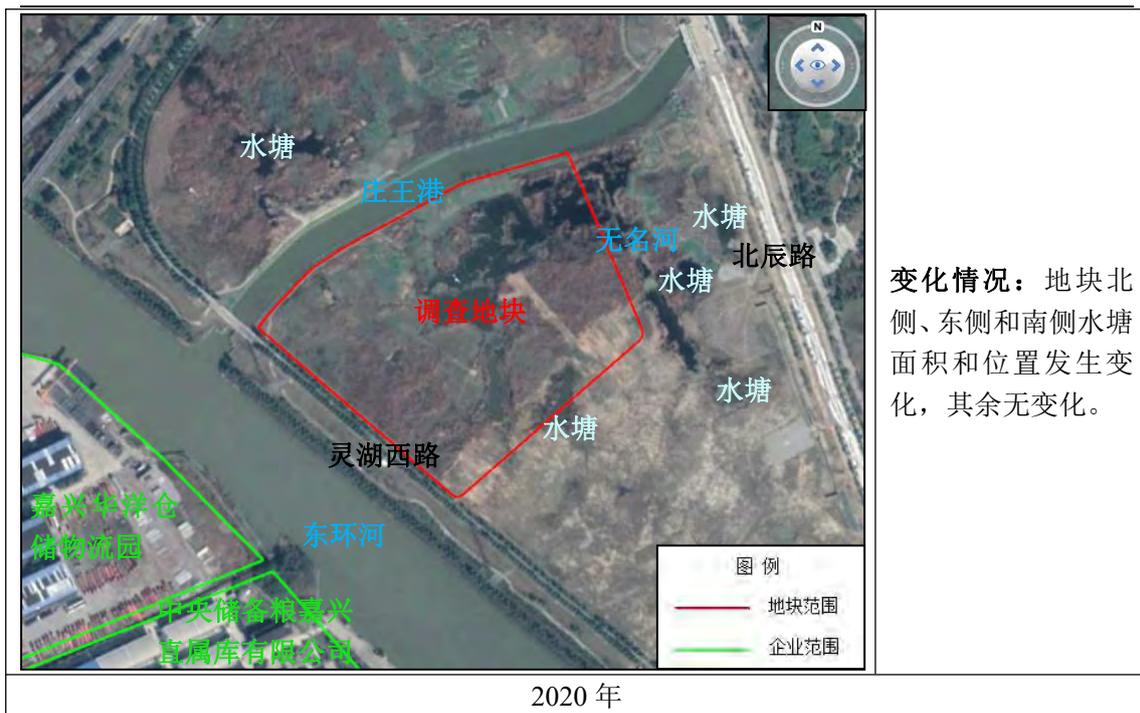


图 3.3-2 地块外部历史影像图

3.4 地块使用现状

根据现场探勘，目前地块内部北侧沿河区域有附近居民的临时菜地，东北侧及地块中间有大片水塘，南侧有小水塘，其他区域存在大片芦苇、杂草和枯枝，无生活垃圾及建筑垃圾堆放。地块现状照片见 3.4-1。



嘉兴市七星街道灵湖西路以东，庄王港以南，开阳路以西，学成路以北地块
土壤污染状况初步调查报告





图 3.4-1 调查地块现状照片

3.5 地块利用的规划

根据嘉兴市湘家荡区域开发建设管理委员会提供的嘉兴市中心城区土地利

用规划图可知，该调查地块拟用住宅用地（R2），属于第一类用地。

调查地块所在区块规划图详见图 3.5-1。



图 3.5-1 调查地块所在区块规划图

3.6 地块原有污染情况调查

我单位于 2021 年 4 月进行现场踏勘，踏勘期间与业主单位、地方政府以及环保管理部门进行了相关访谈工作。

调查期间收集分析了如下文件资料：

- ①地块及周边现状照片及历史卫星图；
- ②《清华大学附属中学嘉兴实验学校（高中部）岩土工程勘察报告（详细勘察阶段）》（浙江省工程勘察设计院集团有限公司，2020 年 4 月）；
- ③《中央储备粮嘉兴直属库新建 3.6 万吨浅圆仓项目环境影响报告表》（浙江省工业环保设计研究院有限公司，2015 年 9 月）；
- ④《嘉兴迈可罗包装材料有限公司年产 1 千万个标签搬迁项目环境影响报告表》（浙江中蓝环境科技有限公司，2020 年 4 月）；

⑤《浙江庆源顺生物科技有限公司年产 6000 吨拉丝（组织）蛋白（素肉）
生产线新建项目环境影响报告表》（浙江天川环保科技有限公司，2019 年 7 月）；

⑥嘉兴市东部建设开发集团有限公司相关人员、政府相关人员、张字圩村相
关人员及环保管理部门人员口述地块内信息等。

3.6.1 调查地块内部污染情况调查

根据现场踏勘及资料收集，本次调查地块内部原为农用地和张字圩村，张字
圩村于 2010 年拆除完毕，2014 年开始自然形成水塘，并逐年扩大（现占地面积
约为 15000m²），水塘主要位于地块东北侧及中间，南侧有小水塘，部分水塘有
南湖菱种植。因此第一阶段调查针对居民区、农用地及水塘区域对土壤和地下水
的影响做详细分析，其位置分布图见图 3.6-1~图 3.6-2。



图3.6-1 地块内居民区、农用地位置分布图（历史上2003年）



图3.6-2 地块内农用地、水塘及沟渠位置分布图（现状）

一、农用地

考虑到地块内基本为农用地，有种植农作物，早期可能使用六六六、滴滴涕等有机农药对害虫进行防治与触杀，因此农用地特征污染物包括有机农药类污染物六六六、滴滴涕等。

二、张字圩村

根据历史调查，调查地块内部涉及原张字圩村，位于调查地块北侧和东侧沿河区域，约有 27 户村民，其生活污水化粪池处理后直排，生活垃圾由村里统一收集清运处理，村庄于 2010 年全部拆除，现均已平整。根据人员访谈调查了解，该居民区不涉及生产，无特征污染物。

三、填土

根据人员访谈及资料收集，调查地块内由于北面庄王港拓宽，将挖出来的土块填在地块内沿河区域，该填土为拓宽河道开挖的土，非原来河里的淤泥，由于庄王港开拓前与调查地块为同一农用地，因此该填土的土方性质与地块内的基本一致，对地块基本无影响，该填土无特征污染物。

四、水塘

因将拓宽河道的土堆积到地块内，导致地块里堆土高低不平（虽然 2013 年

地块内进行了部分平整，但地块里堆土仍存在高低不平的情况），后期自然形成水塘（现占地面积约为 15000m²），水塘主要位于地块东北侧及中间，南侧有小水塘，部分水塘有南湖菱种植，不涉及鱼虾等的养殖，因此该水塘无特征污染物。

3.6.2 相邻地块污染情况调查

根据现场踏勘及资料收集，地块外部北侧紧靠庄王港，历史上为张字圩村和农用地；西侧紧靠灵湖西路，隔路为东环河，隔河为嘉兴华洋仓储物流园和中央储备粮嘉兴直属库有限公司；西侧邻近无名小河，历史上为农用地和张字圩村；南侧历史上也为农用地和张字圩村；地块北侧、东侧、南侧均有形成一些水塘。

一、农用地

历史上相邻地块主要为农用地，有种植农作物，早期可能使用六六六、滴滴涕等有机农药对害虫进行防治与触杀，因此相邻地块特征污染物包括有机农药类污染物六六六、滴滴涕等。

二、张字圩村

地块周边涉及原张字圩村，于 2010 年全部拆除，根据人员访谈调查了解，该居民区不涉及生产，无特征污染物。

三、嘉兴华洋仓储物流园

地块西侧隔河于2006年建立嘉兴华洋仓储物流园，根据调查，该物流园涉及房东企业浙江华洋物资股份有限公司和嘉兴亿洋经贸有限公司，租赁企业嘉兴铁公集物流有限公司、浙江巨洋国际贸易有限公司、嘉兴迈克罗包装材料有限公司、宝嘉诚贸易（嘉兴）有限公司、梓丰精密机械（嘉兴）有限公司、嘉兴天宏物流有限公司、浙江庆源顺生物科技有限公司、嘉兴雪玥建材有限公司和嘉兴京熙运输有限公司。

浙江华洋物资股份有限公司、嘉兴亿洋经贸有限公司、宝嘉诚贸易（嘉兴）有限公司、嘉兴铁公集物流有限公司、嘉兴天宏物流有限公司、浙江巨洋国际贸易有限公司：根据调查，这些企业均不涉及生产，主要进行商品、货物批发、运输及进出口，主要运输储藏货物为钢材，根据人员访谈，运输过来的钢材均做过防腐防锈处理，可能采用的防腐形式有热镀锌、刷碳氟涂层等，对地块土壤和地下水污染很小，但可能存在大型运输车辆停放，其污染因子主要为石油烃等。

嘉兴迈克罗包装材料有限公司：嘉兴迈可罗包装材料有限公司成立于2007年12月，主要从事标签印刷。企业于2011年租用嘉兴亿洋经贸有限公司现有厂房

进行生产活动，搬迁后生产工艺与产能不变。根据其审批的环境影响评价报告，企业原辅料涉及Pet不干胶标签卷筒纸、油墨、图像油、洗车水、涂布液、塑料薄膜等，生产工艺主要为标签印刷。企业生产过程中无生产废水产生，废水为生活污水，经化粪池预处理达标后纳管排放；废气主要为涂布、印刷、洗车、覆膜有机废气，有机废气通过经UV光催化+活性炭吸附装置处理后通过排气管道15米高空排放；固废主要为边角料、不合格产品、废包装罐（桶）、废抹布、废活性炭、废机油、一般包装物和生活垃圾，生活垃圾由当地环保部门收集后统一处理，边角料、不合格品、一般包装物收集后委托处理，废包装罐（桶）、废抹布、废活性炭、废机油委托有资质单位收集处理，其污染因子主要为挥发性有机物（苯、甲苯、二甲苯等）和石油烃等。

梓丰精密机械（嘉兴）有限公司：梓丰精密机械（嘉兴）有限公司于2007年10月25日成立，位于嘉兴市华玉路1855号8幢，经营范围包括精冲模及特种工业缝纫机零部件的生产销售。根据调查，该企业生产时间较早，当地环保部门无环保备案信息，因此参照同类型企业产排污情况，企业原辅材料主要涉及机油、润滑油、铝合金等，设备主要涉及切铣机、锯床、台钻等，工艺涉及开槽、配件加工、组装等，生产过程中无废气产生，废水主要为生活污水，其污染物主要为固废（废金属、废切削液、不合格品、生活垃圾、废液压油等），因此其污染因子主要为石油烃等。

浙江庆源顺生物科技有限公司：浙江庆源顺生物科技有限公司成立于2019年，主要从事拉丝蛋白设备及产品的生产及研发，租用嘉兴亿洋经贸有限公司现有厂房进行生产活动。根据其审批的环境影响评价报告，企业原辅料涉及大豆分离蛋白、大豆浓缩蛋白、食用低温豆粕、谷朊粉、淀粉等，生产工艺主要为拉丝蛋白生产加工。企业生产过程中废水为设备清洗废水、生活污水，设备清洗废水排入企业内废水处理站处理达标后纳管排放，生活污水经化粪池预处理达标后纳管排放；废气主要为项目废气主要产生于物料粉碎过程产生的粉尘、混料前投料过程产生的粉尘（混合过程在密闭设备中进行），粉碎粉尘通过粉碎机配套的吸尘箱经布袋过滤回收，粉碎机单独置于密封条件较好的房间内，投料粉尘经集气罩收集并通过滤筒除尘器除尘后通过一根15m高排气筒排放；固废主要为边角料、不合格产品、废包装罐（桶）、废抹布、废活性炭、废机油、一般包装物和生活垃圾，废包装物集中收集后外卖给废品回收公司，资源化利用；不合格品和

废粉料集中收集后外卖作为动物饲料进行综合利用；污泥集中收集后委托第三方单位无害化处置；生活垃圾集中收集后环卫部门统一清运处置。其污染因子主要为石油烃等。

嘉兴雪玥建材有限公司：嘉兴雪玥建材有限公司于2018年10月22日成立，位于浙江省嘉兴市经济技术开发区华玉路1855号7幢101室，经营范围包括铝合金中空百叶门窗及配件加工，铝制门窗及框架加工组装，家具用金属配件，装饰材料加工与销售。根据调查，当地环保部门无环保备案信息，因此参照同类型企业产排污情况，企业原辅材料主要涉及不锈钢、玻璃、五金配件、铝材、焊丝、水性漆等，设备主要涉及剪切机、折弯机、雕刻机、冲模机、喷漆机等，工艺涉及板切、折弯、焊接、喷漆等，因此其污染因子主要考虑为挥发性有机物（苯、甲苯、二甲苯等）、石油烃等。

综上所述，该物流园与地块之间隔东环河，污染物很难通过地下水及土壤迁移到地块内，对地块影响较小，该物流区特征污染物为挥发性有机物（苯、甲苯、二甲苯等）、石油烃等。

四、中央储备粮嘉兴直属库有限公司

地块隔河西南侧于2000年建立中央储备粮嘉兴直属库有限公司，该企业是由中央财政投资兴建的粮库，承担国家储备及政策性粮油收购、轮换等业务，原辅材料仅涉及电力用于生产设备、职工生活等，生产工艺主要为粮食进仓出仓工艺。企业无生产废水产生，废水为生活污水、食堂含油废水，生活污水中粪便水经化粪池、食堂含油废水经隔油池预处理后和其他生活污水一起接入市政污水管网；废气主要为来自粮食装卸、运输过程以及筛分过程中产生的粉尘、熏蒸废气以及食堂油烟废气，粮食装卸、输送过程中产生的粉尘点多且分散，难于收集，呈无组织形式排放，企业粮食储存前期采用氮气气调储粮技术、环流熏蒸（熏蒸剂为磷化氢）系统进行杀菌防腐，因产生的磷化氢很少，呈无组织形式排放，后期响应环保要求，熏蒸工艺停用，**仅采用无污染的氮吹工序**；固废主要为职工生活垃圾以及除尘工序产生的灰尘，生活垃圾经收集后由当地环卫部门统一清运处理，除尘工序灰尘集中收集后最终由环卫部门统一清运处理，因此该企业无特征污染物。

五、水塘、河道

地块北侧紧邻庄王港，西侧紧靠灵湖西路，隔路为东环河，东侧紧邻小河。

根据现场踏勘及资料收集，河道上下游不涉及工业废水沿河排放问题，因此该河道范围无特征污染物。地块东、北、南侧于 2014 年形成一些水塘，水塘均为自然形成，不涉及规模养殖，但考虑到这些水塘均临近周边河道，可能有鱼虾自然生存或养殖，参考一般鱼虾养殖工艺，包括投放鱼虾苗、饲料投喂、捕捞出售，其中投喂的饲料主要成分由蛋白质、脂肪、维生素和矿物质组成，因此该水塘无特征污染物。

3.6.3 人员访谈

本次人员访谈记录依据《建设用土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）规范要求进行，主要目的是为了进一步了解地块情况，结合现场踏勘和地块调查资料收集的内容，完善地块前期的调查分析。

本次访谈主要采取当面访谈的方式进行，受访者为地块现状或历史的知情人员，主要为地块所在区域政府、环保部门相关人员、地块原使用者等，访谈情况见表 3.6-1。人员访谈照片见图 3.6-3，具体访谈记录表见附件 8.7。

表 3.6-1 人员访谈情况

序号	访谈对象		访谈时间	访谈方式
	姓名	单位		
1	梁某	湘湖社区党委书记	2021.04.06	当面访谈
2	潘某	国土所副所长	2021.04.07	当面访谈
3	郁某	规划建设处规划科副科长	2021.04.07	当面访谈
4	沈某	张字圩村村民	2021.04.07	当面访谈
5	顾某	原张字圩村党支部书记	2021.04.07	当面访谈
6	吴某	张字圩村村民	2021.04.07	当面访谈
7	钱某	七星环保办科员	2021.04.08	当面访谈
8	俞某	嘉兴华洋仓储有限公司	2021.06.07	电话访谈



嘉兴市七星街道灵湖西路以东，庄王港以南，开阳路以西，学成路以北地块
土壤污染状况初步调查报告



图 3.6-3 人员访谈照片

3.6.3.1 有毒有害物质的储存、使用和处置情况分析

经资料收集以及访谈了解，该地块及相邻地块历史上基本为农用地、水塘和村庄，未有相关的工业企业、仓储项目建设和生产，不涉及有毒有害物质的储存、使用和处置。

3.6.3.2 各类槽罐内物质和泄漏评价

经资料收集以及访谈了解，调查地块不涉及各类槽罐的使用，无相关物质泄漏的情况，同时调查地块周边相邻区域未发生过环境污染事件。

3.6.3.3 固体废物和危险废物的处理评价

经资料收集以及访谈了解，地块内不涉及固废和危险废物的存放和处置，因此，地块内的土壤和地下水环境受固体废物的影响很小。

3.6.3.4 管线、沟渠泄漏评价

经资料收集以及访谈了解，调查地块内无相关的管线、沟渠和电缆线，对调查地块的土壤和地下水环境无影响。

3.6.3.5 与污染物迁移相关的环境因素分析

污染的迁移是指污染物在环境中发生的空间位置的相对移动过程，移动的主要方式有机械迁移和物理化学迁移。本次调查主要针对物理化学迁移中可能涉及到风化淋溶作用、溶解挥发作用以及酸碱作用等使污染物以离子或可溶性分子的形式发生溶解-沉淀、吸附以及降解等过程进入土壤和地下水，从而产生污染迁移。与污染迁移有关的因素主要是土壤性质和地下水，调查地块土壤性质和地下水情况详见 3.1.4 节和 3.1.5 节。

3.6.3.6 其他

调查期间，通过与了解地块现状、历史的相关人员访谈，该地块未发生过环境泄漏事故，无相关土壤、水体污染记录资料。

3.6.4 地块可识别污染状况

根据本地块及相邻地块污染情况调查，地块潜在特征污染物识别见表 3.6-2。

表 3.6-2 地块特征污染物识别情况

	分区	特征污染物
地块内	张字圩村	无
	农用地	有机农药类（六六六、滴滴涕等）
	填土	无
	水塘	无
相邻地块	农用地	有机农药类（六六六、滴滴涕等）
	张字圩村	无
	嘉兴华洋仓储物流园	挥发性有机物（苯、甲苯、二甲苯等）、石油烃等
	中央储备粮嘉兴直属库有限公司	无

	水塘、河道	无
--	-------	---

3.7 第一阶段土壤污染状况调查总结

根据地块相关资料分析、现场踏勘以及人员访谈情况，确定地块内历史上基本为农用地、水塘及张字圩村，无工业企业分布，不涉及有毒有害物质的储存、使用和处置，不存在地下储罐、水池、危险品仓库等设施。

考虑到农用地有种植农作物，农作物种植主要施用农肥，早期可能使用六六六、滴滴涕等有机农药类对害虫进行防治与触杀，因此考虑特征污染物六六六、滴滴涕等有机农药类。

同时地块外西侧隔河建有嘉兴华洋仓储物流园，该物流园中嘉兴迈克罗包装材料有限公司、浙江庆源顺生物科技有限公司、梓丰精密机械（嘉兴）有限公司、嘉兴雪玥建材有限公司涉及生产加工，可能涉及的污染物为挥发性有机物（苯、甲苯、二甲苯等），其余企业主要为商品销售和普通货运，可能存在大型运输车辆停放，可能涉及的污染物为石油烃。

因此，本次调查确定有机农药类（六六六、滴滴涕等）、挥发性有机物（苯、甲苯、二甲苯等）、石油烃等作为调查地块潜在污染物。




4 工作计划

4.1 初步采样分析工作计划

4.1.1 初步采样布点方法的选择

根据国家《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ25.2-2019）要求，常见的监测点位布设方法及使用条件详见表 4.1-1。

表 4.1-1 常见布点方法及适用条件表

布点方法	布点图示	特点及适用条件
系统随机布点法		适用于地块内土壤特征相近、土壤使用功能相同的区域。系统随机布点法是将监测区域分成面积相等的若干工作单元，从中随机（随机数的获得可以利用掷骰子、抽签、查随机数表的方法）抽取一定数量的工作单元，在每个工作单元内布设一个监测点位，抽取的样本数要根据地块面积、监测目的及地块使用状况确定。
分区布点法		适用于土地使用功能不同及污染特征明显差异的地块。分区布点法是将地块划分成不同的小区，再根据小区的面积或污染特征确定布点的方法。对于土地使用功能相近、单元面积较小的生产区也可将几个单元合并成一个监测地块。
系统布点法		适用于土壤污染特征不明确或地块原始状况严重破坏的情况。系统布点法是将监测区域分成面积相等的若干工作单元，每个工作单元内布设一个监测点位。
专业判断布点法	/	适用于潜在污染明确的地块

本次初步调查采用随机布点法结合专业判断法对地块进行布点，根据地块现场调查和资料整理，调查地块内基本为农用地，无工业企业，无明确的污染因子分布，但由于地块外西侧隔河建有嘉兴花样仓储物流有限公司（华洋码头）和中央储备粮嘉兴直属库有限公司，采用专业判断法在地块内邻近该区域处进行布点，其他区域采用随机布点法。同时，在地块外受人为扰动较小的区域进行对照点设置。

4.1.2 初步采样布点原则

(1) 土壤布点采样原则

根据《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ25.2-2019）中地块土壤污染状况调查初步采样监测点位的布设要求进行布点：①可根据原地块使用功能和污染特征，选择可能污染较重的若干工作单元，作为土壤污染物识别的工作单元。原则上监测点位应选择工作单元的中央或有明显污染的部位，如生产车间、污水管线、废弃物堆放处等。②对于污染较均匀的地块（包括污染物种类和污染程度）和地貌严重破坏的地块（包括拆迁性破坏、历史变更性破坏），可根据地块的形状采用系统随机布点法，在每个工作单元的中心采样。③监测点位的数量与采样深度应根据地块面积、污染类型及不同使用功能区域等调查阶段性结论确定。④对于每个工作单元，表层土壤和下层土壤垂直方向层次的划分应综合考虑污染物迁移情况、构筑物及管线破损情况、土壤特征等因素确定。采样深度应扣除地表非土壤硬化层厚度，原则上应采集 0~0.5 m 表层土壤样品，0.5 m 以下下层土壤样品根据判断布点法采集，建议 0.5~6 m 土壤采样间隔不超过 2 m；不同性质土层至少采集一个土壤样品。同一性质土层厚度较大或出现明显污染痕迹时，根据实际情况在该层位增加采样点。⑤一般情况下，应根据地块土壤污染状况调查阶段性结论及现场情况确定下层土壤的采样深度，最大深度应直至未受污染的深度为止。

(2) 地下水采样布点原则

根据《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ25.2-2019）地下水监测点位的布设方法，地下水监测点位应沿地下水流向布设，可在地下水流向上游、地下水可能污染较严重区域和地下水流向下游分别布设监测点位。为初步判断地块水文地质情况及地下水污染水平，本次调查设立原则如下：①至少设 2 口以上监测井；②监测井深度及筛管位置应根据地块水文地质情况确定；③在地块外部区域土壤对照监测点位处设置地下水对照监测点。

(3) 地表水和底泥布点原则

为初步判断地表水及底泥污染情况，本次调查将水塘看作一个整体，在其四周及中心布置监测点位。

4.2 采样方案

4.2.1 点位布设

依据《建设用地土壤环境调查评估技术指南》中指出：“初步调查阶段，地块面积 $\leq 5000\text{m}^2$ ，土壤采样点位数不少于3个；地块面积 $> 5000\text{m}^2$ ，土壤采样点位数不少于6个，并可根据实际情况酌情增加。”

嘉兴市七星街道灵湖西路以东，庄王港以南，开阳路以西，学成路以北地块面积为 78082.818m^2 ，大于 5000m^2 ，土壤采样点位数应不少于6个。本次初步调查采用系统随机布点法结合专业判断法对地块进行布点，共布置10个土壤采样点位（S1~S10），其中9个点位在地块内，1个点位在地块外（作为对照点）。

根据《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ25.2-2019）要求，地块内按三角形设置3个地下水采样点（W1~W3），在地块外设置1个地下水背景值采样点（W4）。地下水采样点W1、W2和W3分别与土壤采样点S2、S4和S8并点采样。

在地块内水塘四周及中心共布置地表水采样点5个（G1~G5）、底泥采样点5个（D1~D5），其中底泥采样点D1~D5分别与地表水采样点G1~G5并点采样。

本次采样的土壤和地下水对照点为同一点位，设置在调查地块南侧的空地（S10/W4），位于地块上游，距离地块约236m，对照选点位置历史无工业厂房分布，符合地下水对照点布设要求。

本次地块调查土壤及地下水采样点位坐标见表4.2-1，土壤及地下水采样点位布设如图4.2-1~4.2-4所示。

4.2-1 土壤及地下水采样点位坐标一览表

采样点位名称	经度	纬度	点位分布情况（代表的潜在污染区域）
S1	120°47'49.65"E	30°47'54.09"N	农用地（靠边界、靠近西侧物流园）
S2/W1	120°47'53.74"E	30°47'56.17"N	农用地（原张字圩村）
S3	120°47'52.73"E	30°47'53.78"N	农用地
S4/W2	120°47'55.01"E	30°47'49.68"N	农用地（靠边界、靠近西侧嘉兴华洋仓储物流园及中央储备粮嘉兴直属库有限公司）
S5	120°47'55.35"E	30°47'52.47"N	农用地
S6	120°47'57.97"E	30°47'51.29"N	农用地
S7	120°47'58.93"E	30°47'53.52"N	农用地
S8/W3	120°48'1.04"E	30°47'55.66"N	农用地（原张字圩村）

嘉兴市七星街道灵湖西路以东，庄王港以南，开阳路以西，学成路以北地块
土壤污染状况初步调查报告

S9	120°48'1.87"E	30°47'54.01"N	农用地（原张字圩村）
S10/W4	120°48'1.48"E	30°47'42.62"N	对照点
G1/D1	120°47'57.66"E	30°47'58.25"N	北侧水塘（原张字圩村）
G2/D2	120°47'54.81"E	30°47'54.69"N	北侧水塘（原农用地）
G3/D3	120°47'56.97"E	30°47'56.56"N	北侧水塘（原农用地）
G4/D4	120°47'56.61"E	30°47'54.32"N	北侧水塘（原农用地）
G5/D5	120°48'0.26"E	30°47'57.60"N	北侧水塘（原张字圩村）

备注：S——土壤；W——地下水；G——地表水；D——底泥。



图 4.2-1 本次地块调查采样点位布设图（2003 年历史影像图，含经纬度）

嘉兴市七星街道灵湖西路以东，庄王港以南，开阳路以西，学成路以北地块
土壤污染状况初步调查报告



图 4.2-2 本次地块调查采样点位布设图（2020 年历史影像图，含经纬度）



图 4.2-3 本次地块调查采样点位布设图（2020 年历史影像图，不含经纬度）



图 4.2-4 本次地块调查土壤及地下水采样点位布设图（地块外，含经纬度）

4.2.2 采样深度及数量

（1）土壤采样深度

本次地块调查土壤采样深度定为 6m。土壤采样过程中，按照《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ25.2-2019）要求，0~0.5 m 表层土壤必须采集，0.5~6 m 土壤采样间隔不超过 2 m，不同性质土层至少采集一个土壤样品，各样品均现场使用 PID、XRF 仪器进行快速检测。最终，结合现场快速检测结果，土层分布、地下水初见水位等情况，每个土壤点位选择不少于 4 个土壤样品送检，一共不少于 40 个样品。

送检原则如下：

①表层 0cm~50cm；

②存在污染痕迹或现场快速检测设备识别污染相对较重（实际现场检测样品深度分别为 0~0.5m、0.5~1m、1~1.5m、1.5~2m、2~2.5m、2.5~3m、3~4m、4~5m、5~6m；

③钻孔底层；

④若钻探至地下水位时，原则上应在水位线附近 50cm 范围内和地下水含水

层中各采集一个土壤样品；

⑤当土层特性垂向变异较大，地层厚度较大或存在明显杂填区域时，可适当增加送检土壤样品。

实际送检样品情况详见 5.1.2 章节。

(2) 地下水采样深度

项目共设置地下水监测井 4 口，本次调查监测井深度定为 6m，每个监测井采集地下水样品 1 个，共计采集地下水样品 4 个。采样深度位于地下水水面下 0.5m 以下。

(3) 地表水采样深度及数量

本项目在地块内北侧水塘设置 5 个地表水监测点位，每个点位采集 1 个地表水样品，共计采集地表水样品 5 个。采样深度位于水面以下 0.5m。

(4) 底泥采样深度及数量

本项目在地块内北侧水塘设置 5 个底泥监测点位，每个点位采集 1 个底泥样品，共计采集底泥样品 5 个。所采样品为表层底泥。

4.2.3 合规性分析

根据《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ25.2-2019）要求对本项目监测点位的布设进行了合规性分析，详见表 4.2-2。

表4.2-2 调查监测点位布设合规性分析

类别	HJ25.2-2019要求	本项目实际情况	是否合规
土壤监测点位的布设	可根据原地块使用功能和污染特征，选择可能污染较重的若干工作单元，作为土壤污染物识别的工作单元。原则上监测点位应选择工作单元的中央或有明显污染的部位，如生产车间、污水管线、废弃物堆放处等。	调查地块内基本为农用地及居民住宅区，无工业企业，但地块周边涉及物流园，可能会受到其污染源的污染，故本次调查采用专业判断法在地块内布设了 2 个点位 S1、S4。	合规
	对于污染较均匀的地块（包括污染物种类和污染程度）和地貌严重破坏的地块（包括拆迁性破坏、历史变更性破坏），可根据地块的形状采用系统随机布点法，在每个工作单元的中心采样。	调查地块内大部分为农用地及居民住宅区，污染较均匀，故本次调查采用专业系统随机布点法，将地块分成网格，从中随机选取网格单元在地块内布设了 7 个点位 S2、S3、S5~S9。	合规
	监测点位的数量与采样深度应根据地块面积、污染类型及不同使用功能区域等调查阶段性结论确定。	本次调查监测点位数量及深度是根据地块面积、污染类型及不同使用功能区域等调查阶段性结论来确定的。	合规

嘉兴市七星街道灵湖西路以东，庄王港以南，开阳路以西，学成路以北地块
土壤污染状况初步调查报告

	对于每个工作单元，表层土壤和下层土壤垂直方向层次的划分应综合考虑污染物迁移情况、构筑物及管线破损情况、土壤特征等因素确定。采样深度应扣除地表非土壤硬化层厚度，原则上应采集0~0.5 m表层土壤样品，0.5 m以下下层土壤样品根据判断布点法采集，建议0.5~6 m土壤采样间隔不超过2 m；不同性质土层至少采集一个土壤样品。同一性质土层厚度较大或出现明显污染痕迹时，根据实际情况在该层位增加采样点。	本次地块调查土壤采样过程中，按照《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ25.2-2019）要求，0~0.5 m表层土壤必须采集，0.5~6 m土壤采样间隔不超过2 m，不同性质土层至少采集一个土壤样品，符合技术导则中的要求。	合规
	一般情况下，应根据地块土壤污染状况调查阶段性结论及现场情况确定下层土壤的采样深度，最大深度应直至未受污染的深度为止。	本次地块调查土壤采样深度是根据地块土壤污染状况调查阶段性结论及现场情况来确定的。	合规
地下水监测点位的 布设	对于地下水流向及地下水位，可结合土壤污染状况调查阶段性结论间隔一定距离按三角形或四边形至少布置3~4个点位监测判断。	本次地块调查在地块内按三角形设置了3个地下水采样监测点位。	合规
	地下水监测点位应沿地下水流向布设，可在地下水流向上游、地下水可能污染较严重区域和地下水流向下游分别布设监测点位。确定地下水污染程度和污染范围时，应参照详细监测阶段土壤的监测点位，根据实际情况确定，并在污染较重区域加密布点。	本次调查在地块内按三角形设置3个地下水采样监测点位。监测点位是沿地下水流向布设的。	合规
	应根据监测目的、所处含水层类型及其埋深和相对厚度来确定监测井的深度，且不穿透浅层地下水底板。地下水监测目的层与其他含水层之间要有良好止水性。	本次地块调查监测井深度为6m，是根据监测目的、所处含水层类型及其埋深和相对厚度来确定的，未穿透浅层地下水底板。	合规
	一般情况下采样深度应在监测井水面下0.5 m以下。对于低密度非水溶性有机物污染，监测点位应设置在含水层顶部；对于高密度非水溶性有机物污染，监测点位应设置在含水层底部和不透水层顶部。	本次地下水采样深度均在监测井水面下0.5m以下。	合规
	一般情况下，应在地下水流向上游的一定距离设置对照监测井。	本地块对照监测井布在地块上游方向，距离地块约236m，对照选点位置历史无工业厂房分布。	合规
	如地块面积较大，地下水污染较重，且地下水较丰富，可在地块内地下水径流的上游和下游各增加1~2个监测井。	本项目不属于该情况。	合规
	如果地块内没有符合要求的浅层地下水监测井，则可根据调查阶段性结论在地下水径流的下游布设监测井。	本项目不属于该情况。	合规

嘉兴市七星街道灵湖西路以东，庄王港以南，开阳路以西，学成路以北地块
土壤污染状况初步调查报告

	如果地块地下岩石层较浅，没有浅层地下水富集，则在径流的下游方向可能的地下蓄水处布设监测井。	本项目不属于该情况。	合规
	若前期监测的浅层地下水污染非常严重，且存在深层地下水时，可在做好分层止水条件下增加一口深井至深层地下水，以评价深层地下水的污染情况。	本项目不属于该情况。	合规

4.3 分析检测方案

本次调查为全面了解地块内的环境状况，土壤和底泥检测因子包含《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）规定的特征污染物类型和《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1中的45项基本项目。地下水和地表水检测因子包含了所有土壤检测因子以及《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）、《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）、《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）、《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中地下水和地表水水质现状监测基本水质因子。

本次地块土壤污染状况调查的土壤、地下水分析检测方案情况见表4.3-1。

表 4.3-1 分析检测方案一览表

编号	布点位置	检测因子	备注
土 壤	S1	GB3600-2018 表 1 中 45 项基本项目（含特征因子苯、甲苯、二甲苯）、pH 值、干物质、石油烃、氯丹（ α -氯丹、 γ -氯丹）、p,p'-滴滴滴、p,p'-滴滴伊、滴滴涕（o,p'-滴滴涕、p,p'-滴滴涕）、硫丹（ α -硫丹、 β -硫丹）、七氯、 α -六六六、 β -六六六、 γ -六六六、六氯苯	/
	S2		/
	S3		/
	S4		/
	S5		/
	S6		/
	S7		/
	S8		/
	S9		/
	S10		对照点
地 下 水	W1	pH、总硬度、溶解性总固体、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、耗氧量、氟化物、铁、锰、色、嗅和味、浑浊度、氯化物、硫酸盐、石油类、硒、锌、铝、阴离子表面活性剂、GB3600-2018 表 1 中 45 项基本项目（含特征因子苯、甲苯、二甲苯）、石油烃（C10-C40）、氯	同 S2
	W2		同 S4
	W3		同 S8
	W4		对照点，

嘉兴市七星街道灵湖西路以东，庄王港以南，开阳路以西，学成路以北地块
土壤污染状况初步调查报告

			丹(α -氯丹、 γ -氯丹)、p,p'-滴滴滴、p,p'-滴滴伊、滴滴涕(o,p'-滴滴涕、p,p'-滴滴涕)、硫丹(硫丹1、硫丹2)、七氯、甲体六六六、乙体六六六、丙体六六六、丁体六六六、六氯苯	同 S10
地表水	G1	北侧水塘(原张字圩村)	pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、锌、氯化物、硒、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、GB3600-2018	/
	G2	北侧水塘(原农用地)	表1中45项基本项目(含特征因子苯、甲苯、二甲苯)、石油烃(C10-C40)、	/
	G3	北侧水塘(原农用地)	氯丹(α -氯丹、 γ -氯丹)、p,p'-滴滴滴、p,p'-滴滴伊、滴滴涕(o,p'-滴滴涕、p,p'-滴滴涕)、硫丹(硫丹1、硫丹2)、七	/
	G4	北侧水塘(原农用地)	氯、甲体六六六、乙体六六六、丙体六六六、丁体六六六、六氯苯	/
	G5	北侧水塘(原张字圩村)		/
底泥	D1	北侧水塘(原张字圩村)	GB3600-2018表1中45项基本项目(含特征因子苯、甲苯、二甲苯)、pH值、干物质、石油烃、氯丹(α -氯丹、 γ -氯丹)、p,p'-滴滴滴、p,p'-滴滴伊、滴滴涕(o,p'-滴滴涕、p,p'-滴滴涕)、硫丹(α -硫丹、 β -硫丹)、七氯、 α -六六六、 β -六六六、 γ -六六六、六氯苯	与G1并点采样
	D2	北侧水塘(原农用地)		与G2并点采样
	D3	北侧水塘(原农用地)		与G3并点采样
	D4	北侧水塘(原农用地)		与G4并点采样
	D5	北侧水塘(原张字圩村)		与G5并点采样

其中，GB36600-2018表1中45项基本项目(含特征因子苯、甲苯、二甲苯)

主要包括:

重金属和无机物(7项): 砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍;

挥发性有机物(27项): 四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯、对二甲苯、邻二甲苯;

半挥发性有机物(11项): 硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、蒽、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。

5 现场采样和实验室分析

针对本次调查的初步采样与分析工作，我单位委托杭州天量检测科技有限公司负责土壤钻探、地下水监测井建设、土壤和地下水采样及实验室分析工作，其中土壤钻探、地下水监测井建设由杭州天量检测科技有限公司委托杭州谷景科技有限公司进行。本次初步调查采样、接样、检测分析等各流程时间节点见表 5-1。

表5-1 采样、送样、检测等各流程时间节点

钻孔或建井时间	样品类别	采样时间	接样时间	分析时间
2021.04.13	土壤样品	2021.04.13	2021.04.13	2021.04.14-2021.05.07
2021.04.13	地下水样品	2021.04.22	2021.04.22	2021.04.22-2021.05.04
/	地表水样品	2021.04.13	2021.04.13	2021.04.13-2021.04.26
/	底泥样品	2021.04.22	2021.04.22	2021.04.23-2021.05.07

5.1 现场探测方法和程序

5.1.1 现场检测流程

1、基本原则

现场检测必须按照检测标准进行。现场检测前进行现场检仪器校准或核查，检查仪器的量值溯源情况。

现场检测人员参加现场检测的全过程，不得擅自中断采样过程，不得离开采样现场，不准吸烟，完整填写现场检测记录表并签名确认。

本项目现场土壤、地下水采样按照《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ25.2-2019）、《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）、《地下水环境监测技术规范》（HJ 164 -2020）、《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）、《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》（HJ 1019-2019）和《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）等相关标准执行。

2、现场快速检测流程

为了现场判断采样区可疑情况，帮助确定土壤采样深度和污染程度判断，对检测结果进行初判，为后期数据分析提供参考。采用便携式重金属分析仪(XRF)和光离子化检测仪(PID)进行现场快速检测。具体快速检测仪器的检测项目见表 5.1-1。

表 5.1-1 现场快速检测设备检测项目

设备名称	检测项目
便携式重金属分析仪(XRF)	As、Cd、Cr、Cu、Pb、Hg、Ni元素的含量
光离子化检测仪(PID)	挥发性有机物的含量

根据地块污染情况和仪器灵敏度水平水平，设置PID、XRF等现场快速检测仪器的最低检测限和报警限。根据土壤采样现场检测需要，检查设备运行情况，使用前进行校准。

(1) 便携式重金属分析仪(XRF)

样品XRF分析包括以下三个步骤：

①土壤样品的简易处理。将采集的不同分层的土壤样品装入自封袋保存，在检测前人工压实、平整。

②描准和发射。使用整合型CMOS摄像头和微点准直器，可对土壤样品进行检测。屏幕上播放的视频表明所分析的点区域，还可在内存中将样件图像归档。

③查看结果，生成报告。XRF的PC机报告制作软件可方便用户在现场立即生成报告，报告中可包含分析结果、光谱信息及样件图像。

XRF筛查时尽量将样品推平，扫描20秒后记录读数并做好相应的记录。

(2) 光离子化检测器(PID)

光离子化检测器(PID)是一种通用性兼选择性的检测器，主要由紫外光源和电离室组成，中间由可透紫外光的光窗相隔，窗材料采用碱金属或碱土金属的氟化物制成。在电离室内特测组分的分子吸收紫外光能量发生电离，选用不同能量的灯和不同的晶体光窗，可选择性地测定各种类型的化合物。

样品现场PID快速检测分为三个步骤：

①取一定量的土壤样品于自封袋内，自封袋中土壤样品体积占1/2~2/3自封袋体积（同一地块不同样品测定应注意土壤及空气量保持一致）。

②将土样尽量揉碎，放置10min后摇晃或振荡自封袋约30s，静置2min后将PID探头放入自封袋顶空1/2处，紧闭自封袋，检测土壤气中的有机物含量。

③读取屏幕上的读数。

空白测定：测量部分样品后，需测定空白自封袋内气体的PID，除不加入土壤样品外，其他与土壤样品的PID测定相同。

(3) 地下水pH值检测

pH值是地下水最重要的理化参数之一。为保证地下水取样过程中取到性质

稳定的水样，以地下水pH值变化特征来衡量是一个简单可靠的手段。

pH计使用前需用标准溶液进行校准，具体检测步如下：

- ①取回水样；
- ②先用除盐水冲洗电极两到三次，然后用水样冲洗电极两到三次；
- ③取水样至烧杯约三分之二处，将电极浸入水样中；
- ④等读数稳定后，即为测量结果。

5.1.2 现场送检样品筛选

本次地块土壤污染状况调查土壤实际采样深度为6m。土壤采样过程中，按照《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ25.2-2019）要求，0~0.5 m 表层土壤必须采集，0.5~6 m 土壤采样间隔不超过2 m，不同性质土层至少采集一个土壤样品，各样品均现场使用PID、XRF 仪器进行快速检测。最终，结合现场快速检测结果，土层分布、地下水初见水位等情况，每个土壤点位选择了4个土壤样品送检，共40个样品。

项目共设置地下水监测井4口，本次调查实际监测井深度为6m，每个地下水点位均采集一个样品，所有样品全部送检。

每个地表水点位及底泥点位均采集一个样品，所有样品全部送检。

本次地块土壤污染状况初步调查实际采样及送检样品情况汇总见表5.1-2和表5.1-3。现场平行样采集点位及深度情况见表5.1-4。

表5.1-2 土壤实际采样及送检样品情况

采样 点位	样品深度	PID读数 (ppm)	XRF检测结果 (ppm)							是否送检	土壤质地	备注
			As	Cd	Cr	Cu	Pb	Hg	Ni			
S1	0-0.5m	0.9	5	<lod	<lod	18	23	3	36	√	素填土	表层样
	0.5-1m	0.5	<lod	<lod	<lod	24	<lod	<lod	<lod		素填土、 粉质粘土	/
	1-1.5m	0.7	10	<lod	<lod	<lod	19	6	31	√	粉质粘土	水位线附近，As、 Pb、Ni快筛读数较 高，样品间隔不超过 2m
	1.5-2m	0.4	<lod	<lod	<lod	30	<lod	<lod	34			/
	2-2.5m	0.8	13	<lod	<lod	<lod	26	4	<lod			/
	2.5-3m	1.0	<lod	<lod	<lod	21	<lod	<lod	28			/
	3-4m	1.1	8	<lod	<lod	<lod	28	8	<lod	√		PID读数、Pb、Hg快 筛读数较高，样品间 隔不超过2m
	4-5m	0.7	<lod	<lod	<lod	16	<lod	<lod	36		淤泥质粉 质粘土	/
	5-6m	0.9	6	<lod	<lod	13	20	5	25	√		底层样
S2	0-0.5m	0.7	6	<lod	<lod	15	26	6	26	√	素填土	表层样
	0.5-1m	0.4	<lod	<lod	<lod	<lod	<lod	<lod	<lod			/
	1-1.5m	0.8	3	<lod	<lod	27	23	8	34			/
	1.5-2m	0.9	<lod	<lod	<lod	<lod	29	<lod	<lod	√	粉质粘土	水位线附近，PID读 数、Pb快筛读数较 高，样品间隔不超过 2m
	2-2.5m	0.7	8	<lod	<lod	19	<lod	3	30			/

采样 点位	样品深度	PID读数 (ppm)	XRF检测结果 (ppm)							是否送检	土壤质地	备注
			As	Cd	Cr	Cu	Pb	Hg	Ni			
	2.5-3m	1.2	<lod	<lod	<lod	23	21	<lod	<lod	√		PID读数、Cu、Pb快筛读数较高，样品间隔不超过2m
	3-4m	0.9	5	<lod	<lod	<lod	<lod	7	27		粉质粘土、淤泥质粉质粘土	/
	4-5m	0.7	<lod	<lod	<lod	20	30	<lod	<lod		淤泥质粉质粘土	/
	5-6m	0.8	7	<lod	<lod	29	25	5	21	√		底层样
S3	0-0.5m	0.9	8	<lod	<lod	19	14	5	36	√	素填土	表层样
	0.5-1m	0.7	<lod	<lod	<lod	<lod	<lod	<lod	<lod		素填土、粉质粘土	/
	1-1.5m	1.3	4	<lod	<lod	24	19	9	32	√	粉质粘土	PID读数、Cu、Pb、Ni快筛读数较高，样品间隔不超过2m
	1.5-2m	0.8	<lod	<lod	<lod	16	<lod	<lod	<lod			/
	2-2.5m	0.7	7	<lod	<lod	<lod	26	10	27			/
	2.5-3m	1.0	<lod	<lod	<lod	13	20	<lod	<lod	√		水位线附近，PID读数、Cu、Pb快筛较高，样品间隔不超过2m
	3-4m	0.6	6	<lod	<lod	<lod	<lod	7	24		粉质粘土、淤泥质粉质粘土	/

采样 点位	样品深度	PID读数 (ppm)	XRF检测结果 (ppm)							是否送检	土壤质地	备注
			As	Cd	Cr	Cu	Pb	Hg	Ni			
	4-5m	0.4	<lod	<lod	<lod	20	<lod	<lod	<lod		淤泥质粉 质粘土	/
	5-6m	0.8	5	<lod	<lod	27	18	12	20	√		底层样
S4	0-0.5m	0.6	7	<lod	<lod	13	26	<lod	24	√	素填土	表层样
	0.5-1m	0.4	<lod	<lod	<lod	<lod	<lod	<lod	<lod			/
	1-1.5m	0.3	<lod	<lod	<lod	16	31	8	26		素填土、 粉质粘土	/
	1.5-2m	0.7	6	<lod	<lod	18	24	<lod	<lod	√	粉质粘土	水位线附近，PID读 数、Cu、Pb快筛读 数较高，样品间隔不 超过2m
	2-2.5m	0.6	<lod	<lod	<lod	<lod	<lod	7	20			/
	2.5-3m	0.9	8	<lod	<lod	11	20	<lod	<lod	√		PID读数、Cu、Pb快 筛读数较高，样品间 隔不超过2m
	3-4m	0.5	10	<lod	<lod	<lod	<lod	13	28		淤泥质粉 质粘土	/
	4-5m	0.7	<lod	<lod	<lod	20	28	<lod	<lod			/
	5-6m	1.0	5	<lod	<lod	23	21	5	21	√		底层样
S5	0-0.5m	0.7	6	<lod	<lod	16	26	<lod	30	√	素填土	表层样
	0.5-1m	0.4	<lod	<lod	<lod	<lod	<lod	6	<lod		素填土、 粉质粘土	/
	1-1.5m	0.8	<lod	<lod	<lod	12	22	<lod	24	√	粉质粘土	水位线附近，PID读 数、Pb、Ni快筛读数 较高，样品间隔不超 过2m

采样 点位	样品深度	PID读数 (ppm)	XRF检测结果 (ppm)							是否送检	土壤质地	备注
			As	Cd	Cr	Cu	Pb	Hg	Ni			
	1.5-2m	0.6	4	<lod	<lod	23	17	12	<lod			/
	2-2.5m	0.4	<lod	<lod	<lod	<lod	<lod	<lod	26			/
	2.5-3m	0.6	10	<lod	<lod	15	20	10	22		粉质粘 土、淤泥 质粉质粘 土	/
	3-4m	0.9	<lod	<lod	<lod	<lod	29	<lod	<lod	√	淤泥质粉 质粘土	PID读数、Pb快筛读 数较高，样品间隔不 超过2m
	4-5m	0.7	13	<lod	<lod	11	<lod	<lod	<lod			/
	5-6m	1.0	7	<lod	<lod	24	24	7	36	√		底层样
S6	0-0.5m	0.7	8	<lod	<lod	18	12	<lod	31	√	素填土	表层样
	0.5-1m	0.4	<lod	<lod	<lod	<lod	<lod	<lod	<lod			/
	1-1.5m	0.6	4	<lod	<lod	14	19	8	28		粉质粘土	/
	1.5-2m	0.9	<lod	<lod	<lod	<lod	<lod	<lod	<lod	√		水位线附近，PID读 数较高，样品间隔不 超过2m
	2-2.5m	0.4	11	<lod	<lod	25	14	13	25			/
	2.5-3m	0.3	<lod	<lod	<lod	<lod	27	<lod	<lod		淤泥质粉 质粘土	/
	3-4m	0.6	6	<lod	<lod	20	<lod	10	16	√		PID读数、Cu、Ni快 筛读数较高，样品间 隔不超过2m
	4-5m	0.4	<lod	<lod	<lod	<lod	11	<lod	<lod			/
	5-6m	0.7	12	<lod	<lod	29	23	15	18	√		底层样

采样点位	样品深度	PID读数 (ppm)	XRF检测结果 (ppm)							是否送检	土壤质地	备注
			As	Cd	Cr	Cu	Pb	Hg	Ni			
S7	0-0.5m	0.5	7	<lod	<lod	16	19	<lod	36	√	素填土	表层样
	0.5-1m	0.4	<lod	<lod	<lod	18	<lod	8	<lod		素填土、粉质粘土	/
	1-1.5m	0.7	10	<lod	<lod	<lod	24	<lod	40	√	粉质粘土	PID读数、Cu、Pb、Ni快筛读数较高，样品间隔不超过2m
	1.5-2m	0.3	<lod	<lod	<lod	20	20	14	<lod			/
	2-2.5m	0.4	14	<lod	<lod	<lod	26	<lod	33		粉质粘土、淤泥质粉质粘土	/
	2.5-3m	0.8	<lod	<lod	<lod	15	<lod	11	<lod	√	淤泥质粉质粘土	水位线附近，PID读数、Cu、Hg快筛读数较高，样品间隔不超过2m
	3-4m	0.5	6	<lod	<lod	13	17	<lod	45			/
	4-5m	0.3	<lod	<lod	<lod	<lod	<lod	7	42			/
5-6m	0.6	8	<lod	<lod	20	18	10	38	√	底层样		
S8	0-0.5m	0.6	5	<lod	<lod	16	17	4	35	√	素填土	表层样
	0.5-1m	0.3	<lod	<lod	<lod	<lod	<lod	<lod	<lod			/
	1-1.5m	0.5	<lod	<lod	<lod	18	13	7	39		素填土、粉质粘土	/
	1.5-2m	0.9	7	<lod	<lod	<lod	<lod	<lod	32	√	粉质粘土	PID读数、As、Ni快筛读数较高，样品间

采样点位	样品深度	PID读数 (ppm)	XRF检测结果 (ppm)							是否送检	土壤质地	备注
			As	Cd	Cr	Cu	Pb	Hg	Ni			
												隔不超过2m
	2-2.5m	0.4	<lod	<lod	<lod	20	15	10	<lod		粉质粘土、淤泥质粉质粘土	/
	2.5-3m	0.6	10	<lod	<lod	<lod	<lod	<lod	30	√	淤泥质粉质粘土	水位线附近，PID读数、As、Ni快筛读数较高，样品间隔不超过2m
	3-4m	0.3	<lod	<lod	<lod	24	20	6	<lod			/
	4-5m	0.2	8	<lod	<lod	<lod	<lod	<lod	26			/
	5-6m	0.4	9	<lod	<lod	25	11	8	41	√		底层样
S9	0-0.5m	0.5	7	<lod	<lod	24	17	<lod	36	√	素填土	表层样
	0.5-1m	0.3	<lod	<lod	<lod	<lod	<lod	6	<lod			/
	1-1.5m	0.4	13	<lod	<lod	28	19	7	32		素填土、粉质粘土	/
	1.5-2m	0.6	11	<lod	<lod	<lod	<lod	<lod	38	√	粉质粘土	水位线附近，PID读数、Ni快筛读数较高，样品间隔不超过2m
	2-2.5m	0.4	<lod	<lod	<lod	<lod	23	3	<lod			/
	2.5-3m	0.6	16	<lod	<lod	23	<lod	<lod	40		粉质粘土、淤泥质粉质粘土	/

采样 点位	样品深度	PID读数 (ppm)	XRF检测结果 (ppm)						是否送检	土壤质地	备注	
			As	Cd	Cr	Cu	Pb	Hg				Ni
											土	
	3-4m	0.8	<lod	<lod	<lod	27	14	10	<lod	√	淤泥质粉 质粘土	PID读数、Cu、Hg 快筛读数较高，样品 间隔不超过2m
	4-5m	0.5	10	<lod	<lod	<lod	18	<lod	31			/
	5-6m	0.9	8	<lod	<lod	30	20	12	45	√		底层样
S10	0-0.5m	0.6	6	<lod	<lod	26	15	<lod	28	√	素填土	表层样
	0.5-1m	0.3	<lod	<lod	<lod	<lod	<lod	8	<lod		素填土、 粉质粘土	/
	1-1.5m	0.7	12	<lod	<lod	22	13	<lod	24	√	粉质粘土	水位线附近，PID读 数、Cu、As快筛读 数较高，样品间隔不 超过2m
	1.5-2m	0.4	<lod	<lod	<lod	<lod	20	6	<lod			/
	2-2.5m	0.6	10	<lod	<lod	31	<lod	<lod	29			/
	2.5-3m	0.9	<lod	<lod	<lod	28	<lod	10	<lod	√		PID读数、Cu、Hg 快筛读数较高，样品 间隔不超过2m
	3-4m	0.7	7	<lod	<lod	<lod	12	<lod	35		淤泥质粉 质粘土	/
	4-5m	0.5	<lod	<lod	<lod	24	<lod	<lod	<lod			/
5-6m	0.8	8	<lod	<lod	27	19	7	37	√	底层样		

注：表中lod为未检出。

表5.1-3 地下水采样信息一览表

点位	地面标高 (m)	水位埋深 (m)	建井深度 (m)	采样深度 (m)	水质特征描述	备注
W1	5.258	1.45	6	水面以下1.5	无色、清	石油类取水在水层顶部
W2	5.189	1.2	6	水面以下1.5	无色、清	石油类取水在水层顶部
W3	5.270	1.53	6	水面以下1.5	无色、清	石油类取水在水层顶部
W4	5.036	0.84	6	水面以下1.5	无色、清	石油类取水在水层顶部

表5.1-4 现场平行样采集信息一览表

序号	点位	样品深度
1	土壤S1	5-6m
2	土壤S2	2.5-3m
3	土壤S3	0-0.5m
4	土壤S7	1-1.5m
5	土壤S8	1.5-2m
6	地表水G1	水面以下0.5m
7	地下水W1	水位线下1.5m
8	底泥D5	表层

5.2 采样方法和程序

5.2.1 土壤采样方法和程序

5.2.1.1 土壤钻探取样

本次调查采用 Geoprobe7822DT 型钻机专用于土壤取样及钻井，土孔钻探深度最深为地下 6m。钻探过程中，现场人员会观察并记录土层特性，钻孔记录详见附件 8.2.1。

取样时采用将带有套管的取样头压入地下特定深度，直接采集土壤原状土样，避免了普通钻机扰动土壤将表层土壤污染物带入深层土壤的缺陷，确保采集的土壤及地下水样品不会交叉污染。当钻到预定采样深度后，提钻取出岩芯，铺开岩芯并副去四周的土样，将岩芯中间的土壤取出，按采样要求分别采集在相应的器皿中。其取样的具体步骤如下：

- ①将带土壤采样功能的1.5m内衬管、钻取功能的内钻杆和外套钻杆组装好后，用高效液压系统打入土壤中收集第一段土样。
- ②取回钻机内钻杆与内衬之间采集的第一层柱状土。
- ③取样内衬、钻头、内钻杆放进外套管；将外套部分、动力缓冲、动力顶装置加到钻井设备上。
- ④在此将钻杆系统钻入地下采集柱状土壤。
- ⑤将内钻杆和带有第二段土样的衬管从外套管中取出。



图5.2-1 土壤钻探取样现场照片

5.2.1.2 土壤样品采集、分装

不同的检测项目采样不同的取样工具,为避免扰动的影响,由浅及深逐取样。含挥发性有机物的样品要优先采集、单独采集、不得均质化处理、不得采集混合样。土壤样品按表 5.2-1 进行取样、分装,并贴上样品标签。

表5.2-1 土壤样品取样、分装方法表

项目	容器	取样量	保存方式	取样工具	备注
pH、重金属	自封袋	500g	密封	竹刀、塑料大勺	采样点更换时,用去离子水清洗
挥发性有机物	40ml吹扫捕集瓶	5g左右	密封、冷藏	不锈钢药匙、VOCs取样器	土壤样品把250mL瓶填满,不留空隙
半挥发性有机物	250ml广口玻璃瓶	250g	密封、冷藏	不锈钢药匙	内置基体改良液(甲醇)密封
有机农药类	塑料袋或玻璃瓶	1000g	密封、冷藏	取土铲	新鲜样品一般不宜贮存,如需要暂时贮存时,可将新鲜样品装入塑料袋,扎紧袋口,放在冰箱冷藏室或进行速冻固定。



图5.2-2 土壤样品现场照片

5.2.1.3 土壤样品的保存

挥发性有机物污染的土壤样品应采用密封性的采样瓶封装,样品应充满容器整个空间;含易分解有机物的待测定样品,可采取适当的封闭措施(如甲醇或水液封等方式保存于采样瓶中)。样品应置于 4℃ 以下的低温环境(如冰箱)中运输、保存,避免运输、保存过程中的挥发损失,送至实验室后应尽快分析测试。挥发性有机物浓度较高的样品装瓶后应密封在塑料袋中,避免交叉污染,应通过运输空白样来控制运输和保存过程中交叉污染情况。具体土壤样品的保存应按照

嘉兴市七星街道灵湖西路以东，庄王港以南，开阳路以西，学成路以北地块
土壤污染状况初步调查报告

《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166）的要求进行。样品采集完成，在每个样品容器外壁上贴上采样标签，同时在采样原始记录上注明采样编号、样品深度、采样地点等相关信息。土壤保存技术、样品体积、保存时间的要求及实际情况详见表 5.2-2。

表 5.2-2 土壤样品保存技术、样品体积、保存时间统计一览表

监测项目	采样时间	采样量	接样时间	保存条件	分析时间	有效期	参考依据	是否在有效期
pH 值 (无量纲)	2021.04.13	100g	2021.04.13	4℃以下冰箱 避光保存	2021.04.14	一个月	HJ.T 166-2004	是
干物质	2021.04.13	500g	2021.04.13	4℃以下冰箱 避光保存	2021.04.14- 2021.04.15	尽快	HJ.T 166-2004	是
铜	2021.04.13	500g	2021.04.13	4℃以下冰箱 避光保存	2021.05.07	180d	HJ.T 166-2004	是
镉	2021.04.13	500g	2021.04.13	4℃以下冰箱 避光保存	2021.04.30	180d	HJ.T 166-2004	是
铅	2021.04.13	500g	2021.04.13	4℃以下冰箱 避光保存	2021.04.29- 2021.04.30	180d	HJ.T 166-2004	是
砷	2021.04.13	500g	2021.04.13	4℃以下冰箱 避光保存	2021.05.07	180d	HJ.T 166-2004	是
汞	2021.04.13	500g	2021.04.13	4℃以下冰箱 避光保存	2021.05.07	28d	HJ.T 166-2004	是
镍	2021.04.13	500g	2021.04.13	4℃以下冰箱 避光保存	2021.05.07	180d	HJ.T 166-2004	是
挥发性有 机物	2021.04.13	5g	2021.04.13	4℃以下冰箱 避光保存	2021.04.14- 2021.04.15	7d	HJ 605-2011	是
半挥发性 有机物	2021.04.13	500g	2021.04.13	4℃以下冰箱 避光保存	2021.04.30- 2021.05.01	新鲜土壤采 样瓶装满装 实并密封保 存 10d, 萃取 和分析时间 30d	HJ 834-2017	是
总石油烃	2021.04.13	100g	2021.04.13	4℃以下冰箱 避光保存	2021.04.21- 2021.04.23	14d	HJ 1021-2019	是
六六六	2021.04.13	1000g	2021.04.13	4℃以下冰箱 避光保存	2021.04.29- 2021.04.30	新鲜土壤采 样瓶装满装 实并密封保 存 10d, 萃取 和分析时间 30d 14d	HJ 835-2017	是
滴滴涕	2021.04.13	1000g	2021.04.13				HJ 835-2017	是
六氯苯	2021.04.13	1000g	2021.04.13				HJ 835-2017	是
β-硫丹、 α-硫丹	2021.04.13	1000g	2021.04.13				HJ 835-2017	是
α-氯丹、 γ-氯丹	2021.04.13	1000g	2021.04.13				HJ 835-2017	是
p,p'-DDE	2021.04.13	1000g	2021.04.13				HJ 835-2017	是
七氯	2021.04.13	1000g	2021.04.13				HJ 835-2017	是

嘉兴市七星街道灵湖西路以东，庄王港以南，开阳路以西，学成路以北地块
土壤污染状况初步调查报告

监测项目	采样时间	采样量	接样时间	保存条件	分析时间	有效期	参考依据	是否在有效期
p,p'-DDD	2021.04.13	1000g	2021.04.13				HJ 835-2017	是

5.2.1.4 土壤现场平行样采集

土壤现场平行样在土样同一位置采集，两者检测项目和检测方法一致，在采样记录单中标注平行样编号及对应的土壤样品编号。本项目共采集5个土壤现场平行样。



图5.2-3 土壤平行样照片

5.2.1.5 土壤样品采集记录要求

土壤样品采集过程针对采样工具、采集位置、取样过程、样品编号、现场快速检测仪器使用等关键信息拍照记录。在样品采集过程中，现场采样人员及时记录土壤样品现场观测情况，包括深度，土壤类型、颜色和气味等表观性状。

5.2.2 地下水采样方法和程序

5.2.2.1 地下水监测井安装

在完成钻孔和土壤样品采集后，安装地下水监测井。采样井安装过程包括钻孔、下管、填充滤料、密封止水、成井洗井和填写成井记录单等步骤，具体包括以下内容：

1) 钻孔

钻孔的直径应至少大于井管外壁 75 mm，以适合砾料和封孔黏土或膨润土的就位。钻孔的深度依监测井所在场区地下水埋深、水文地质特征及含水层类型和分布而定，本次地块调查地下水监测井钻孔深度设置在 6m。监测井钻孔达到要

求深度后，宜进行钻孔掏洗，清除钻孔中的泥浆、泥沙等，然后才能开始下管。

2) 下管

下管前应校正孔深，确定下管深度、滤水管长度和安装位置，按下管先后次序将井管逐根丈量、排列、编号、试扣，确保下管深度和滤水管安装位置准确无误。下管作业应统一指挥，互相配合，操作要稳要准，井管下放速度不宜太快，中途遇阻时不准猛墩硬提，可适当地上下提动和缓慢地转动井管，仍下不去时，应将井管提出，扫除孔内障碍后再下。井管下完后，要用升降机将管柱吊直，并在孔口将其扶正、固定，与钻孔同心。



图5.2-4 下管现场照片

3) 填充滤料

砾料选择质地坚硬、密度大、浑圆度好的白色石英砂砾。砾料的砾径，根据含水层颗粒筛分数据确定。填砾的厚度为 30mm。填砾的高度，自井底向上直至与实管的交接处，即含水层顶板。

避免滤料填充时形成架桥或卡锁现象，使用导砂管将滤料缓慢输入管壁与井壁中的环形空隙内。滤料在回填前冲洗干净，清洗后使其沥干。



图 5.2-5 滤料填充现场照片

4) 密封止水

止水材料必须具备隔水性好、无毒、无嗅、无污染水质等条件。本地块选用球状膨润土回填。止水部位根据地块内含水层分布的情况确定，选择在良好的隔水层或弱透水层处。止水厚度至少从滤料往上 50cm 和滤料下部 50cm；如果地块内存在多个含水层，每个弱透水层及以上 30cm 至弱透水层以下 30cm 范围内必须用膨润土回填。

膨润土回填时要求每回填 10cm 用水管向钻孔中均匀注入少量的水，注意防止在膨润土回填和注水稳定化的过程中膨润土、井管和套管粘连。



图 5.2-6 膨润土和水泥密封现场照片

5) 成井洗井

监测井建成后，需要清洗监测井，以去除细颗粒物堵塞监测井并促进监测井与监测区域之间的水力连通。本项目采用贝勒管进行洗井，在监测井建设完成稳定 8h 后开始成井洗井，通过超量抽水、汲取等方式进行洗井，至少洗出约 3 倍井体积的水量。

每次清洗过程中取出的地下水，进行 pH 值和温度的现场测试。洗井过程持续到取出的水不混浊，细微土壤颗粒不再进入水井；成井洗井达标直观判断水质基本上达到水清砂净，同时采用便携式检测仪器监测 pH、电导率、氧化还原电位等参数。

当浊度小于或等于 10NTU 时，可结束洗井，当浊度大于 10NTU 时，应每隔约 1 倍井体积的洗井都会亮后对出水进行测定，结束洗井应同时满足以下条件：①浊度连续三次测定的变化在 10%以内；②电导率连续三次测定的变化在 10%以内；③pH 连续三次测定的变化在 ± 0.1 以内。

成井洗井结束后，监测井至少稳定 24h 后开始采集地下水样品。



图 5.2-7 建井后洗井现场照片

6) 填写成井记录

成井后测量记录点位坐标，填写成井记录、地下水采样井洗井记录单；成井过程中对井管处理、滤料填充和止水材料、洗井作业和洗井合格出水等关键环节或信息拍照记录。

5.2.2.2 地下水采样前洗井

本项目采样前选用贝勒管进行洗井，贝勒管汲水位置为井管底部，将贝勒管

缓慢放入井内，直至完全浸入水体中，之后缓慢、匀速地提出井管，将贝勒管中的水样倒入桶中，估算洗井水量，直至达到 3 倍井体积的水量。

洗井前对 pH 计、溶解氧仪、电导率和氧化还原电位仪等检测仪器进行现场校正。

开始洗井时，记录洗井开始时间，每间隔 5~15min 后测定出水水质，直至至少 3 项检测指标连续三次测定达到稳定标准（pH：±0.1 以内；温度：±0.5℃ 以内；电导率：±10% 以内；氧化还原电位：±10mV 以内，或在±10% 以内；溶解氧：±0.3mg/L 以内，或在±10% 以内；浊度：≤10NTU，或在±10% 以内）。

如洗井水量在 3~5 倍井体积之间，水质指标不能达到稳定标准，应继续洗井；如洗井水量达 5 倍井体体积后水质指标仍不能达到稳定标准，可结束洗井，并根据地下含水层特性、监测井建设过程以及建井材料性状等实际情况判断是否进行样品采集。



图 5.2-8 采样前洗井现场照片

5.2.2.3 地下水样品采集

采样洗井达到要求后，测量并记录水位—监测井井管顶端到稳定地下水水位间的距离（即地下水水位埋深）。若地下水水位变化小于 10cm，则可以立即采样；若地下水水位变化超过 10cm，应待地下水水位在此稳定后采样，优先采集用于测定挥发性有机物的地下水样品。

对于未添加保护剂的样品瓶，地下水采样前需用待采集水样润洗 2~3 次。

为避免污染和交叉污染，在地下水采集期间采用专用的贝勒管进行地下水样

品采集，取水使用一次性贝勒管和提水用的尼龙绳，采用一井一管，取水位置为井中储水的中部，如果在监测井中遇见重油（DNAPL）或轻油（LNAPL）时，对 DNAPL 采样设置在含水层底部和不透水层的顶部，对 LNAPL 采样设置在油层的顶板处，以保证水样能代表地下水水质。

使用贝勒管进行地下水样品采集时，缓慢沉降或提升贝勒管。取出后，通过调节贝勒管下端出水阀，使水样沿瓶壁缓缓流入瓶中，直至在瓶口形成一向上弯月面，旋紧瓶盖，避免采样瓶中存在顶空和气泡。

地下水样品采集后，立即装入事先准备好的采样瓶中，记录样品编号、采样日期和采样人员等信息，贴到样品瓶上。



图 5.2-9 地下水样品现场照片

5.2.2.4 地下水样品的保存

地下水样品采集完成后，样品瓶用泡沫塑料袋包裹，并置于放有冷冻蓝冰的保温箱内（约 4℃ 以下）避光保存。

地下水取样容器和固定剂按照优先所选用的检测方法、《地下水环境监测技术规范》(HJ 164-2020)、《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)等标准执行。地下水样品保存技术、样品体积、保存时间见表 5.2-3。

表 5.2-3 地下水样品保存技术、样品体积、保存时间统计一览表

监测项目	采样时间	采样量	接样时间	保存条件	分析时间	有效期	参考依据	是否在有效期
pH	2021.4.22	/	/	现场测试	2021.4.22	6h	GB/T 6920-1986	是
耗氧量	2021.4.22	500mL	2021.4.22	加硫酸使水样酸化至 pH<2,于 4℃以下冷藏	2021.04.23	6h	GB/T 5750.7-2006	是
氨氮	2021.4.22	250mL	2021.4.22		2021.04.23	7d	HJ 535-2009	是

嘉兴市七星街道灵湖西路以东，庄王港以南，开阳路以西，学成路以北地块
土壤污染状况初步调查报告

监测项目	采样时间	采样量	接样时间	保存条件	分析时间	有效期	参考依据	是否在有效期
色度	2021.4.22	1000ml	2021.4.22	避光，密封、恒温	2021.04.22	尽快	HJ 493-2009	是
阴离子表面活性剂	2021.4.22	500mL	2021.4.22	0-4℃冷藏保存	2021.04.23	24h	GB/T 7494-1987	是
臭和味	2021.4.22	150ml	2021.4.22	0-4℃暗处冷藏可保存	2021.04.22	12h	HJ 493-2009	是
总硬度	2021.4.22	100ml	2021.4.22	加 2ml 浓硝酸保存剂(使 pH 降至 1.5 左右)。	2021.04.22	30d	HJ 164-2020	是
溶解性总固体	2021.4.22	100ml	2021.4.22	4℃冷藏	2021.04.23	24h	HJ 493-2009	是
亚硝酸盐氮	2021.4.22	500mL	2021.4.22	于 4℃以下冷藏	2021.04.22	24h	GB/T 7493-1987	是
硝酸盐氮	2021.4.22	500mL	2021.4.22	于 4℃以下冷藏	2021.04.22	24h	GB/T 7480-1987	是
氟化物	2021.4.22	500mL	2021.4.22	4℃以下冷藏	2021.04.24	14 d	HJ 493-2009	是
氰化物	2021.4.22	500mL	2021.4.22	加 0.25gNaOH 使 pH>12,4℃以下冷藏	2021.04.23	24h	HJ 484-2009	是
硫酸根	2021.4.22	500mL	2021.4.22	4℃以下冷藏	2021.04.23	一个月	HJ 493-2009	是
氯化物	2021.4.22	500mL	2021.4.22	4℃以下冷藏	2021.04.24	一个月	HJ 493-2009	是
六价铬	2021.4.22	500mL	2021.4.22	采集时加入氢氧化钠，调节样品 pH 约为 8.	2021.04.23	14d	HJ 493-2009	是
汞	2021.4.22	250mL	2021.4.22	加入 1.25ml 浓盐酸	2021.04.25	14d	HJ 694-2014	是
砷	2021.4.22	250mL	2021.4.22	加入 HCL，使 HCl 含量达到 1%	2021.04.29	14d	HJ 776-2015	是
镉	2021.4.22	250mL	2021.4.22	加入浓 HNO ₃ ，使硝酸含量达到 1%	2021.04.26	14d	HJ 776-2015	是
铅	2021.4.22		2021.04.26		HJ 776-2015		是	
铝	2021.4.22		2021.04.29		HJ 776-2015		是	
镍	2021.4.22		2021.04.29		HJ 776-2015		是	
铜	2021.4.22		2021.04.29		HJ 776-2015		是	
硒	2021.4.22		2021.04.23		HJ 493-2009		是	
锌	2021.4.22		2021.04.29		HJ 493-2009		是	
铁	2021.4.22		2021.04.29		HJ 776-2015		是	
锰	2021.4.22		2021.04.29		HJ 776-2015		是	
石油类	2021.4.22		500mL		2021.4.22		加入盐酸，使样品 pH≤2，0-4℃保存	2021.04.22
总石油烃	2021.4.22	500mL	2021.4.22	密封，0-4℃暗处冷藏保存	2021.04.24	4d	ISO 9377-2:2000	是
挥发酚	2021.4.22	500mL	2021.4.22	用磷酸调 pH 约为 4，并加适量硫酸铜，使样品中硫酸铜质量浓度约 1g/L,0-4℃保存	2021.04.23	24h	HJ 503-2009	是
挥发性有机物	2021.4.22	40mL	2021.4.22	加入 HCl 至 pH<2，加 25mg 抗坏血酸，冷藏避光密封保存	2021.04.23	14d	HJ 639-2012	是
半挥发性有机物	2021.4.22	40mL	2021.4.22	水样应充满样品瓶低温 0-4℃保存	萃取时间 2021.04.23-2021.04.24 分析时间 2021.05.03	新鲜水样保存 7d，萃取和分析时间 40d	水和废水第四版(增补版)	是

嘉兴市七星街道灵湖西路以东，庄王港以南，开阳路以西，学成路以北地块
土壤污染状况初步调查报告

监测项目	采样时间	采样量	接样时间	保存条件	分析时间	有效期	参考依据	是否在有效期
苯胺	2021.4.22	500mL	2021.4.22	加入硫酸溶液，调节 pH 值在 6~8，4℃冷藏保存。	萃取时间 2021.04.23-2021.04.24 分析时间 2021.05.03	新鲜水样保存 7d，萃取和分析时间 40d	HJ 822-2017	是
硝基苯	2021.4.22	40mL	2021.4.22	低温 0-4℃保存	萃取时间 2021.04.23-2021.04.24 分析时间 2021.05.02	7d	HJ 716-2014	是
2-氯苯酚	2021.4.22	40mL	2021.4.22	将水样调节至 pH≤2。水样应充满样品瓶并加盖密封，4℃下避光保存	萃取时间 2021.04.23-2021.04.24 分析时间 2021.05.02	新鲜水样保存 7d，萃取和分析时间 20d	HJ 744-2015	是
氯甲烷	2021.4.22	1000mL	2021.4.22	低温 0-4℃保存	2021.04.25	14d	GB/T 5750.8-20006	是
六六六	2021.4.22	1000mL	2021.4.22	低温(0-4℃)避光保存	萃取时间 2021.04.23-2021.04.24 分析时间 2021.05.04	新鲜水样保存 24h，萃取和分析时间 30d	HJ 699-2014	是
滴滴涕	2021.4.22	1000mL	2021.4.22				HJ 699-2014	是
六氯苯	2021.4.22	1000mL	2021.4.22				HJ 699-2014	是
β-硫丹、α-硫丹	2021.4.22	1000mL	2021.4.22				HJ 699-2014	是
α-氯丹、γ-氯丹	2021.4.22	1000mL	2021.4.22				HJ 699-2014	是
p,p'-DDE	2021.4.22	1000mL	2021.4.22				HJ 699-2014	是
七氯	2021.4.22	1000mL	2021.4.22				HJ 699-2014	是
p,p'-DDD	2021.4.22	1000mL	2021.4.22				HJ 699-2014	是

5.2.2.5 地下水现场平行样采集

在采样记录单中标注平行样编号及对应的地下水样品编号。本项目共采集1个地下水现场平行样。



图5.2-10 地下水平行样照片

5.2.2.6 地下水样品采集记录要求

地下水样品采集过程针对采样工具、取样过程、样品编号、现场快速检测仪

器使用等关键信息拍照记录。在样品采集过程中，现场采样人员及时地下水样品现场观测情况。

5.2.3 地表水采样方法和程序

5.2.3.1 地表水样品采集

地表水采样器材主要是采样器和水样容器。本项目采用聚乙烯塑料桶进行地表水采样。地表水采样位置为水面以下0.5m，在进行地表水样品采集时应注意以下方面：

- (1) 采样时不可搅动水底的沉积物；
- (2) 采样时应保证采样点的位置准确。必要时使用定位仪（GPS）定位；
- (3) 认真填写“水质采样记录表”，用签字笔或硬质铅笔在现场记录，字迹应端正、清晰，项目完整；
- (4) 保证采样按时、准确、安全；
- (5) 采样结束前，应核对采样计划、记录与水样，如有错误或遗漏，应立即补采或重采；
- (6) 如采样现场水体很不均匀，无法采到有代表性的样品，则应详细记录不均匀的情况和实际采样情况；
- (7) 测定油类的水样，应在水面至300mm采集柱状水样，并单独采样，全部用于测定，并且采样瓶（容器）不能用采集的水样冲洗；
- (8) 测溶解氧、生化需氧量和有机污染物等项目时，水样必须注满容器，上部不留空间，并有水封口；
- (9) 如果水样中含沉降性固体（如泥沙等），则应分离除去。分离方法为：将所采水样摇匀后倒入筒形玻璃容器（如1~2L量筒），静置30min，将不含沉降性固体但含有悬浮性固体的水样移入盛样容器并加入保存剂。测定水温、pH、DO、电导率、总悬浮物和油类的水样除外；
- (10) 测定油类、BOD₅、DO、硫化物、悬浮物等项目要单独采样。



图5.2-11 地表水样品采集现场照片

5.2.3.2 地表水水样的保存

水样运输前将容器的外（内）盖盖紧。装箱时用泡沫塑料等分隔，以防破损。箱子上应有“切勿倒置”等明显标志。同一采样点的样品瓶尽量装在同一个箱子中；如分装在几个箱子内，则各箱内均应有同样的采样记录表。运输前应检查所采水样是否已全部装箱。地表水水样的保存技术、样品体积、保存时间详见表 5.2-4。

表 5.2-4 地表水样品保存技术、样品体积、保存时间统计一览表

监测项目	采样时间	采样量	接样时间	保存条件	分析时间	有效期	参考依据	是否在有效期
pH	2021.04.13	/	/	现场测试	2021.04.13	6h	GB/T 6920-1986	是
总氮	2021.04.13	500mL	2021.04.13	加硫酸使水样酸化至 pH<2,于 4°C 以下冷藏	2021.04.14	7d	HJ 636-2012	是
溶解氧	2021.04.13	500mL	/	现场测试	2021.04.13	24h	GB/T 7489-1987	是
高锰酸盐指数	2021.04.13	500mL	2021.04.13	加硫酸使水样酸化至 pH<2,于 4°C 以下冷藏	2021.04.14	2d	GB/T 11892-1989	是
氨氮	2021.04.13	250mL	2021.04.13		2021.04.14	7d	HJ 535-2009	是
五日生化需氧量	2021.04.13	1000ml	2021.04.13	0-4°C暗处冷藏可保存	2021.04.14-2021.04.19	24h	HJ505-2009	是
阴离子表面活性剂	2021.04.13	500mL	2021.04.13	0-4°C冷藏保存	2021.04.14	24h	GB/T 7494-1987	是
化学需氧量	2021.04.13	150ml	2021.04.13	加硫酸使水样酸化至 pH<2,于 4°C 以下冷藏	2021.04.15	5d	HJ 828-2017	是
硫化物	2021.04.13	100ml	2021.04.13	1L 水样中加入氢氧化钠 (4g/100ml)1ml,乙酸锌-乙酸钠 2ml,避光冷藏	2021.04.14	7d	GB/T16489-1996	是
总磷	2021.04.13	100ml	2021.04.13	加硫酸使水样酸化至 pH<1	2021.04.14	24h	GB/T11893-1989	是
氟化物	2021.04.13	500mL	2021.04.13	4°C以下冷藏	2021.04.16	14 d	HJ 493-2009	是

嘉兴市七星街道灵湖西路以东，庄王港以南，开阳路以西，学成路以北地块
土壤污染状况初步调查报告

监测项目	采样时间	采样量	接样时间	保存条件	分析时间	有效期	参考依据	是否在有效期
氰化物	2021.04.13	500mL	2021.04.13	加 0.25gNaOH 使 pH>12,4℃以下冷藏	2021.04.13	24h	HJ 484-2009	是
六价铬	2021.04.13	500mL	2021.04.13	采集时加入氢氧化钠, 调节样品 pH 约为 8.	2021.04.14	14d	HJ 493-2009	是
汞	2021.04.13	250mL	2021.04.13	加入 1.25ml 浓盐酸	2021.04.16	14d	HJ 694-2014	是
砷	2021.04.13	250mL	2021.04.13	加入 HCL, 使 HCl 含量达到 1%	2021.04.19	14d	HJ 776-2015	是
镉	2021.04.13	250mL	2021.04.13	加入浓 HNO ₃ , 使硝酸含量达到 1%	2021.04.26	14d	HJ 776-2015	是
铅	2021.04.13		2021.04.26		HJ 776-2015		是	
镍	2021.04.13		2021.04.14		HJ 776-2015		是	
铜	2021.04.13		2021.04.14		HJ 776-2015		是	
硒	2021.04.13		2021.04.23		HJ 493-2009		是	
锌	2021.04.13		2021.04.14		HJ 493-2009		是	
石油类	2021.04.13		500mL		2021.04.13		加入盐酸, 使样品 pH≤2, 0~4℃保存	2021.04.13
总石油烃	2021.04.13	500mL	2021.04.13	密封, 0~4℃暗处冷藏保存	2021.04.20	14d	ISO 9377-2:2000	是
挥发酚	2021.04.13	500mL	2021.04.13	用磷酸调 pH 约为 4, 并加适量硫酸铜, 使样品中硫酸铜质量浓度约 1g/L, 0~4℃保存	2021.04.14	24h	HJ 503-2009	是
挥发性有机物	2021.04.13	40mL	2021.04.13	加入 HCl 至 pH<2, 加 25mg 抗坏血酸, 冷藏避光密封保存	2021.04.17	14d	HJ 639-2012	是
半挥发性有机物	2021.04.13	40mL	2021.04.13	水样应充满样品瓶低温 0~4℃保存	2021.04.20	新鲜水样保存 7d, 萃取和分析时间 40d	水和废水第四版 (增补版)	是
苯胺	2021.04.13	500mL	2021.04.13	加入硫酸溶液, 调节 pH 值在 6~8, 4℃冷藏保存。	2021.04.20	新鲜水样保存 7d, 萃取和分析时间 40d	HJ 822-2017	是
硝基苯	2021.04.13	40mL	2021.04.13	低温 0~4℃保存	2021.04.21	7d	HJ 716-2014	是
2-氯苯酚	2021.04.13	40mL	2021.04.13	将水样调节至 pH≤2。水样应充满样品瓶并加盖密封, 4℃下避光保存	2021.04.21	新鲜水样保存 7d, 萃取和分析时间 20d	HJ 744-2015	是
氯甲烷	2021.04.13	1000mL	2021.04.13	低温 0~4℃保存	2021.04.25	14d	GB/T 5750.8-20006	是
六六六	2021.04.13	1000mL	2021.04.13	低温(0~4℃)避光保存	2021.04.19-2021.04.20	新鲜水样保存 24h, 萃取和分析时间 30d	HJ 699-2014	是
滴滴涕	2021.04.13	1000mL	2021.04.13				HJ 699-2014	是
六氯苯	2021.04.13	1000mL	2021.04.13				HJ 699-2014	是
β-硫丹、α-硫丹	2021.04.13	1000mL	2021.04.13				HJ 699-2014	是
α-氯丹、γ-氯丹	2021.04.13	1000mL	2021.04.13				HJ 699-2014	是
p,p'-DDE	2021.04.13	1000mL	2021.04.13				HJ 699-2014	是
七氯	2021.04.13	1000mL	2021.04.13				HJ 699-2014	是
p,p'-DDD	2021.04.13	1000mL	2021.04.13				HJ 699-2014	是

5.2.4 底泥调查采样

5.2.4.1 底泥样品采集

为确保底泥样品的代表性，底泥采样点位与地表水采样点位一致，位于地表水采样垂线的正下方。底泥样品应采用抓斗进行采集。在样品采集过程中，采样人员尽量避免对底质的扰动，当采泥器冲击搅动底质时，另选采样点重新采样，新的采样点距离原采样点较近。采集的样品在尽量沥干水分后，用塑料袋包装或用玻璃瓶盛装；供测定有机物的样品，用金属器具采样，置于棕色磨口玻璃瓶中，瓶口不要沾污，以保证磨口塞能塞紧。



图5.2-12 底泥样品现场照片

5.2.4.2 底泥样品的保存

本项目场地底泥除含水率外，性质与土壤接近，故本项目底泥样品的保存与土壤要求一致。底泥保存技术、样品体积、保存时间的要求及实际情况详见表5.2-5。

表 5.2-5 底泥样品保存技术、样品体积、保存时间统计一览表

监测项目	采样时间	采样量	接样时间	保存条件	分析时间	有效期	参考依据	是否在有效期
pH 值 (无量纲)	2021.04.22	100g	2021.04.22	4℃以下冰箱 避光保存	2021.04.24	一个月	HJ.T 166-2004	是
干物质	2021.04.22	500g	2021.04.22	4℃以下冰箱 避光保存	2021.04.24- 2021.04.25	尽快	HJ.T 166-2004	是
铜	2021.04.22	500g	2021.04.22	4℃以下冰箱 避光保存	2021.05.07	180d	HJ.T 166-2004	是
镉	2021.04.22	500g	2021.04.22	4℃以下冰箱 避光保存	2021.04.30	180d	HJ.T 166-2004	是
铅	2021.04.22	500g	2021.04.22	4℃以下冰箱	2021.04.29-	180d	HJ.T 166-2004	是

嘉兴市七星街道灵湖西路以东，庄王港以南，开阳路以西，学成路以北地块
土壤污染状况初步调查报告

监测项目	采样时间	采样量	接样时间	保存条件	分析时间	有效期	参考依据	是否在有效期
				避光保存	2021.04.30			
砷	2021.04.22	500g	2021.04.22	4℃以下冰箱 避光保存	2021.05.07	180d	HJ.T 166-2004	是
汞	2021.04.22	500g	2021.04.22	4℃以下冰箱 避光保存	2021.05.07	28d	HJ.T 166-2004	是
镍	2021.04.22	500g	2021.04.22	4℃以下冰箱 避光保存	2021.05.07	180d	HJ.T 166-2004	是
挥发性有机物	2021.04.22	5g	2021.04.22	4℃以下冰箱 避光保存	2021.04.23- 2021.04.24	7d	HJ 605-2011	是
半挥发性有机物	2021.04.22	500g	2021.04.22	4℃以下冰箱 避光保存	2021.04.29- 2021.04.30	新鲜土壤采样瓶装满装实并密封保存10d，萃取和分析时间30d	HJ 834-2017	是
总石油烃	2021.04.22	100g	2021.04.22	4℃以下冰箱 避光保存	2021.04.23	14d	HJ 1021-2019	是
六六六	2021.04.22	1000g	2021.04.22	4℃以下冰箱 避光保存	2021.04.29- 2021.04.30	新鲜土壤采样瓶装满装实并密封保存10d，萃取和分析时间30d 14d	HJ 835-2017	是
滴滴涕	2021.04.22	1000g	2021.04.22				HJ 835-2017	是
六氯苯	2021.04.22	1000g	2021.04.22				HJ 835-2017	是
β-硫丹、α-硫丹	2021.04.22	1000g	2021.04.22				HJ 835-2017	是
α-氯丹、γ-氯丹	2021.04.22	1000g	2021.04.22				HJ 835-2017	是
p,p'-DDE	2021.04.22	1000g	2021.04.22				HJ 835-2017	是
七氯	2021.04.22	1000g	2021.04.22				HJ 835-2017	是
p,p'-DDD	2021.04.22	1000g	2021.04.22				HJ 835-2017	是

5.2.5 样品流转程序

(1) 装运前核对

样品流转运输保证样品完好并低温保存，采用适当的减震隔离措施，严防样品瓶的破损、混淆或沾污，在保存时限内运送至分析实验室。

由现场采样负责人和质量监督员负责样品装运前的核对，对样品与采样记录单进行逐个核对，按照样品保存要求进行样品保存质量检查，检查无误后分类装箱。样品装运前，根据委托单核实检测项目、样品数量等信息，水样运输前将容器的外(内)盖盖紧。样品装箱过程中采取一定的分隔措施，以防破损，用泡沫材料填充样品瓶和样品箱之间空隙。

(2) 样品运输

样品流转运输保证样品安全和及时送达，本项目采用专用采样车将土壤、地下水、地表水及底泥样品运送至实验室，同时确保样品在保存时限内能尽快运送至检测实验室，本项目保证了样品运输过程中低温和避光的条件，采用了适当的减震隔离措施，避免样品在运输和流转过程中损失、污染、变质(变性)或混淆，防止盛样容器破损、混淆或沾污。



图 5.2-13 样品运输与样品保存

(3) 样品接收

样品送达实验室后，由样品管理员进行接收，样品管理员立即检查样品箱是否有破损，按照样品交接单清点核实样品数量、样品编号以及破损情况，对样品进行符合性检查，确认无误后在交接单上签字。符合性检查包括：样品包装、标识及外观是否完好；样品名称、数量是否与原始记录单一致；样品是否有破损或污染，若出现样品缺少、破损或者样品标签无法辨别等重大问题，样品管理员需及时与现场项目负责人沟通。

实验室收到样品后，按照样品交接单要求，立即安排样品保存和检测。

5.2.6 采样过程中的二次污染防范与健康安全防护

1、采样过程中的二次污染防范

为防止现场采样过程中产生环境二次污染问题，本项目对每一个工作环节都制定并执行了有针对性的二次污染防控措施，避免了由于人为原因对环境造成的二次污染。钻孔过程中产生的污染土壤统一收集和处置，对废弃的一次性手套、口罩等个人防护用品按照一般固体废物处置要求进行收集处置。具体二次污染防控措施如下表。

表5.2-5 现场采样过程中二次污染防治措施

序号	二次污染防治措施	防控目的
1	土壤采样完成后，立即用膨润土将所有取样孔封死	防止人为的造成土壤、地下水中污染物的迁移
2	地下水监测井设置时，用防水防腐蚀密封袋，将由建井带上地面的土壤，进行现场封存	防止污染土壤二次污染环境
3	地下水采样时，用防腐蚀密封桶，将洗井产生的废水，进行现场封存	防止污染地下水二次污染环境
4	现场工作时，将产生的废弃物垃圾等，收集后带离现场	防止人为产生的废弃物污染环境

2、采样过程中的健康安全防护

实施采样和现场检测前必须按照相关安全技术规范的要求，在高温、高空、海洋和河流等危险场所进行检测时，采取有效的安全措施，以保证现场检测人员的安全及检测仪器设备的安全使用。

- ①现场采样负责人在进入作业现场前对所有项目组成员进行安全教育说明；
- ②现场采样、检测人员必须遵守企业安全管理制度，听从委托方陪同人员的安排，不得随意活动；
- ③现场工作严禁吸烟，不得携带任何危险品进入现场；
- ④进入有毒有害或存在危险性的作业场所时，须佩戴相应的个人防护用品，并与其他人陪伴；
- ⑤检测人员严格按照检测仪器说明书、作业指导书及相关仪器设备的操作规程等进行操作，严禁违章冒险作业；
- ⑥检测人员所携带的仪器设备，做好运输中的防震、防尘、防潮工作，对于特殊要求的仪器设备小心搬运，防止仪器设备人为损坏。

5.3 实验室分析

为保证和证明检测过程得到有效控制、检测结果准确可靠，需采取科学、合理、可行的质量控制措施对检测过程予以有效控制和评价。将各种影响因素所引起的误差控制在允许范围内，实验室按照《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》(HJ25.2-2019)、《土壤环境监测技术规范》(HJ/T166-2004)、《地下水环境监测技术规范》(HJ 164-2020)、《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002)、《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》(HJ1019-2019)及《建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)等标准规范的要求，结合公司质量管理体系的要求，对本项目所有样品进行质量控制。检测质量保证

的基础工作包括标准溶液的配制和标定，空白试验、平行样、全程序空白样品、质控样、标准曲线、天平的检验、仪器的校正、玻璃量器的校验等。

5.3.1 检测单位资质

采集的土壤、地下水、地表水及底泥样品，按照既定检测指标，委托具有资质的第三方检测机构进行样品的检测分析。本项目的样品检测委托杭州天量检测科技有限公司进行，其中地下水和地表水个别指标由其委托浙江格林检测股份有限公司进行检测分析。分包协议、分包样品交接单及流转单详见附件 8.11。

5.3.2 分析测定方法

实验室优先选用《建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)等国家标准中规定的检测方法，其次选用国际标准方法和行业标准，所采用方法均通过 CMA 认可，本项目出具的检测报告中所包含的检测指标均具有 CMA 资质，检测资质证书及附表详见附件 8.5。

本项目检测项目均采用最新检测标准，未采用过期无效标准，检测项目的检出限均满足相应检测标准的要求，具体监测方法及检出限情况详见表 5.3-1。

表 5.3-1 样品监测分析及检出限

序号	类别	监测项目	分析方法	分析方法标准号或来源	检出限	评价标准限值
1	地下水	pH 值	水质 pH 值的测定 玻璃电极法	GB 6920-1986	<0.01pH	5.5≤pH≤6.5 8.5≤pH≤9.0
2		总硬度	水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法	GB/T 7477-1987	<0.05mmol/L	≤650mg/L
3		溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标	GB/T 5750.4-2006	/	≤2000mg/L
4		氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	HJ 535-2009	<0.025mg/L	≤1.50mg/L
5		硝酸盐	水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法	HJ/T 346-2007	<0.08mg/L	≤30.0mg/L
6		亚硝酸盐	水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法	GB/T 7493-1987	<0.003mg/L	≤4.80mg/L
7		挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法	HJ 503-2009	<0.0003mg/L	≤0.01mg/L
8		氰化物	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法	HJ 484-2009	<0.004mg/L	≤0.1mg/L
9		耗氧量	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标	GB/T 5750.7-2006	<0.05mg/L	≤10.0mg/L
10		氟化物	水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻)	HJ 84-2016	<0.006mg/L	≤2.0mg/L

嘉兴市七星街道灵湖西路以东，庄王港以南，开阳路以西，学成路以北地块
土壤污染状况初步调查报告

序号	类别	监测项目	分析方法	分析方法标准号或来源	检出限	评价标准限值
			的测定 离子色谱法			
11		砷	水质 汞、砷、硒、铋和	HJ 694-2014	<0.3μg/L	≤0.05mg/L
12		汞	铋的测定 原子荧光法		<0.04μg/L	≤0.002mg/L
13		镉	石墨炉原子吸收法	《水和废水 监测分析方法》（第四版） 国家环境保护 总局（2002 年）	<0.09μg/L	≤0.01mg/L
14		六价铬	水质 六价铬的测定 二 苯碳酰二肼分光光度法	GB 7467-1987	<0.004mg/L	≤0.10mg/L
15		氯甲烷	生活饮用水标准检验 方法有机物指标 附录 A 吹脱捕集/气相色谱- 质谱法测定挥发性有 机化合物	GB/T 5750.8- 2006	<0.13ug/L	/
16		色度	水质 色度的测定（铂钴 比色法）	GB/T 11903-1989	<5 度	≤25（铂钴色度 单位）
17		臭和味	生活饮用水标准检验方 法 感官性状和物理指标	GB/T 5750.4-2006	/	无
18		浑浊度	生活饮用水标准检验方 法 感官性状和物理指标	GB/T 5750.4-2006	1NTU	≤10
19		硫酸盐	水质 硫酸盐的测定 铬 酸钡分光光度法(试行)	HJ/T 342-2007	<8mg/L	≤350mg/L
20		氯化物	水质 无机阴离子（F ⁻ 、 Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、 PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ） 的测定 离子色谱法	HJ 84-2016	<0.007mg/L	≤350mg/L
21		石油类	水质 石油类的测定 紫 外分光光度法（试行）	HJ 970-2018	<0.01mg/L	≤0.5mg/L
22		硒	水质 汞、砷、硒、铋和 铋的测定 原子荧光法	HJ 694-2014	<0.4μg/L	≤0.1mg/L
23		铁	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射 光谱法	HJ 776-2015	<0.01mg/L	≤2.0mg/L
24		锰			<0.01mg/L	≤1.50mg/L
25		铜			<0.04mg/L	≤1.50mg/L
26		锌			<0.009mg/L	≤5.00mg/L
27		铝			<0.009mg/L	≤0.50mg/L
28		镍			<0.007mg/L	≤0.10mg/L
29		铅	石墨炉原子吸收法	《水和废水 监测分析方法》（第四版） 国家环境保 护总局（2002 年）	<0.24μg/L	≤0.10mg/L
30		阴离子表面活 性剂	水质 阴离子表面活性剂 的测定 亚甲蓝分光光度	GB/T 7494-1987	<0.05mg/L	≤0.3mg/L

嘉兴市七星街道灵湖西路以东，庄王港以南，开阳路以西，学成路以北地块
土壤污染状况初步调查报告

序号	类别	监测项目	分析方法	分析方法标准号或来源	检出限	评价标准限值
			法			
31		四氯化碳	水质 挥发性有机物测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱 法	HJ 639-2012	<0.4μg/L(SIM)	≤50.0μg/L
32		氯仿			<0.4μg/L(SIM)	≤300μg/L
33		1,1-二氯乙烷			<0.4μg/L(SIM)	≤0.23mg/L
34		1,2-二氯乙烷			<0.4μg/L(SIM)	≤40.0μg/L
35		1,1-二氯乙烯			<0.4μg/L(SIM)	≤60.0μg/L
36		顺-1,2-二氯乙烯			<0.4μg/L(SIM)	≤60.0μg/L
37		反-1,2-二氯乙烯			<0.3μg/L(SIM)	
38		二氯甲烷			<0.5μg/L(SIM)	≤500μg/L
39		1,2-二氯丙烷			<0.4μg/L(SIM)	≤60.0μg/L
40		1,1,1,2-四氯乙烷			<0.3μg/L(SIM)	≤0.14mg/L
41		1,1,2,2-四氯乙烷			<0.4μg/L(SIM)	≤0.04mg/L
42		1,1,1-三氯乙烷			<0.4μg/L(SIM)	≤4000μg/L
43		1,1,2-三氯乙烷			<0.4μg/L(SIM)	≤60.0μg/L
44		1,2,3-三氯丙烷			<0.2μg/L(SIM)	≤0.0012mg/L
45		氯乙烯			<0.5μg/L(SIM)	≤90.0μg/L
46		萘			<0.4μg/L(SIM)	≤600μg/L
47		三氯乙烯			<0.0004mg/L(SIM)	≤210μg/L
48		四氯乙烯			<0.0002mg/L(SIM)	≤300μg/L
49		氯苯			<0.0002mg/L(SIM)	≤600μg/L
50		1,2-二氯苯			<0.0004mg/L(SIM)	≤2000μg/L
51		1,4-二氯苯			<0.0004mg/L(SIM)	≤600μg/L
52		苯			<0.0004mg/L(SIM)	≤120μg/L
53		乙苯			<0.0003mg/L(SIM)	≤600μg/L
54		苯乙烯			<0.0002mg/L(SIM)	≤40.0μg/L
55		甲苯			<0.0003mg/L(SIM)	≤1400μg/L
56		间二甲苯			<0.0005mg/L(SIM)	≤1000μg/L
		对二甲苯			<0.0005mg/L(SIM)	
		邻二甲苯			<0.0002mg/L(SIM)	
57		硝基苯			水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法	HJ 716-2014
58		苯胺	水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法	HJ 822-2017	<0.057μg/L	≤2.2mg/L
59		2-氯苯酚	水质 酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法	HJ 744-2015	<0.0001mg/L	≤2.2mg/L

嘉兴市七星街道灵湖西路以东，庄王港以南，开阳路以西，学成路以北地块
土壤污染状况初步调查报告

序号	类别	监测项目	分析方法	分析方法标准号或来源	检出限	评价标准限值	
60		苯并[k]荧蒽	气相色谱-质谱法 《水和废水监测分析方法》	(第四版)国家环境保护总局(2002年)	<2.5μg/L	≤0.048mg/L	
61		蒽			<2.5μg/L	≤0.48mg/L	
62		茚并[1,2,3-cd]芘			<2.5μg/L	≤0.0048mg/L	
63			苯并[a]芘	水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法	HJ 478-2009	<0.004μg/L	≤0.50μg/L
64			苯并[a]蒽			<0.012μg/L	≤0.0048mg/L
65			二苯并[a,h]蒽			<0.003μg/L	≤0.00048mg/L
66			苯并[b]荧蒽			<0.004μg/L	≤4.0μg/L
67		总石油烃	水质 石油烃类化合物的测定 第2部分：溶剂萃取/气相色谱法	ISO 9377-2:2000	<0.01mg/L	≤0.6mg/L	
68		甲体六六六	水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法	HJ 699-2014	<0.056μg/L	≤300μg/L	
		乙体六六六			<0.037μg/L		
		丙体六六六			<0.025μg/L		
		丁体六六六			<0.060μg/L		
69		o,p'-DDT			<0.031μg/L	≤2.00μg/L	
		p,p'-DDT			<0.043μg/L		
		p,p'-DDD			<0.048μg/L		
		p,p'-DDE			<0.036μg/L		
70		α-氯丹			<0.055μg/L	≤0.03mg/L	
		γ-氯丹			<0.044μg/L		
71		硫丹 1			<0.032μg/L	≤0.21mg/L	
		硫丹 2			<0.044μg/L		
72		六氯苯	<0.043μg/L	≤2.00μg/L			
73		七氯	<0.042μg/L	≤0.80μg/L			
1	土壤 / 底泥	茚并(1,2,3-c,d)芘	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法	HJ 834-2017	<0.1mg/kg	≤5.5mg/kg	
2		2-氯酚			<0.06mg/kg	≤250mg/kg	
3		二苯并(a,h)蒽			<0.1mg/kg	≤0.55mg/kg	
4		硝基苯			<0.09mg/kg	≤34mg/kg	
5		蒽			<0.1mg/kg	≤490mg/kg	
6		苯并(a)蒽			<0.1mg/kg	≤5.5mg/kg	
7		苯并(b)荧蒽			<0.2mg/kg	≤5.5mg/kg	
8		苯并(k)荧蒽			<0.1mg/kg	≤55mg/kg	
9		苯并(a)芘			<0.1mg/kg	≤0.55mg/kg	
10		苯胺	固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 K	<0.07mg/kg	≤92mg/kg	

嘉兴市七星街道灵湖西路以东，庄王港以南，开阳路以西，学成路以北地块
土壤污染状况初步调查报告

序号	类别	监测项目	分析方法	分析方法标准号或来源	检出限	评价标准限值		
11		干物质	土壤 干物质和水分的测定 重量法	HJ 613-2011	/	/		
12		萘	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	HJ 605-2011	<0.4μg/kg	≤25mg/kg		
13	顺-1,2-二氯乙烯	<1.3μg/kg			≤66mg/kg			
14	氯仿	<1.1μg/kg			≤0.3mg/kg			
15	氯乙烯	<1.0μg/kg			≤0.12mg/kg			
16	1,1-二氯乙烯	<1.0μg/kg			≤12mg/kg			
17	反-1,2-二氯乙烯	<1.4μg/kg			≤10mg/kg			
18	1,1-二氯乙烷	<1.2μg/kg			≤3mg/kg			
19	1,1,1-三氯乙烷	<1.3μg/kg			≤701mg/kg			
20	四氯化碳	<1.3μg/kg			≤0.9mg/kg			
21	苯	<1.9μg/kg			≤1mg/kg			
22	1,2-二氯乙烷	<1.3μg/kg			≤0.52mg/kg			
23	三氯乙烯	<1.2μg/kg			≤0.7mg/kg			
24	1,2-二氯丙烷	<1.1μg/kg			≤1mg/kg			
25	甲苯	<1.3μg/kg			≤1200mg/kg			
26	1,1,2-三氯乙烷	<1.2μg/kg			≤0.6mg/kg			
27	四氯乙烯	<1.4μg/kg			≤11mg/kg			
28	氯苯	<1.2μg/kg			≤6mg/kg			
29	1,1,1,2-四氯乙烷	<1.2μg/kg			≤2.6mg/kg			
30	乙苯	<1.2μg/kg			≤7.2mg/kg			
31	间,对-二甲苯	<1.2μg/kg			≤163mg/kg			
32	邻-二甲苯	<1.2μg/kg			≤222mg/kg			
33	苯乙烯	<1.1μg/kg			≤1290mg/kg			
34	1,1,2,2-四氯乙烷	<1.2μg/kg			≤0.05mg/kg			
35	1,2,3-三氯丙烷	<1.2μg/kg			≤0.5mg/kg			
36	1,4-二氯苯	<1.5μg/kg			≤5.6mg/kg			
37	1,2-二氯苯	<1.5μg/kg			≤560mg/kg			
38	氯甲烷	<1.0μg/kg			≤12mg/kg			
39	二氯甲烷	<1.5μg/kg			≤94mg/kg			
40		pH 值			土壤 pH 值的测定 电位法	HJ 962-2018	/	/
41		铜			土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法	HJ 491-2019	<1mg/kg	≤2000mg/kg
42		镍					<3mg/kg	≤150mg/kg

嘉兴市七星街道灵湖西路以东，庄王港以南，开阳路以西，学成路以北地块
土壤污染状况初步调查报告

序号	类别	监测项目	分析方法	分析方法标准号或来源	检出限	评价标准限值	
43		铅	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法	GB/T 17141-1997	<0.1mg/kg	≤400mg/kg	
44		镉			<0.01mg/kg	≤20mg/kg	
45		六价铬	土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法	HJ 1082-2019	<0.5 mg/kg	≤3.0mg/kg	
46		汞	土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法	HJ 680-2013	<0.002mg/kg	≤8mg/kg	
47		砷			<0.01mg/kg	≤20mg/kg	
48		石油烃 (C10-C40)	土壤和沉积物 石油烃 (C10-C40)的测定 气相色谱法	HJ 1021-2019	<6mg/kg	≤826mg/kg	
49		α-六六六	土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法	HJ 835-2017	<0.07mg/kg	≤0.09mg/kg	
50					β-六六六	<0.06mg/kg	≤0.32mg/kg
51					γ-六六六	<0.06mg/kg	≤0.62mg/kg
52					δ-六六六	<0.10mg/kg	/
53					o,p'-滴滴涕	<0.08mg/kg	≤2.0mg/kg
					p,p'-滴滴涕	<0.09mg/kg	
54					α-氯丹	<0.02mg/kg	≤2.0mg/kg
					γ-氯丹	<0.02mg/kg	
55	α-硫丹				<0.06mg/kg	≤234mg/kg	
	β-硫丹				<0.09mg/kg		
56	六氯苯				<0.03mg/kg	≤0.33mg/kg	
57	七氯				<0.04mg/kg	≤0.13mg/kg	
58	p,p'-DDD				<0.08mg/kg	≤2.5mg/kg	
59	p,p'-DDE				<0.04mg/kg	≤2.0mg/kg	
1	地表水	pH	水质 pH值的测定 玻璃电极法	GB 6920-1986	<0.01pH	6≤pH≤9	
2		溶解氧	水质 溶解氧的测定 电化学探头法	HJ 506-2009	<0.01mg/L	≥5mg/L	
3		高锰酸盐指数	水质 高锰酸盐指数的测定	GB/T 11892-1989	<0.5mg/L	≤6mg/L	
4		化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法	HJ 828-2017	<4mg/L	≤20mg/L	
5		五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅)的测定 稀释与接种法	HJ 505-2009	<0.5mg/L	≤4mg/L	
6		氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	HJ 535-2009	<0.025mg/L	≤1.0mg/L	
7		总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法	GB/T 11893-1989	<0.01mg/L	≤0.2mg/L	
8		总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	HJ 636-2012	<0.05mg/L	≤1.0mg/L	

嘉兴市七星街道灵湖西路以东，庄王港以南，开阳路以西，学成路以北地块
土壤污染状况初步调查报告

序号	类别	监测项目	分析方法	分析方法标准号或来源	检出限	评价标准限值
9		铜	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射 光谱法	HJ 776-2015	<0.04mg/L	≤1.0mg/L
10		锌	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射 光谱法	HJ 776-2015	<0.009mg/L	≤1.0mg/L
11		氟化物	水质 无机阴离子 (F ⁻ 、 Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、 PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法	HJ 84-2016	<0.006mg/L	≤1.0mg/L
12		硒	水质 汞、砷、硒、铋和 锑的测定 原子荧光法	HJ 694-2014	<0.4μg/L	≤0.01mg/L
13		砷	水质 汞、砷、硒、铋和 锑的测定 原子荧光法	HJ 694-2014	<0.3μg/L	≤0.05mg/L
14		汞	水质 汞、砷、硒、铋和 锑的测定 原子荧光法	HJ 694-2014	<0.04μg/L	≤0.0001mg/L
15		镉	石墨炉原子吸收法	《水和废水 监测分析方法》(第四版) 国家环境保 护总局(2002 年)	<0.09μg/L	≤0.005mg/L
16		铬(六价)	水质 六价铬的测定 二 苯碳酰二肼分光光度法	GB 7467-1987	<0.004mg/L	≤0.05mg/L
17		铅	石墨炉原子吸收法	《水和废水 监测分析方法》(第四版) 国家环境保 护总局(2002 年)	<0.24μg/L	≤0.05mg/L
18		镍	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射 光谱法	HJ 776-2015	<0.007mg/L	≤0.02mg/L
19		氰化物	水质 氰化物的测定 容 量法和分光光度法	HJ 484-2009	<0.004mg/L	≤0.2mg/L
20		挥发酚	水质 挥发酚的测定 4- 氨基安替比林分光光度 法	HJ 503-2009	<0.0003mg/L	≤0.005mg/L
21		石油类	水质 石油类的测定 紫 外分光光度法(试行)	HJ 970-2018	<0.01mg/L	≤0.05mg/L
22		阴离子表面活性 剂	水质 阴离子表面活性剂 的测定 亚甲基蓝分光光度 法	GB/T 7494-1987	<0.05mg/L	≤0.2mg/L
23		硫化物	水质 硫化物的测定 亚 甲基蓝分光光度法	GB/T 16489-1996	<0.005mg/L	≤0.2mg/L
24		氯甲烷	生活饮用水标准检验 方法有机物指标 附录 A 吹脱捕集/气相色谱-	GB/T 5750.8- 2006	<0.13ug/L	/

嘉兴市七星街道灵湖西路以东，庄王港以南，开阳路以西，学成路以北地块
土壤污染状况初步调查报告

序号	类别	监测项目	分析方法	分析方法标准号或来源	检出限	评价标准限值	
			质谱法测定挥发性有机化合物				
25		四氯化碳	水质 挥发性有机物测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	HJ 639-2012	<0.4μg/L(SIM)	≤2.0μg/L	
26	氯仿	<0.4μg/L(SIM)			≤60μg/L		
27	1,1-二氯乙烷	<0.4μg/L(SIM)			≤0.23mg/L		
28	1,2-二氯乙烷	<0.4μg/L(SIM)			≤30.0μg/L		
29	1,1-二氯乙烯	<0.4μg/L(SIM)			≤30.0μg/L		
30	顺-1,2-二氯乙烯	<0.4μg/L(SIM)			≤50.0μg/L		
31	反-1,2-二氯乙烯	<0.3μg/L(SIM)					
32	二氯甲烷	<0.5μg/L(SIM)			≤20μg/L		
33	1,2-二氯丙烷	<0.4μg/L(SIM)			≤5.0μg/L		
34	1,1,1,2-四氯乙烷	<0.3μg/L(SIM)			≤0.14mg/L		
35	1,1,2,2-四氯乙烷	<0.4μg/L(SIM)			≤0.04mg/L		
36	1,1,1-三氯乙烷	<0.4μg/L(SIM)			≤2000μg/L		
37	1,1,2-三氯乙烷	<0.4μg/L(SIM)			≤5.0μg/L		
38	1,2,3-三氯丙烷	<0.2μg/L(SIM)			≤0.0012mg/L		
39	氯乙烯	<0.5μg/L(SIM)			≤5.0μg/L		
40	萘	<0.4μg/L(SIM)			≤100μg/L		
41	三氯乙烯	<0.0004mg/L(SIM)			≤70.0μg/L		
42	四氯乙烯	<0.0002mg/L(SIM)			≤40.0μg/L		
43	氯苯	<0.0002mg/L(SIM)			≤300μg/L		
44	1,2-二氯苯	<0.0004mg/L(SIM)			≤1000μg/L		
45	1,4-二氯苯	<0.0004mg/L(SIM)			≤300μg/L		
46	苯	<0.0004mg/L(SIM)			≤10.0μg/L		
47	乙苯	<0.0003mg/L(SIM)			≤300μg/L		
48	苯乙烯	<0.0002mg/L(SIM)			≤20.0μg/L		
49	甲苯	<0.0003mg/L(SIM)			≤700μg/L		
50	间二甲苯	<0.0005mg/L(SIM)			≤500μg/L		
	对二甲苯	<0.0005mg/L(SIM)					
	邻二甲苯	<0.0002mg/L(SIM)					
51	硝基苯	水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法			HJ 716-2014	<0.04μg/L	≤2.0mg/L
52	苯胺	水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法			HJ 822-2017	<0.057μg/L	≤2.2mg/L
53	2-氯苯酚	水质 酚类化合物的测定	HJ 744-2015	<0.0001mg/L	≤2.2mg/L		

嘉兴市七星街道灵湖西路以东，庄王港以南，开阳路以西，学成路以北地块
土壤污染状况初步调查报告

序号	类别	监测项目	分析方法	分析方法标准号或来源	检出限	评价标准限值
			气相色谱-质谱法			
54		苯并[k]荧蒽	气相色谱-质谱法 《水和废水监测分析方法》	(第四版)国家环境保护总局(2002年)	<2.5μg/L	≤0.048mg/L
55	蒽	<2.5μg/L			≤0.48mg/L	
56	茚并[1,2,3-cd]芘	<2.5μg/L			≤0.0048mg/L	
57		苯并[a]芘	水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高 效液相色谱法	HJ 478-2009	<0.004μg/L	≤0.01μg/L
58		苯并[a]蒽			<0.012μg/L	≤0.0048mg/L
59		苯并[b]荧蒽			<0.004μg/L	≤4.0μg/L
60		二苯并[a,h]蒽			<0.003μg/L	≤0.00048mg/L
61		甲体六六六	水质 有机氯农药和氯苯 类化合物的测定 气相色 谱-质谱法	HJ 699-2014	<0.056μg/L	≤5.00μg/L
		乙体六六六			<0.037μg/L	
		丙体六六六			<0.025μg/L	
		丁体六六六			<0.060μg/L	
62		o,p'-DDT			<0.031μg/L	≤1.00μg/L
		p,p'-DDT			<0.043μg/L	
		p,p'-DDE			<0.036μg/L	
		p,p'-DDD			<0.048μg/L	
63		α-氯丹			<0.055μg/L	≤0.03mg/L
		γ-氯丹			<0.044μg/L	
64		硫丹 1			<0.032μg/L	≤0.21mg/L
		硫丹 2			<0.044μg/L	
65		六氯苯	<0.043μg/L	≤1.00μg/L		
66		七氯	<0.042μg/L	≤0.40μg/L		
67		总石油烃	水质 石油烃类化合物的 测定 第2部分：溶剂萃 取/气相色谱法	ISO 9377-2:2000	<0.01mg/L	≤0.6mg/L

注：检出限均小于评价标准限值，检测方法是有效的。

5.3.3 样品制备

制样工作室要求：分设风干室。风干室朝南（严防阳光直射土样），通风良好，整洁，无尘，无易挥发性化学物质。

制样工具及容器：风干用白色搪磁盘及木盘；粗粉碎用木锤、木滚、木棒、有机玻璃棒板、硬质木板、无色聚乙烯薄膜；磨样用玛瑙研磨机（球磨机）或玛瑙研钵、白色瓷研钵；筛选用尼龙筛，规格为2~100目；装样用具塞磨口玻璃瓶、具塞无色聚乙烯塑料瓶或特制牛皮纸袋，规格视量而定。

风干：在风干室将土样放置于风干盘中，摊成2~3cm的薄层，适时地压碎、翻动，拣出碎石、沙砾、植物残体。

样品粗磨：在磨样室将风干的样品倒在有机玻璃板上，用木锤敲打，用木滚、木棒、有机玻璃棒再次压碎，拣出杂质，混匀，并用四分法取压碎样，过孔径0.25mm（20目）尼龙筛。过筛后的样品全部置无色聚乙烯薄膜上，并充分搅拌均匀，再采用四分法取其两份，一份样品库存放，另一份作样品的细磨用。粗磨样品可直接用于土壤pH值、阳离子交换量、元素有效态含量等项目的分析。

样品细磨：用于细磨的样品再用四分法分成两份，一份研磨到全部过孔径0.25mm（60目）筛，用于农药或土壤有机质、土壤全氮量等项目分析；另一份研磨到全部过孔径0.15mm（100目）筛。用于土壤元素全量分析。

样品分类：研磨混匀后的样品，分别装于样品或样品瓶，填写土壤标签一式两份，瓶内或袋内一份，瓶外或袋外贴一份。

注意事项：制样过程中采样时的土壤标签与土壤始终放在一起，严禁混淆，样品名称和编码始终不变；制样工具每处理一份样品后要擦抹洗干净，严防交叉污染；分析挥发性、半挥发性有机物或可萃取有机物无需上述制样，用新鲜样按特定的方法进行样品前处理。

5.3.4 分析检测

实验室按照选定的检测方法展开检测工作，过程中做好全程序质量控制。

5.4 质量保证和质量控制

本项目的质量控制和质量管理分样品采集、样品（运输、流转、保存及制备）和实验室分析的质量控制和质量控制三个部分。

5.4.1 样品采集质量控制

（1）采样前准备

组织准备：在项目设施前，我单位与杭州天量检测科技有限公司进行了充分的协调沟通，了解本次采样检测的目的、内容、点位、参数、样品量以及现场情况等，以便后续采样工作准确、顺利地实施。

技术准备：研究本项目方案的点位、参数、样品数量以及相应检测标准等详细信息，制定符合相关国家规范的采样计划、样品流转方案及实验室检测方案。

采样器具准备：依据前期研究及现场踏勘，准备相应的采样设备，包括但不限于：Geoprobe7822DT钻机、AMS手动土壤取样器、手持便携式GPS、X射线荧光快速检测仪（XRF）、光离子化检测仪（PID）水准测量仪和水位仪等设备。

(2) 采样点位及钻孔深度确定

采样点位和钻孔深度依据该地块布点采样方案和现场实际情况确定。

在样品采集之前进行点位确认，记录GPS信息，并做标记。在采样工作实施过程中，由于现场堆积物及地面硬化影响，在不影响点位密度及用途的情况下，可根据现场实际情况对个别点位进行挪动，并及时更新GPS记录信息。

实际钻孔过程中深度也可适当调整。为防止潜水层底板被意外钻穿，从以下方面做好预防措施：

①开展调查前，必须收集区域水文地质资料，掌握潜水层和隔水层的分布、埋深、厚度和渗透性等信息，初步确定钻孔安全深度。

②优先选择熟悉当地水文地质条件的钻探单位进行钻探作业。

③钻探全程跟进套管，在接近潜水层底板时采用较小的单次钻深，并密切观察采出岩芯情况，若发现揭露隔水层，立即停止钻探；若发现已钻穿隔水层，立即提钻，将钻孔底部至隔水层投入足量止水材料进行封堵、压实，再完成建井。钻孔结束后，对于不需设立地下水采样井的钻孔立即封孔并清理恢复作业区地面。

(3) 样品采集

①土壤样品：现场钻探工作开始前对所有现场使用的仪器进行了校正；依照规范操作流程采样设备在使用前后进行清洗；每个钻孔开始钻探前，对钻探和采样工具进行除污程序；在样品采集过程中使用一次性丁腈手套与贝勒管采集地下水样品，避免交叉污染；土壤钻孔前清除地表堆积腐殖质等堆积物；在截取采样管过程中，现场进行PID测定和XRF测定，并详细记录土样的土质、颜色、湿度、气味等性状。

②地下水样品：在地下水采样前，使用贝勒管对地下水井进行充分洗井（洗井水量约5-6倍井管体积）；在充分洗井24小时后采集水样；在水样采集前对水样的pH、水温、水位进行测定；使用实验室提供的清洁采样容器采集水样。

③地表水样品：防止采样过程中样品被污染，需单独采集的水样，按要求独立采集，否则视为无效样品。需加固定剂保存的水质样品，由检测人员在现场加入。

④底泥样品：底泥采样量通常为1kg~2kg，一次的采样量不够时，可在周围采集几次，并将样品混匀。样品中砾石、贝壳、动植物残体等杂物应予以剔除。

样品在尽量沥干水分后，用塑料袋包装或用玻璃瓶盛装。供测定有机物的样品，用金属器具采样，置于棕色磨口玻璃瓶中。瓶口不要玷污，以保证磨口塞能塞紧。

在现场对土壤、地下水、地表水及底泥容器进行标注，标注内容包括日期、监测井编号、项目名称、采集时间以及所需分析的参数；填写样品流转单，样品流转单内容包含项目名称、样品名称、采样时间和分析参数等内容；样品被送达实验室前，所有样品被置于放有冰块保温箱内（约4℃）避光保存和运输，确保样品的时效性；样品流转单随样品一并送至实验室；现场工程师对采样的过程进行详细的拍照记录；现场作业与实验室分析工作皆由专业人员完成。

根据现场样品照片（附件8.1）、钻孔记录（附件8.2.1）、洗井建井记录（附件8.2.2）和现场快速检测记录（附件8.2.3），地块内各点位土壤、地下水、地表水和底泥样品无明显异味，未发现明显有机污染迹象，且土壤样品PID检测结果、XRF检测结果和地下水样品pH及温度数据未见明显异常。结合各点位样品分析结果，各点位有机物检出项目较少，检测值均较低，实验室分析结果与现场观察和测量结果的一致性较好。

（4）采样小组自检

每个土壤、地下水、地表水和底泥采样点采样结束后及时进行样点检查，检查内容包括：样点位置、样品重量、样品标签、样品防沾污措施、记录完整性和准确性，同时拍照记录。

每天结束工作前进行日检，日检内容包括：当天采集样品的数量、检查样品标签以及与记录的一致性。建立采样组自检制度，明确职责和分工。对自检中发现的问题及时进行更正，保证采集的样品具有代表性。

（五）质量监督员检查

在采样过程中，任命具有污染地块调查工作经验、熟悉污染地块调查质量保证与质量控制技术规定的专业技术人员为质量监督员，负责对本项目的采样和现场检测工作进行质量检查。在采样过程中，由调查单位的监督员及检测单位质量监督员对采样人员在整个采样过程的规范性进行监督和检查，主要包括以下内容：

①采样点检查：采样点是否与布点方案一致，采样点的代表性与合理性、采样位置的正确性等；

②土壤采样方法检查：采样深度及采样过程的规范性；土壤钻孔采样记录单

的完整性，通过记录单及现场照片判定钻探设备选择、钻探深度、钻探操作、钻探过程防止交叉污染以及钻孔填充等是否满足相关技术规定要求；

③地下水采样方法检查：采样井建井与洗井记录的完整性，通过记录单及现场照片判定建井材料选择、成井过程、洗井方式等是否满足相关技术规定要求；

④采样器具检查：采样器具是否满足采样技术规范要求；

⑤土壤、地下水和地表水样品采集：土壤钻孔采样记录单、地下水采样记录单、地表水采样记录单的完整性，通过记录单及现场照片判定样品采集位置、采集设备、采集深度、采集方式（非扰动采样等）是否满足相关技术规定要求；

⑥采样记录检查：样品编号、样点坐标（经纬度）、样品特征（类型、质地、颜色、湿度）、采样点周边信息描述的真实性、完整性等；每个采样点位拍摄的照片是否规范、齐全；

⑦样品检查：样品性状、样品重量、样品数量、样品标签、容器材质、保存条件固定剂添加、样品防玷污措施、记录表一致性等是否满足相关技术规定要求。

⑧质量控制样品（现场平行样、运输空白样、设备空白样、全程序空白样等）的采集、数量是否满足相关技术规定要求。

（6）采样记录

采样过程中，要求正确、完整地填写样品标签和现场记录表。样品流转记录单详见附件8.2.5~8.2.8。

5.4.2 样品运输质量控制

样品采集完成后，由专车送至实验室，并及时冷藏。样品运输过程中的质量控制内容包括：

1)样品装运前，核对采样标签、样品数量、采样记录等信息，核对无误后方可装车；

2)样品置于4℃冷藏箱保存，运输途中严防样品的损失、混淆和沾污；

3)认真填写样品流转单，写明项目联系人、联系方式、样品名称、样品状态、检测参数等信息；

4)样品运抵实验室后及时清理核对，无误后及时将样品送入冷库保存。

5.4.3 样品流转质量控制

样品送达实验室后，由样品管理员进行接收。样品管理员对样品进行符合性

检查，确认无误后在样品流转单上签字。

符合性检查包括：样品包装、标识及外观是否完好；样品名称、样品数量是否与原始记录单一致；样品是否损坏或污染。

5.4.4 样品保存质量控制

在样品采样过程中按照国标要求对样品进行保存低温保存、加固定剂、按规定时间内及时送至实验室等方式以保证样品的有效性，运至实验室时及时接样，按照要求对样品进行保存和交样，样品交接室配有温度控制系统的冷库专门用于接样后样品制样前的存放，保证样品在 $<4^{\circ}\text{C}$ 的温度环境中保存。

5.4.5 样品制备质量控制

样品制备过程的质量控制主要在样品风干区和样品制样过程中进行，风干区和制样区相互独立，并进行了有效隔离，能够有效避免相互之间的影响。样品制备场所是在通风、整洁、无扬尘、无易挥发化学物质的房间内进行，且每个制样操作岗位有独立的空间，避免样品之间相互干扰和影响。

制样过程中的注意事项：

(1) 在通风良好，整洁，无尘，无易挥发性化学物质的土壤制样室内采用标准制样工具，对样品进行风干、粗磨、留样保存、细磨、分类。制样过程中采样时的土壤标签与土壤始终放在一起，严禁混淆，样品名称和编码始终不变；制样工具每处理一份样品后擦抹洗干净，严防交叉污染。

(2) 保持工作室的整洁，整个过程中必须穿戴一次性丁腈手套；

(3) 制样前认真核对样品名称与流转单中名称是否一一对应；

(4) 人员之间进行互相监督，避免研磨过程中样品散落、飞溅等；

(5) 制样工具在每处理一份样品后均进行擦抹（洗）干净，严防交叉污染；

(6) 当某个参数所需样品量取完后，及时将样品放回冷库原位，供实验室其他部门使用。

(7) 按照规范要求对土壤和水质样品进行留样。

5.4.6 实验室分析质量控制

在实验室内部实行全程序质量控制，进行全程空白、运输空白、设备空白、实验室空白、现场平行、实验室平行、密码样、替代物、加标、标准样品等手段对质量进行控制。

在实验室内部实行质控程序的过程中，标准样品在例行分析中，每批样品在测定的精密度合格的前提下，标准样品测定值必须落在标准样品浓度及其不确定范围内，否则本批结果无效，需重新分析测定。

加标回收：加标回收率应在加标回收率允许范围之内。当加标回收合格率小于 70%时，对不合格者重新进行回收率的测定，并另增加 10%~20%的试样作加标回收率测定，直至总合格率大于或等于 70%以上。

质控要求参照《浙江省环境监测质量保证技术规定》（第三版试行）规定的要求进行判断，详细过程详见表 5.4-1。

表 5.4.1 样品运输、制备及分析测试阶段质量控制

质控方式	类别	质控	质控要求	质控过程	质量控制目的
空白	挥发性有机物	地下水	每批次样品采集 1 个全程空白、1 个运输空白、1 个设备空白、实验室做 1 个实验室空白	<p>运输空白：采样前在实验室将一份空白试剂水放入样品瓶中密封，将其带到采样现场。采样时不开封，之后随样品运回实验室，按与样品相同的操作步骤进行试验。</p> <p>全程空白：采样前在实验室将一份空白试剂水放入样品瓶中密封，将其带到采样现场。与采样的样品瓶同时开盖和密封，之后随样品运回实验室，按与样品相同的操作步骤进行试验。</p> <p>实验室空白：将一份空白试剂水（二次蒸馏水或纯水）按与样品相同的操作步骤进行试验。</p> <p>设备空白：设备制备的水作为空白试剂水带到现场，使用适量空白试剂水浸泡清洁后的采样设备、管线，尽快收集浸泡后的水样，放入地下水样品瓶中密封，随样品运回实验室，按与样品相同的分析步骤进行处理和测定，一般应在完成潜在污染较重的监测井地下水采样之后采集。</p>	<p>运输空白：用于检查样品运输过程中是否受到污染</p> <p>全程空白：用于检查从样品采集到分析全过程是否受到污染</p> <p>实验室空白：用于检查从样品实验室分析全过程是否受到污染，确认实验过程中是否存在污染，包括玻璃器皿、试剂等</p> <p>设备空白：用于检查采样设备是否受到污染</p>
		地表水	每批次样品采集 1 个全程空白、1 个运输空白、实验室做 1 个实验室空白	<p>运输空白：采样前在实验室将一份空白试剂水放入样品瓶中密封，将其带到采样现场。采样时不开封，之后随样品运回实验室，按与样品相同的操作步骤进行试验。</p> <p>全程空白：采样前在实验室将一份空白试剂水放入样品瓶中密封，将其带到采样现场。与采样的样品瓶同时开盖和密封，之后随样品运回实验室，按与样品相同的操作步骤进行试验。</p> <p>实验室空白：将一份空白试剂水（二次蒸馏水或纯水）按与样品相同的操作步骤进行试验。</p>	

嘉兴市七星街道灵湖西路以东，庄王港以南，开阳路以西，学成路以北地块
土壤污染状况初步调查报告

		土壤/底泥	每批次样品采集1个全程空白、1个运输空白、实验室做1个实验室空白	<p>运输空白：采样前在实验室将一份空白试剂水放入样品瓶中密封，将其带到采样现场。采样时不开封，之后随样品运回实验室，按与样品相同的操作步骤进行试验。</p> <p>全程空白：采样前在实验室将一份空白试剂水放入样品瓶中密封，将其带到采样现场。与采样的样品瓶同时开盖和密封，之后随样品运回实验室，按与样品相同的操作步骤进行试验。</p> <p>实验室空白：将一份空白试剂水按与样品相同的操作步骤进行试验。</p>	
	半挥发性有机物、有机农药类	地下水	每批次样品采集1个全程空白、1个运输空白、1个设备空白、实验室做1个实验室空白	<p>运输空白：采样前在实验室将一份空白试剂水放入样品瓶中密封，将其带到采样现场。采样时不开封，之后随样品运回实验室，按与样品相同的操作步骤进行试验。</p> <p>全程空白：采样前在实验室将一份空白试剂水放入样品瓶中密封，将其带到采样现场。与采样的样品瓶同时开盖和密封，之后随样品运回实验室，按与样品相同的操作步骤进行试验。</p> <p>实验室空白：将一份空白试剂水（二次蒸馏水或纯水）按与样品相同的操作步骤进行试验。</p> <p>设备空白：设备制备的水作为空白试剂水带到现场，使用适量空白试剂水浸泡清洁后的采样设备、管线，尽快收集浸泡后的水样，放入地下水样品瓶中密封，随样品运回实验室，按与样品相同的分析步骤进行处理和测定，一般应在完成潜在污染较重的监测井地下水采样之后采集。</p>	

嘉兴市七星街道灵湖西路以东，庄王港以南，开阳路以西，学成路以北地块
土壤污染状况初步调查报告

	地表水	每批次样品采集 1个全程空白、1 个运输空白、实 验室做1个实验 室空白	<p>运输空白：采样前在实验室将一份空白试剂水放入样品瓶中密封，将其带到采样现场。采样时不开封，之后随样品运回实验室，按与样品相同的操作步骤进行试验。</p> <p>全程空白：采样前在实验室将一份空白试剂水放入样品瓶中密封，将其带到采样现场。与采样的样品瓶同时开盖和密封，之后随样品运回实验室，按与样品相同的操作步骤进行试验。</p> <p>实验室空白：将一份空白试剂水（二次蒸馏水或纯水）按与样品相同的操作步骤进行试验。</p>
		土壤/底泥	<p>每批次样品采集 1个全程空白、1 个运输空白、实 验室做1个实验 室空白</p> <p>运输空白：用石英砂代替实际样品，将其带到采样现场采样时不开封，之后随样品运回实验室，按与样品相同的操作步骤进行试验。</p> <p>全程空白：用石英砂代替实际样品，将其带到采样现场。与采样的样品瓶同时开盖和密封，之后随样品运回实验室，按与样品相同的操作步骤进行试验。</p> <p>实验室空白：用石英砂代替实际样品，按与样品相同的操作步骤进行试验。</p>
	金属	地下水	<p>每批次样品采集 1个全程空白、1 个运输空白、1 个设备空白实验 室做1个实验室 空白</p> <p>运输空白：采样前在实验室将一份空白试剂水放入样品瓶中密封，将其带到采样现场。采样时不开封，之后随样品运回实验室，按与样品相同的操作步骤进行试验。</p> <p>全程空白：采样前在实验室将一份空白试剂水放入样品瓶中密封，将其带到采样现场。与采样的样品瓶同时开盖和密封，之后随样品运回实验室，按与样品相同的操作步骤进行试验。</p> <p>实验室空白：将一份空白试剂水（二次蒸馏水或纯水）按与样品相同的操作步骤进行试验。</p> <p>设备空白：设备制备的水作为空白试剂水带到现场，使用适量空白试剂水浸泡清洁后的采样设备、管线，尽快收集浸泡后的水样，放入地下水样品瓶中密封，随样品运回实验室，按与样品相同的分析步骤进行处理和测定，一般应在完成潜在污染较重的监测井地下水采样之后采集。</p>

嘉兴市七星街道灵湖西路以东，庄王港以南，开阳路以西，学成路以北地块
土壤污染状况初步调查报告

理化指标	地表水	每批次样品采集1个全程空白、1个运输空白、实验室做1个实验室空白	<p>运输空白：采样前在实验室将一份空白试剂水放入样品瓶中密封，将其带到采样现场。采样时不开封，之后随样品运回实验室，按与样品相同的操作步骤进行试验。</p> <p>全程空白：采样前在实验室将一份空白试剂水放入样品瓶中密封，将其带到采样现场。与采样的样品瓶同时开盖和密封，之后随样品运回实验室，按与样品相同的操作步骤进行试验。</p> <p>实验室空白：将一份空白试剂水（二次蒸馏水或纯水）按与样品相同的操作步骤进行试验。</p>
	土壤/底泥	每批次样品采集2个全程空白、1个运输空白、实验室做1个实验室空白	<p>运输空白：用石英砂代替实际样品，将其带到采样现场采样时不开封，之后随样品运回实验室，按与样品相同的操作步骤进行试验。</p> <p>全程空白：用石英砂代替实际样品，将其带到采样现场。与采样的样品瓶同时开盖和密封，之后随样品运回实验室，按与样品相同的操作步骤进行试验。</p> <p>实验室空白：用石英砂代替实际样品，按与样品相同的操作步骤进行试验。</p>
	地下水	每批次样品采集1个全程空白、1个运输空白、1个设备空白、实验室做1个实验室空白	<p>运输空白：采样前在实验室将一份空白试剂水放入样品瓶中密封，将其带到采样现场。采样时不开封，之后随样品运回实验室，按与样品相同的操作步骤进行试验。</p> <p>全程空白：采样前在实验室将一份空白试剂水放入样品瓶中密封，将其带到采样现场。与采样的样品瓶同时开盖和密封，之后随样品运回实验室，按与样品相同的操作步骤进行试验。</p> <p>实验室空白：将一份空白试剂水（二次蒸馏水或纯水）按与样品相同的操作步骤进行试验。</p> <p>设备空白：设备制备的水作为空白试剂水带到现场，使用适量空白试剂水浸泡清洁后的采样设备、管线，尽快收集浸泡后的水样，放入地下水样品瓶中密封，随样品运回实验室，按与样品相同的分析步骤进行处理和测定，一般应在完成潜在污染较重的监测井地下水采样之后采集。</p>

嘉兴市七星街道灵湖西路以东，庄王港以南，开阳路以西，学成路以北地块
土壤污染状况初步调查报告

		地表水	每批次样品采集1个全程空白、1个运输空白、实验室做1个实验室空白	<p>运输空白：采样前在实验室将一份空白试剂水放入样品瓶中密封，将其带到采样现场。采样时不开封，之后随样品运回实验室，按与样品相同的操作步骤进行试验。</p> <p>全程空白：采样前在实验室将一份空白试剂水放入样品瓶中密封，将其带到采样现场。与采样的样品瓶同时开盖和密封，之后随样品运回实验室，按与样品相同的操作步骤进行试验。</p> <p>实验室空白：将一份空白试剂水（二次蒸馏水或纯水）按与样品相同的操作步骤进行试验。</p>	
		土壤/底泥	每批次样品采集1个全程空白、1个运输空白、实验室做1个实验室空白	<p>运输空白：采样前在实验室将一份空白试剂水放入样品瓶中密封，将其带到采样现场。采样时不开封，之后随样品运回实验室，按与样品相同的操作步骤进行试验。</p> <p>全程空白：采样前在实验室将一份空白试剂水放入样品瓶中密封，将其带到采样现场。与采样的样品瓶同时开盖和密封，之后随样品运回实验室，按与样品相同的操作步骤进行试验。</p> <p>实验室空白：将一份空白试剂水按与样品相同的操作步骤进行试验。</p>	
平行样	挥发性有机物	地下水/地表水	样品总量的10%现场平行样	现场平行：采同一点位样品 分装两份，按与样品相同的操作步骤进行试验。	平行样在一定程度上能反映方法的精密度，根据其结果可判断有无大的误差，可用于减少随机误差。并确认实验室对于该类基质测试的稳定性
		土壤/底泥	样品总量的10%现场平行样	现场平行：采同一点位样品 分装两份，按与样品相同的操作步骤进行试验。	
	半挥发性有机物、有机农药类	地下水/地表水	样品总量的10%的实验室平行样和现场平行样	<p>实验室平行：取同一个样品，按与样品相同的操作步骤进行试验。</p> <p>现场平行：采同一点位样品 分装两份，按与样品相同的操作步骤进行试验。</p>	
		土壤/底泥	样品总量的10%的实验室平行样和现场平行样	<p>实验室平行：取同一个样品，按与样品相同的操作步骤进行试验。</p> <p>现场平行：采同一点位样品 分装两份，按与样品相同的操作步骤进行试验。</p>	
	金属	地下水/地表水	样品总量的10%的实验室平行样和现场平行样	<p>实验室平行：取同一个样品，按与样品相同的操作步骤进行试验。</p> <p>现场平行：采同一点位样品 分装两份，按与样品相同的操作步骤进行试验。</p>	

嘉兴市七星街道灵湖西路以东，庄王港以南，开阳路以西，学成路以北地块
土壤污染状况初步调查报告

	理化指标	土壤/底泥	样品总量的 10% 的实验室平行样和现场平行样	实验室平行：取同一个样品，按与样品相同的操作步骤进行试验。 现场平行：采同一点位样品 分装两份，按与样品相同的操作步骤进行试验。	
		地下水/地表水	样品总量的 10% 的实验室平行样和现场平行样	实验室平行：取同一个样品，按与样品相同的操作步骤进行试验。 现场平行：采同一点位样品 分装两份，按与样品相同的操作步骤进行试验。	
		土壤/底泥	样品总量的 10% 的实验室平行样和现场平行样	实验室平行：取同一个样品，按与样品相同的操作步骤进行试验。 现场平行：采同一点位样品 分装两份，按与样品相同的操作步骤进行试验。	
密码样	挥发性有机物	地下水/地表水	样品总量的 10%	密码样：采同一点位样品 分装两份，编上密码样编号，按与样品相同的操作步骤进行运输及试验。	平行样在一定程度上能反映方法的精密度，根据其结果可判断有无大的误差，可用于减少随机误差。并确认实验室对于该类基质测试的稳及人员操作造成的误差。
		土壤/底泥	样品总量的 10%	密码样：采同一点位样品 分装两份，编上密码样编号，按与样品相同的操作步骤进行运输及试验。	
	半挥发性有机物、有机农药类	地下水/地表水	样品总量的 10%	密码样：采同一点位样品 分装两份，编上密码样编号，按与样品相同的操作步骤进行运输及试验。	
		土壤/底泥	样品总量的 10%	密码样：采同一点位样品 分装两份，编上密码样编号，按与样品相同的操作步骤进行运输及试验。	
	金属	地下水/地表水	样品总量的 10%	密码样：采同一点位样品 分装两份，编上密码样编号，按与样品相同的操作步骤进行运输及试验。	
		土壤/底泥	样品总量的 10%	密码样：采同一点位样品 分装两份，编上密码样编号，按与样品相同的操作步骤进行运输及试验。	
	理化指标	地下水/地表水	样品总量的 10%	密码样：采同一点位样品 分装两份，编上密码样编号，按与样品相同的操作步骤进行运输及试验。	
		土壤/底泥	样品总量的 10%	密码样：采同一点位样品 分装两份，编上密码样编号，按与样品相同的操作步骤进行运输及试验。	
替代物/加标/标准样	挥发性有机物	地下水/地表水 土壤/底泥	每批次样品通过加标和标准样品、替代物等手段进行验证数据的准确性。		加标样分析简单易行，可用来评价检测结果的准确度，某些时候也可用来对测定

嘉兴市七星街道灵湖西路以东，庄王港以南，开阳路以西，学成路以北地块
土壤污染状况初步调查报告

品	半挥发性有机物、有机农药类	地下水/地表水		中 有 无 干 扰 因 素 作 出 定 性 估 计 ； 标 准 物 质 和 质 控 样 浓 度 都 已 知 ， 能 为 实 验 室 判 断 自 身 检 测 能 力 提 供 重 要 的 技 术 依 据 。 并 确 认 实 验 室 对 于 该 类 基 质 测 试 的 稳 定 性
		土壤/底泥		
	金属	地下水/地表水		
		土壤/底泥		
	常规理化指标	地下水/地表水		
		土壤/底泥		

6 结果和评价

6.1 地块的地质和水文地质条件

6.1.1 地块地层结构

地块各点位地下土壤剖面组成从上至下详细地层结构见表 6.1-1（钻孔原始记录见附件 8.2.1），土层分布截面图见图 6.1-1。

表6.1-1 土壤剖面地层结构

点位	地层结构
S1	0-0.9m: 素填土、灰黄色、松散、潮、无气味；0.9-4m: 粉质粘土、灰黄色、稍密、潮、无气味；4-6m: 淤泥质粉质粘土、灰青色、稍密、重潮、无气味。
S2	0-1.5m: 素填土、灰黄色、松散、潮、无气味；1.5-3.1m: 粉质粘土、灰黄色、稍密、湿、无气味；3.1-6m: 淤泥质粉质粘土、灰青色、稍密、重潮、无气味。
S3	0-0.9m: 素填土、灰黄色、松散、潮、无气味；0.9-3.3m: 粉质粘土、灰黄色、稍密、重潮、无气味；3.3-6m: 淤泥质粉质粘土、灰青色、稍密、重潮、无气味。
S4	0-1.1m: 素填土、灰黄色、松散、潮、无气味；1.1-3m: 粉质粘土、灰黄色、稍密、潮、无气味；3-6m: 淤泥质粉质粘土、灰青色、稍密、重潮、无气味。
S5	0-0.9m: 素填土、灰黄色、松散、潮、无气味；0.9-2.9m: 粉质粘土、灰黄色、稍密、重潮、无气味；2.9-6m: 淤泥质粉质粘土、灰青色、稍密、重潮、无气味。
S6	0-1m: 素填土、灰黄色、松散、潮、无气味；1-2.5m: 粉质粘土、灰黄色、稍密、重潮、无气味；2.5-6m: 淤泥质粉质粘土、灰青色、稍密、极潮、无气味。
S7	0-0.9m: 素填土、灰黄色、松散、潮、无气味；0.9-2.4m: 粉质粘土、灰黄色、稍密、重潮、无气味；2.4-6m: 淤泥质粉质粘土、灰青色、稍密、极潮、无气味。
S8	0-1.3m: 素填土、灰黄色、松散、潮、无气味；1.3-2.4m: 粉质粘土、灰黄色、稍密、湿、无气味；2.4-6m: 淤泥质粉质粘土、灰青色、稍密、重潮、无气味。
S9	0-1.2m: 素填土、灰黄色、松散、潮、无气味；1.2-2.8m: 粉质粘土、灰黄色、稍密、湿、无气味；2.8-6m: 淤泥质粉质粘土、灰青色、稍密、重潮、无气味。
S10	0-0.9m: 素填土、灰黄色、松散、潮、无气味；0.9-3m: 粉质粘土、灰黄色、稍密、湿、无气味；3-6m: 淤泥质粉质粘土、灰青色、稍密、重潮、无气味。

嘉兴市七星街道灵湖西路以东，庄王港以南，开阳路以西，学成路以北地块
土壤污染状况初步调查报告

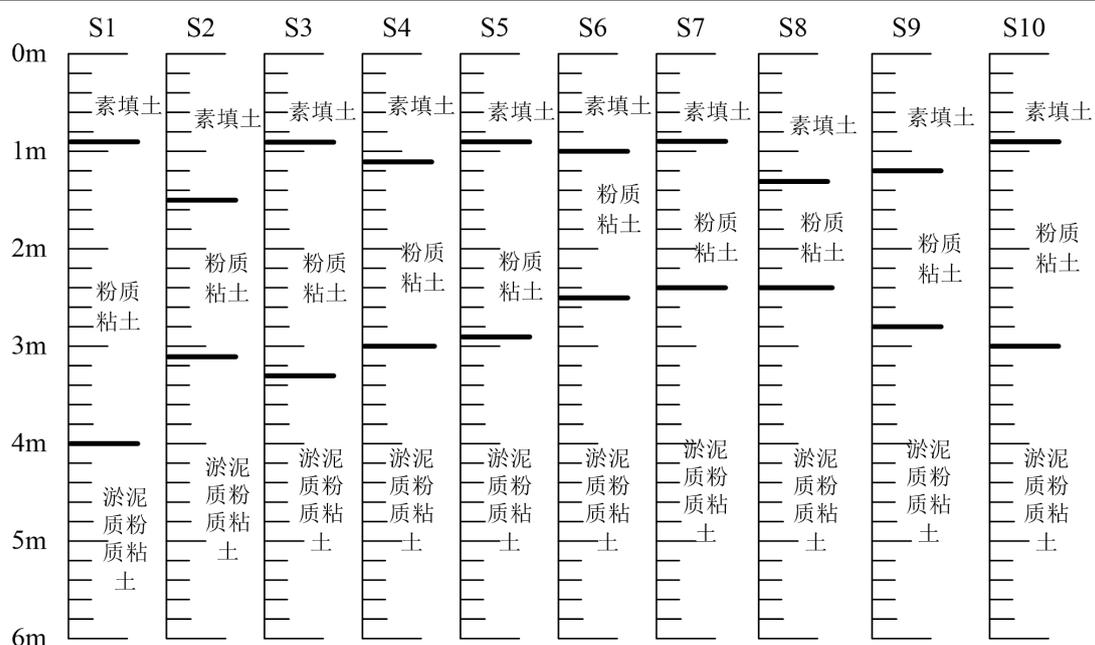


图6.1-1 土层分布截面图

6.1.2 水文地质条件

现场调查期间测量的浅层地下水位相对标高在 3.740m(W3)至 4.196m(W4) 之间。其各监测井水位标高统计如下，详见表 6.1-2。

表6.1-2 各监测井水位标高汇总表

点位	地面高程 (m)	埋深 (m)	水位相对标高 (m)	备注
W1	5.258	1.45	3.808	/
W2	5.189	1.2	3.989	/
W3	5.270	1.53	3.740	/
W4	5.036	0.84	4.196	/

根据地块现场调查期间测量的浅层地下水位相对标高情况，可基本判定采样期间地块内地下水由东南流向西北，该地块等水位线图如图6.1-2所示。

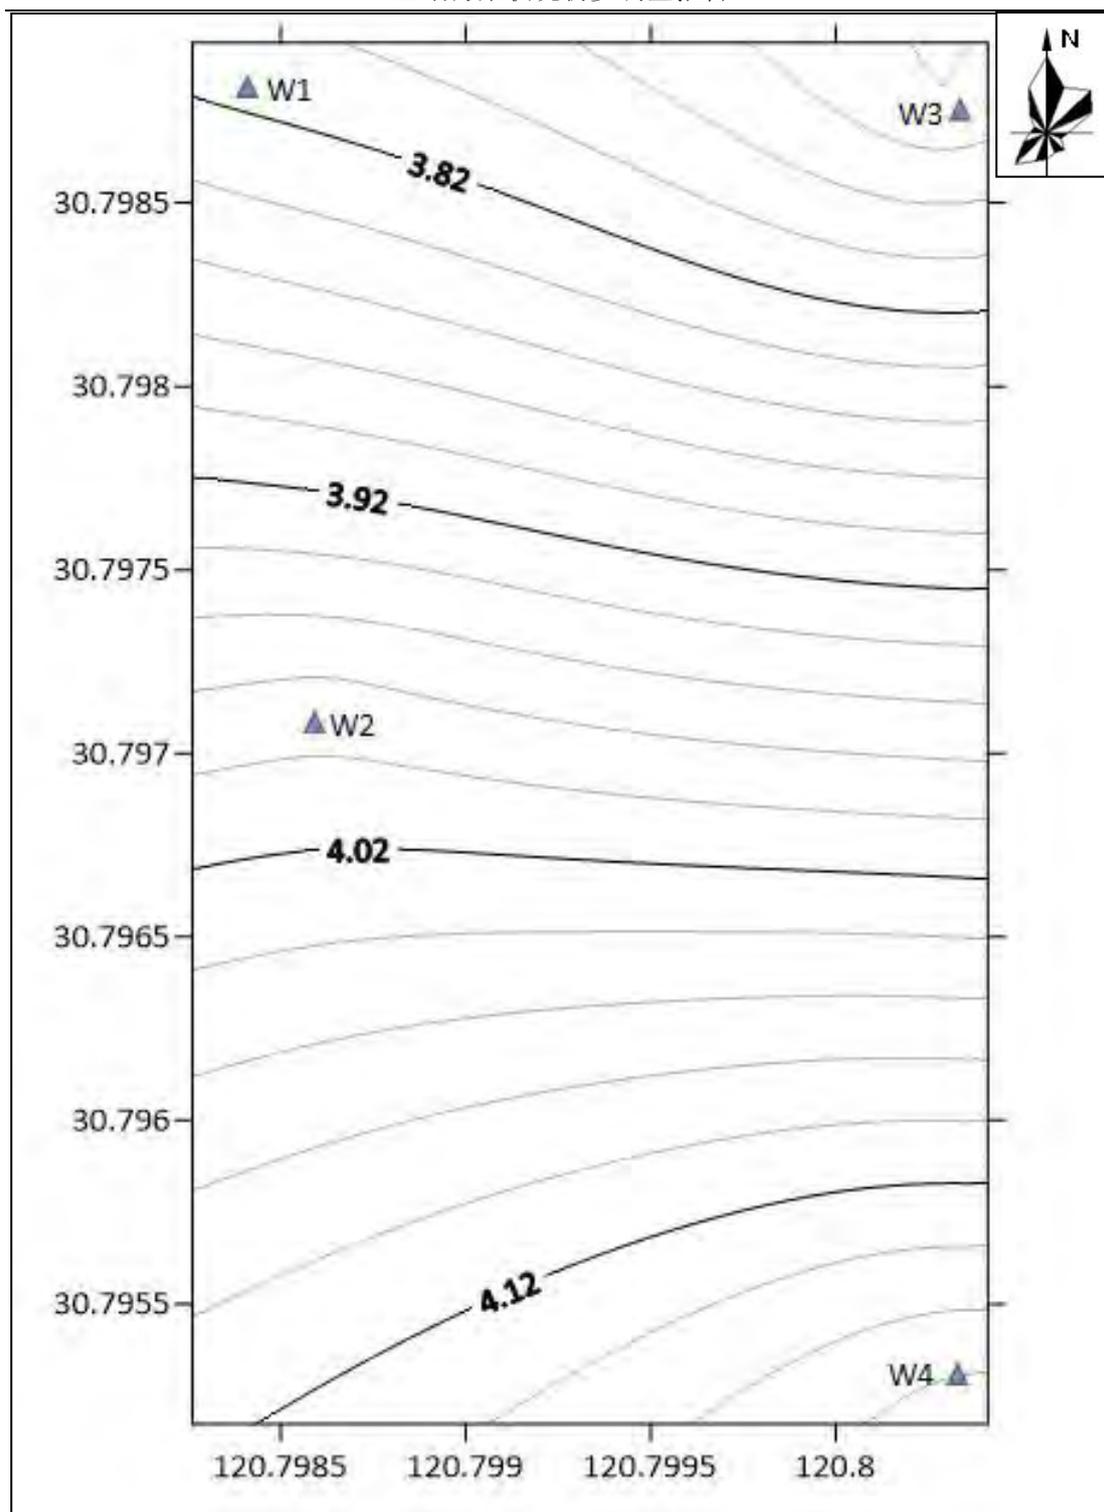


图 6.1-2 地块内等水位线示意图

6.2 评价标准

6.2.1 土壤评价标准

本地块规划用地性质为居住用地，属于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中规定的第一类用地，因此本次检测因子根据

《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第一类用地筛选值进行评价，评价标准见表 6.2-1。

表 6.2-1 建设用地土壤污染风险筛选值 单位：mg/kg

序号	分析检测项目		GB36600-2018 第一类用地筛选值
1	重金属和无机物	砷	20 ^①
2		镉	20
3		铬（六价）	3.0
4		铜	2000
5		铅	400
6		汞	8
7		镍	150
8	挥发性有机物	四氯化碳	0.9
9		氯仿	0.3
10		氯甲烷	12
11		1, 1-二氯乙烷	3
12		1, 2-二氯乙烷	0.52
13		1, 1-二氯乙烯	12
14		顺, 1, 2-二氯乙烯	66
15		反, 1, 2-二氯乙烯	10
16		二氯甲烷	94
17		1, 2-二氯丙烷	1
18		1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2.6
19		1, 1, 2, 2-四氯乙烷	1.6
20		四氯乙烯	11
21		1, 1, 1-三氯乙烷	701
22		1, 1, 2-三氯乙烷	0.6
23		三氯乙烯	0.7
24		1, 2, 3-三氯丙烷	0.05
25		氯乙烯	0.12
26		苯	1
27		氯苯	68
28		1, 2-二氯苯	560
29		1, 4-二氯苯	5.6
30		乙苯	7.2
31		苯乙烯	1290
32		甲苯	1200
33		间二甲苯+对二甲苯	163
34		邻二甲苯	222
35	半挥	硝基苯	34

嘉兴市七星街道灵湖西路以东，庄王港以南，开阳路以西，学成路以北地块
土壤污染状况初步调查报告

序号	分析检测项目		GB36600-2018 第一类用地筛选值	
36	发性 有机 物	苯胺	92	
37		2-氯苯酚	250	
38		苯并[a]蒽	5.5	
39		苯并[a]芘	0.55	
40		苯并[b]荧蒽	5.5	
41		苯并[k]荧蒽	55	
42		蒽	490	
43		二苯并[a、h]蒽	0.55	
44		茚并[1, 2, 3-c, d]芘	5.5	
45		萘	25	
46		特征 因子	氯丹 ^②	2.0
47			p,p'-DDD	2.5
48			p,p'-DDE	2.0
49			滴滴涕 ^③	2.0
50			硫丹 ^④	234
51	七氯		0.13	
52	α 六六六		0.09	
53	β 六六六		0.32	
54	γ 六六六		0.62	
55	六氯苯		0.33	
56	石油烃（C10-C40）		826	

注：①具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但等于或低于土壤背景水平的，不纳入污染地块管理。土壤背景值参见附录 A。
②氯丹为 α -氯丹、 γ -氯丹两种物质含量总和。
③滴滴涕为 o,p'-滴滴涕、p,p'-滴滴涕两种物质含量总和。
④硫丹为 α -硫丹、 β -硫丹两种物质含量总和。

6.2.2 地下水评价标准

根据调查可知，本地块地下水污染羽不涉及地下水饮用水源补给径流区和保护区，故本地块地下水环境质量的评价工作主要参照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV类水标准进行评价，石油类参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水标准进行评价。《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中未涉及指标，参照《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》中第一类用地筛选值进行评价。

根据上述原则，本次调查地下水分析检测项目的评价标准见表 6.2-2。

表 6.2-2 地下水分析检测项目标准限值

序号	指标	IV 类水标准限值
----	----	-----------

嘉兴市七星街道灵湖西路以东，庄王港以南，开阳路以西，学成路以北地块
土壤污染状况初步调查报告

序号	指标	IV 类水标准限值
1	pH	5.5≤pH≤6.5 8.5≤pH≤9.0
2	总硬度（以 CaCO ₃ ）（mg/L）	≤650
3	溶解性总固体（mg/L）	≤2000
4	氨氮（以 N 计）（mg/L）	≤1.50
5	硝酸盐（以 N 计）（mg/L）	≤30.0
6	亚硝酸盐（以 N 计）（mg/L）	≤4.80
7	挥发性酚类（以苯酚计）（mg/L）	≤0.01
8	氰化物（mg/L）	≤0.1
9	耗氧量（COD _{Mn} 法，以 O ₂ 计）（mg/L）	≤10.0
10	氟化物（mg/L）	≤2.0
11	砷（mg/L）	≤0.05
12	汞（mg/L）	≤0.002
13	镉（mg/L）	≤0.01
14	铬（六价）（mg/L）	≤0.10
15	铁（mg/L）	≤2.0
16	锰（mg/L）	≤1.50
17	色（铂钴色度单位）	≤25
18	嗅和味	无
19	浑浊度/NTU	≤10
20	氯化物（mg/L）	≤350
21	硫酸盐（mg/L）	≤350
22	石油类 ^① （mg/L）	≤0.5
23	硒（mg/L）	≤0.1
24	铜（mg/L）	≤1.50
25	锌（mg/L）	≤5.00
26	铝（mg/L）	≤0.50
27	阴离子表面活性剂（mg/L）	≤0.3
28	铅（mg/L）	≤0.10
29	六六六（总量）（μg/L） ^③	≤300
30	滴滴涕（总量）（μg/L） ^④	≤2.00
31	镍（mg/L）	≤0.10
32	四氯化碳（μg/L）	≤50.0
33	氯仿（μg/L）	≤300
34	1, 1-二氯乙烷（mg/L） ^②	0.23
35	1, 2-二氯乙烷（μg/L）	≤40.0
36	1, 1-二氯乙烯（μg/L）	≤60.0
37	1, 2-二氯乙烯（μg/L） ^⑤	≤60.0
38	二氯甲烷（μg/L）	≤500

嘉兴市七星街道灵湖西路以东，庄王港以南，开阳路以西，学成路以北地块
土壤污染状况初步调查报告

序号	指标	IV 类水标准限值
39	1, 2-二氯丙烷 (μg/L)	≤60.0
40	1, 1, 1, 2-四氯乙烷 (mg/L) ②	≤0.14
41	1, 1, 2, 2-四氯乙烷 (mg/L) ②	≤0.04
42	四氯乙烯 (μg/L)	≤300
43	1, 1, 1-三氯乙烷 (μg/L)	≤4000
44	1, 1, 2-三氯乙烷 (μg/L)	≤60.0
45	三氯乙烯 (μg/L)	≤210
46	1, 2, 3-三氯丙烷 (mg/L) ②	≤0.0012
47	氯乙烯 (μg/L)	≤90.0
48	苯 (μg/L)	≤120
49	氯苯 (μg/L)	≤600
50	1, 2-二氯苯 (μg/L)	≤2000
51	1, 4-二氯苯 (μg/L)	≤600
52	乙苯 (μg/L)	≤600
53	苯乙烯 (μg/L)	≤40.0
54	甲苯 (μg/L)	≤1400
55	二甲苯 (总量) (μg/L) ⑥	≤1000
56	硝基苯 (mg/L) ②	≤2.0
57	苯胺 (mg/L) ②	≤2.2
58	2-氯酚 (mg/L) ②	≤2.2
59	苯并[a]蒽 (mg/L) ②	≤0.0048
60	苯并[a]芘 (μg/L)	≤0.50
61	苯并[b]荧蒽 (μg/L)	≤8.0
62	苯并[k]荧蒽 (mg/L) ②	≤0.048
63	蒽 (mg/L) ②	≤0.48
64	二苯并[a, h]蒽 (mg/L) ②	≤0.00048
65	茚并[1, 2, 3-cd]芘 (mg/L) ②	≤0.0048
66	萘 (μg/L)	≤600
67	六氯苯 (μg/L)	≤2.00
68	七氯 (μg/L)	≤0.80
69	硫丹 (mg/L) ②⑦	≤0.21
70	氯丹 (mg/L) ②⑧	≤0.03
71	石油烃 (C10-C40) (mg/L) ②	≤0.6

注：①《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)集中式生活饮用水地表水源地特定项目标准限值。
 ②《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》中第一类用地筛选值。
 ③六六六(总量)为α-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六4种异构体加和。
 ④滴滴涕(总量)为p,p'-滴滴涕、p,p'-滴滴伊、o,p'-滴滴涕、p,p'-滴滴涕4种异构体加和。
 ⑤1, 2-二氯乙烯为顺-1, 2-二氯乙烯、反-1, 2-二氯乙烯2种异构体加和；
 ⑥二甲苯(总量)为间二甲苯、对二甲苯、邻二甲苯3种异构体加和；

嘉兴市七星街道灵湖西路以东，庄王港以南，开阳路以西，学成路以北地块
土壤污染状况初步调查报告

序号	指标	IV 类水标准限值
⑦	氯丹为 α -氯丹、 γ -氯丹 2 种异构体含量总和；	
⑧	硫丹为 α -硫丹、 β -硫丹 2 种易购物质含量总和。	

6.2.3 地表水评价标准

根据浙江省水功能区划分，本项目所在区域地表水评价标准参考《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) III类限值。《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)中未涉及指标，参照《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) III类水标准及《上海市建设用地下水污染风险管控筛选值补充指标》中第一类用地筛选值进行评价。本次调查地表水分析检测项目的评价标准见表 6.2-3。

表 6.2-3 地表水分析检测项目标准限值

序号	指标	III类
1	pH (无量纲)	6~9
2	溶解氧 (mg/L) \geq	5
3	高锰酸盐指数 (mg/L) \leq	6
4	化学需氧量 (COD) (mg/L) \leq	20
5	五日生化需氧量 (BOD ₅) (mg/L) \leq	4
6	氨氮 (NH ₃ -N) (mg/L) \leq	1.0
7	总磷 (以 P 计) (mg/L) \leq	0.2 (湖、库 0.05)
8	总氮 (湖、库、以 N 计) (mg/L) \leq	1.0
9	铜 (mg/L) \leq	1.0
10	锌 (mg/L) \leq	1.0
11	氟化物 (以 F 计) (mg/L) \leq	1.0
12	硒 (mg/L) \leq	0.01
13	砷 (mg/L) \leq	0.05
14	汞 (mg/L) \leq	0.0001
15	镉 (mg/L) \leq	0.005
16	铬 (六价) (mg/L) \leq	0.05
17	铅 (mg/L) \leq	0.05
18	氰化物 (mg/L) \leq	0.2
19	挥发酚 (mg/L) \leq	0.005
20	石油类 (mg/L) \leq	0.05
21	阴离子表面活性剂 (mg/L) \leq	0.2
22	硫化物 (mg/L) \leq	0.2
23	镍 (mg/L) \leq ^①	0.02
24	四氯化碳 (μ g/L) \leq ^①	2.0
25	氯仿 (μ g/L) \leq ^①	60
26	1,1-二氯乙烷 (mg/L) \leq ^②	0.23

嘉兴市七星街道灵湖西路以东，庄王港以南，开阳路以西，学成路以北地块
土壤污染状况初步调查报告

序号	指标	Ⅲ类
27	1,2-二氯乙烷 ($\mu\text{g/L}$) $\leq^{\text{①}}$	30.0
28	1,1-二氯乙烯 ($\mu\text{g/L}$) $\leq^{\text{①}}$	30.0
29	1,2-二氯乙烯 ($\mu\text{g/L}$) $\leq^{\text{①④}}$	50.0
30	二氯甲烷 ($\mu\text{g/L}$) $\leq^{\text{①}}$	20
31	1,2-二氯丙烷 ($\mu\text{g/L}$) $\leq^{\text{①}}$	5.0
32	1,1,1,2-四氯乙烷 (mg/L) $\leq^{\text{②}}$	0.14
33	1,1,2,2-四氯乙烷 (mg/L) $\leq^{\text{②}}$	0.04
34	四氯乙烯 ($\mu\text{g/L}$) $\leq^{\text{①}}$	40.0
35	1,1,1-三氯乙烷 ($\mu\text{g/L}$) $\leq^{\text{①}}$	2000
36	1,1,2-三氯乙烷 ($\mu\text{g/L}$) $\leq^{\text{①}}$	5.0
37	三氯乙烯 ($\mu\text{g/L}$) $\leq^{\text{①}}$	70.0
38	1,2,3-三氯丙烷 (mg/L) $\leq^{\text{②}}$	0.0012
39	氯乙烯 ($\mu\text{g/L}$) $\leq^{\text{①}}$	5.0
40	苯 ($\mu\text{g/L}$) $\leq^{\text{①}}$	10.0
41	氯苯 ($\mu\text{g/L}$) $\leq^{\text{①}}$	300
42	1,2-二氯苯 ($\mu\text{g/L}$) $\leq^{\text{①}}$	1000
43	1,4-二氯苯 ($\mu\text{g/L}$) $\leq^{\text{①}}$	300
44	乙苯 ($\mu\text{g/L}$) $\leq^{\text{①}}$	300
45	苯乙烯 ($\mu\text{g/L}$) $\leq^{\text{①}}$	20.0
46	甲苯 ($\mu\text{g/L}$) $\leq^{\text{①}}$	700
47	二甲苯 (总量) ($\mu\text{g/L}$) $^{\text{①③}}$	500
48	硝基苯 (mg/L) $\leq^{\text{②}}$	2.0
49	苯胺 (mg/L) $\leq^{\text{②}}$	2.2
50	2-氯酚 (mg/L) $\leq^{\text{②}}$	2.2
51	苯并[a]蒽 (mg/L) $\leq^{\text{②}}$	0.0048
52	苯并[a]芘 ($\mu\text{g/L}$)	0.01
53	苯并[b]荧蒽 ($\mu\text{g/L}$)	4.0
54	苯并[k]荧蒽 (mg/L) $\leq^{\text{②}}$	0.048
55	蒽 (mg/L) $\leq^{\text{②}}$	0.48
56	二苯并[a,h]蒽 (mg/L) $\leq^{\text{②}}$	0.00048
57	茚并[1,2,3-cd]芘 (mg/L) $\leq^{\text{②}}$	0.0048
58	萘 ($\mu\text{g/L}$) $\leq^{\text{①}}$	100
59	石油烃 (C10-C40) (mg/L) $\leq^{\text{②}}$	0.6
60	六氯苯 ($\mu\text{g/L}$) \leq	1.00
61	七氯 ($\mu\text{g/L}$) \leq	0.40
62	硫丹 (mg/L) $^{\text{②}}\leq$	0.21
63	氯丹 (mg/L) $^{\text{②}}\leq$	0.03
64	六六六 (总量) ($\mu\text{g/L}$) $^{\text{①⑦}}\leq$	5.00

嘉兴市七星街道灵湖西路以东，庄王港以南，开阳路以西，学成路以北地块
土壤污染状况初步调查报告

序号	指标	Ⅲ类
65	滴滴涕（总量）（ $\mu\text{g/L}$ ） ^{①⑧} ≤	1.00
备注：①参照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水标准； ②《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》中第一类用地筛选值； ③二甲苯为邻二甲苯、对二甲苯、间二甲苯3种异构体加和； ④1,2-二氯乙烯为顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯2种异构体加和； ⑤氯丹为 α -氯丹、 γ -氯丹2种异构体含量总和； ⑥硫丹为 α -硫丹、 β -硫丹2种异构体含量总和； ⑦六六六（总量）为 α -六六六、 β -六六六、 γ -六六六、 δ -六六六4种异构体加和； ⑧滴滴涕（总量）为p,p'-滴滴涕、p,p'-滴滴伊、o,p'-滴滴涕、p,p'-滴滴涕4种异构体加和。		

6.2.4 底泥评价标准

本项目场地底泥除含水率外，性质与土壤接近，故本项目底泥检测因子根据《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第一类用地筛选值进行评价，详见表 6.2-1。

6.3 分析检测结果

6.3.1 土壤分析检测结果

根据杭州天量检测科技有限公司的检测报告（天量检测（2021）第 2104157 号），本次调查土壤样品检测结果表见表 6.3-1。

表 6.3-1 土壤样品检测结果 单位：mg/kg(pH 值无量纲、水分%、干物质%)

测点	样品性状	pH 值	干物质 (干)	干物质 (湿)	铜	铅	镉	汞	砷	六价铬	镍	石油烃	氯乙烯	1,1-二 氯乙烯
S1(0-0.5m)	灰黄色、潮湿	6.42	97.1	80.0	16	14.0	0.09	0.027	4.67	<0.5	41	25	<0.0010	<0.0010
S1(1-1.5m)	灰黄色、潮湿	6.36	96.0	82.2	16	15.6	0.08	0.024	1.33	<0.5	48	14	<0.0010	<0.0010
S1(3-4m)	灰黄色、潮湿	6.50	96.7	78.3	17	23.6	0.09	0.032	2.19	<0.5	77	19	<0.0010	<0.0010
S1(5-6m)	灰青色、潮湿	6.40	97.4	82.8	25	18.6	0.09	0.028	2.01	<0.5	61	15	<0.0010	<0.0010
S2(0-0.5m)	灰黄色、潮湿	6.52	97.7	83.2	23	22.4	0.10	0.550	2.93	<0.5	71	94	<0.0010	<0.0010
S2(1.5-2m)	灰黄色、潮湿	6.55	97.6	80.1	29	18.8	0.09	0.020	1.74	<0.5	65	30	<0.0010	<0.0010
S2(2.5-3m)	灰黄色、潮湿	6.58	97.5	80.2	15	17.0	0.07	0.020	1.72	<0.5	53	14	<0.0010	<0.0010
S2(5-6m)	灰青色、潮湿	6.60	96.7	82.9	21	18.7	0.06	0.027	2.64	<0.5	63	12	<0.0010	<0.0010
S3(0-0.5m)	灰黄色、潮湿	6.64	98.0	82.0	9	16.1	0.06	0.014	4.65	<0.5	57	190	<0.0010	<0.0010
S3(1-1.5m)	灰黄色、潮湿	6.64	96.7	80.6	26	26.1	0.16	0.227	3.74	<0.5	72	36	<0.0010	<0.0010
S3(2.5-3m)	灰黄色、潮湿	6.62	97.3	77.6	24	19.8	0.11	0.030	1.28	<0.5	73	17	<0.0010	<0.0010
S3(5-6m)	灰青色、潮湿	6.84	97.8	77.5	26	17.9	0.07	0.030	6.45	<0.5	77	19	<0.0010	<0.0010
S4(0-0.5m)	灰黄色、潮湿	6.80	98.0	83.7	20	18.7	0.10	0.038	7.05	<0.5	77	26	<0.0010	<0.0010
S4(1.5-2m)	灰黄色、潮湿	6.77	97.1	82.4	21	18.2	0.07	0.019	3.38	<0.5	76	18	<0.0010	<0.0010

测点	样品性状	pH 值	干物质 (干)	干物质 (湿)	铜	铅	镉	汞	砷	六价铬	镍	石油烃	氯乙烯	1,1-二 氯乙烯
S4(2.5-3m)	灰黄色、潮湿	6.72	96.7	80.2	17	17.5	0.07	0.018	3.52	<0.5	69	9	<0.0010	<0.0010
S4(5-6m)	灰青色、潮湿	6.70	97.5	83.6	22	16.5	0.08	0.028	8.45	<0.5	82	8	<0.0010	<0.0010
S5(0-0.5m)	灰黄色、潮湿	6.64	97.0	77.5	18	18.0	0.08	0.026	6.67	<0.5	67	32	<0.0010	<0.0010
S5(1-1.5m)	灰黄色、潮湿	6.66	96.5	82.8	20	20.1	0.13	0.514	6.71	<0.5	74	20	<0.0010	<0.0010
S5(3-4m)	灰青色、潮湿	6.58	96.3	77.9	21	22.3	0.06	0.046	4.70	<0.5	89	12	<0.0010	<0.0010
S5(5-6m)	灰青色、潮湿	6.62	97.6	79.4	19	19.0	0.08	0.039	5.48	<0.5	80	11	<0.0010	<0.0010
S6(0-0.5m)	灰黄色、潮湿	6.70	97.5	79.3	15	18.8	0.06	0.065	7.06	<0.5	74	17	<0.0010	<0.0010
S6(1.5-2m)	灰黄色、潮湿	6.68	97.0	83.0	21	16.1	0.07	0.032	6.44	<0.5	79	10	<0.0010	<0.0010
S6(3-4m)	灰青色、潮湿	6.82	96.7	77.8	21	22.5	0.07	0.036	4.18	<0.5	93	12	<0.0010	<0.0010
S6(5-6m)	灰青色、潮湿	6.62	97.2	76.8	19	19.9	0.08	0.040	11.6	<0.5	86	16	<0.0010	<0.0010
S7(0-0.5m)	灰黄色、潮湿	6.74	96.7	77.1	11	24.6	0.05	0.030	2.75	<0.5	77	10	<0.0010	<0.0010
S7(1-1.5m)	灰黄色、潮湿	6.86	97.3	77.9	28	19.3	0.06	0.172	7.31	<0.5	73	36	<0.0010	<0.0010
S7(2.5-3m)	灰黄色、潮湿	6.82	97.1	82.4	28	22.2	0.13	0.050	6.57	<0.5	76	21	<0.0010	<0.0010
S7(5-6m)	灰青色、潮湿	6.72	96.9	76.1	28	18.7	0.08	0.036	7.02	<0.5	80	14	<0.0010	<0.0010
S8(0-0.5m)	灰黄色、潮湿	6.60	98.0	83.7	28	17.7	0.07	0.043	6.36	<0.5	81	8	<0.0010	<0.0010
S8(1.5-2m)	灰黄色、潮湿	6.56	98.1	82.8	33	29.3	0.10	0.075	9.31	<0.5	93	26	<0.0010	<0.0010
S8(2.5-3m)	灰黄色、潮湿	6.48	97.0	79.9	34	25.4	0.09	0.224	6.91	<0.5	89	21	<0.0010	<0.0010
S8(5-6m)	灰青色、潮湿	6.68	97.6	82.5	22	20.7	0.11	0.034	8.15	<0.5	83	21	<0.0010	<0.0010
S9(0-0.5m)	灰黄色、潮湿	6.72	97.1	79.9	35	22.7	0.08	0.201	9.37	<0.5	93	116	<0.0010	<0.0010

测点	样品性状	pH 值	干物质 (干)	干物质 (湿)	铜	铅	镉	汞	砷	六价铬	镍	石油烃	氯乙烯	1,1-二 氯乙烯
S9(1.5-2m)	灰黄色、潮湿	6.60	97.4	83.5	48	23.5	0.10	0.973	8.95	<0.5	86	80	<0.0010	<0.0010
S9(3-4m)	灰青色、潮湿	6.80	96.5	82.3	28	19.5	0.10	0.289	8.58	<0.5	82	187	<0.0010	<0.0010
S9(5-6m)	灰青色、潮湿	6.72	96.7	80.4	27	16.3	0.07	0.035	3.98	<0.5	79	35	<0.0010	<0.0010
S10(0-0.5m)	灰黄色、潮湿	6.72	96.2	79.9	33	20.4	0.11	0.273	8.39	<0.5	96	25	<0.0010	<0.0010
S10(1-1.5m)	灰黄色、潮湿	6.68	97.9	82.4	36	36.2	0.27	0.155	8.81	<0.5	101	44	<0.0010	<0.0010
S10(2.5-3m)	灰黄色、潮湿	6.64	96.8	82.2	28	14.4	0.04	0.028	3.52	<0.5	89	25	<0.0010	<0.0010
S10(5-6m)	灰青色、潮湿	6.61	96.9	76.1	23	12.7	0.04	0.032	11.9	<0.5	76	33	<0.0010	<0.0010
相关标准限值	/	/	/	/	2000	400	20	8	20	3.0	150	826	0.12	12
是否达标	/	/	/	/	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是

续表 6.3-1 土壤样品检测结果 单位: mg/kg

测点	反式-1,2- 二氯乙烯	1,1-二 氯乙烯	顺式-1,2- 二氯乙烯	氯仿	1,1,1-三 氯乙烯	四氯 化碳	苯	1,2-二 氯乙烯	三氯 乙烯	1,2-二 氯丙烷	甲苯	邻二 甲苯	1,1,2-三 氯乙烯
S1(0-0.5m)	<0.0014	<0.0012	<0.0013	<0.0011	<0.0013	<0.0013	<0.0019	<0.0013	<0.0012	<0.0011	<0.0013	<0.0012	<0.0012
S1(1-1.5m)	<0.0014	<0.0012	<0.0013	<0.0011	<0.0013	<0.0013	<0.0019	<0.0013	<0.0012	<0.0011	<0.0013	<0.0012	<0.0012
S1(3-4m)	<0.0014	<0.0012	<0.0013	<0.0011	<0.0013	<0.0013	<0.0019	<0.0013	<0.0012	<0.0011	<0.0013	<0.0012	<0.0012
S1(5-6m)	<0.0014	<0.0012	<0.0013	<0.0011	<0.0013	<0.0013	<0.0019	<0.0013	<0.0012	<0.0011	<0.0013	<0.0012	<0.0012
S2(0-0.5m)	<0.0014	<0.0012	<0.0013	<0.0011	<0.0013	<0.0013	<0.0019	<0.0013	<0.0012	<0.0011	<0.0013	<0.0012	<0.0012
S2(1.5-2m)	<0.0014	<0.0012	<0.0013	<0.0011	<0.0013	<0.0013	<0.0019	<0.0013	<0.0012	<0.0011	<0.0013	<0.0012	<0.0012
S2(2.5-3m)	<0.0014	<0.0012	<0.0013	<0.0011	<0.0013	<0.0013	<0.0019	<0.0013	<0.0012	<0.0011	<0.0013	<0.0012	<0.0012

测点	反式-1,2-二氯乙烯	1,1-二氯乙烷	顺式-1,2-二氯乙烯	氯仿	1,1,1-三氯乙烷	四氯化碳	苯	1,2-二氯乙烷	三氯乙烯	1,2-二氯丙烷	甲苯	邻二甲苯	1,1,2-三氯乙烷
S2(5-6m)	<0.0014	<0.0012	<0.0013	<0.0011	<0.0013	<0.0013	<0.0019	<0.0013	<0.0012	<0.0011	<0.0013	<0.0012	<0.0012
S3(0-0.5m)	<0.0014	<0.0012	<0.0013	<0.0011	<0.0013	<0.0013	<0.0019	<0.0013	<0.0012	<0.0011	<0.0013	<0.0012	<0.0012
S3(1-1.5m)	<0.0014	<0.0012	<0.0013	<0.0011	<0.0013	<0.0013	<0.0019	<0.0013	<0.0012	<0.0011	<0.0013	<0.0012	<0.0012
S3(2.5-3m)	<0.0014	<0.0012	<0.0013	<0.0011	<0.0013	<0.0013	<0.0019	<0.0013	<0.0012	<0.0011	<0.0013	<0.0012	<0.0012
S3(5-6m)	<0.0014	<0.0012	<0.0013	<0.0011	<0.0013	<0.0013	<0.0019	<0.0013	<0.0012	<0.0011	<0.0013	<0.0012	<0.0012
S4(0-0.5m)	<0.0014	<0.0012	<0.0013	<0.0011	<0.0013	<0.0013	<0.0019	<0.0013	<0.0012	<0.0011	<0.0013	<0.0012	<0.0012
S4(1.5-2m)	<0.0014	<0.0012	<0.0013	<0.0011	<0.0013	<0.0013	<0.0019	<0.0013	<0.0012	<0.0011	<0.0013	<0.0012	<0.0012
S4(2.5-3m)	<0.0014	<0.0012	<0.0013	<0.0011	<0.0013	<0.0013	<0.0019	<0.0013	<0.0012	<0.0011	<0.0013	<0.0012	<0.0012
S4(5-6m)	<0.0014	<0.0012	<0.0013	<0.0011	<0.0013	<0.0013	<0.0019	<0.0013	<0.0012	<0.0011	<0.0013	<0.0012	<0.0012
S5(0-0.5m)	<0.0014	<0.0012	<0.0013	<0.0011	<0.0013	<0.0013	<0.0019	<0.0013	<0.0012	<0.0011	<0.0013	<0.0012	<0.0012
S5(1-1.5m)	<0.0014	<0.0012	<0.0013	<0.0011	<0.0013	<0.0013	<0.0019	<0.0013	<0.0012	<0.0011	<0.0013	<0.0012	<0.0012
S5(3-4m)	<0.0014	<0.0012	<0.0013	<0.0011	<0.0013	<0.0013	<0.0019	<0.0013	<0.0012	<0.0011	<0.0013	<0.0012	<0.0012
S5(5-6m)	<0.0014	<0.0012	<0.0013	<0.0011	<0.0013	<0.0013	<0.0019	<0.0013	<0.0012	<0.0011	<0.0013	<0.0012	<0.0012
S6(0-0.5m)	<0.0014	<0.0012	<0.0013	<0.0011	<0.0013	<0.0013	<0.0019	<0.0013	<0.0012	<0.0011	<0.0013	<0.0012	<0.0012
S6(1.5-2m)	<0.0014	<0.0012	<0.0013	<0.0011	<0.0013	<0.0013	<0.0019	<0.0013	<0.0012	<0.0011	<0.0013	<0.0012	<0.0012
S6(3-4m)	<0.0014	<0.0012	<0.0013	<0.0011	<0.0013	<0.0013	<0.0019	<0.0013	<0.0012	<0.0011	<0.0013	<0.0012	<0.0012
S6(5-6m)	<0.0014	<0.0012	<0.0013	<0.0011	<0.0013	<0.0013	<0.0019	<0.0013	<0.0012	<0.0011	<0.0013	<0.0012	<0.0012
S7(0-0.5m)	<0.0014	<0.0012	<0.0013	<0.0011	<0.0013	<0.0013	<0.0019	<0.0013	<0.0012	<0.0011	<0.0013	<0.0012	<0.0012
S7(1-1.5m)	<0.0014	<0.0012	<0.0013	<0.0011	<0.0013	<0.0013	<0.0019	<0.0013	<0.0012	<0.0011	<0.0013	<0.0012	<0.0012

测点	反式-1,2-二氯乙烯	1,1-二氯乙烯	顺式-1,2-二氯乙烯	氯仿	1,1,1-三氯乙烯	四氯化碳	苯	1,2-二氯乙烯	三氯乙烯	1,2-二氯丙烷	甲苯	邻二甲苯	1,1,2-三氯乙烯
S7(2.5-3m)	<0.0014	<0.0012	<0.0013	<0.0011	<0.0013	<0.0013	<0.0019	<0.0013	<0.0012	<0.0011	<0.0013	<0.0012	<0.0012
S7(5-6m)	<0.0014	<0.0012	<0.0013	<0.0011	<0.0013	<0.0013	<0.0019	<0.0013	<0.0012	<0.0011	<0.0013	<0.0012	<0.0012
S8(0-0.5m)	<0.0014	<0.0012	<0.0013	<0.0011	<0.0013	<0.0013	<0.0019	<0.0013	<0.0012	<0.0011	<0.0013	<0.0012	<0.0012
S8(1.5-2m)	<0.0014	<0.0012	<0.0013	<0.0011	<0.0013	<0.0013	<0.0019	<0.0013	<0.0012	<0.0011	<0.0013	<0.0012	<0.0012
S8(2.5-3m)	<0.0014	<0.0012	<0.0013	<0.0011	<0.0013	<0.0013	<0.0019	<0.0013	<0.0012	<0.0011	<0.0013	<0.0012	<0.0012
S8(5-6m)	<0.0014	<0.0012	<0.0013	<0.0011	<0.0013	<0.0013	<0.0019	<0.0013	<0.0012	<0.0011	<0.0013	<0.0012	<0.0012
S9(0-0.5m)	<0.0014	<0.0012	<0.0013	<0.0011	<0.0013	<0.0013	<0.0019	<0.0013	<0.0012	<0.0011	<0.0013	<0.0012	<0.0012
S9(1.5-2m)	<0.0014	<0.0012	<0.0013	<0.0011	<0.0013	<0.0013	<0.0019	<0.0013	<0.0012	<0.0011	<0.0013	<0.0012	<0.0012
S9(3-4m)	<0.0014	<0.0012	<0.0013	<0.0011	<0.0013	<0.0013	<0.0019	<0.0013	<0.0012	<0.0011	<0.0013	<0.0012	<0.0012
S9(5-6m)	<0.0014	<0.0012	<0.0013	<0.0011	<0.0013	<0.0013	<0.0019	<0.0013	<0.0012	<0.0011	<0.0013	<0.0012	<0.0012
S10(0-0.5m)	<0.0014	<0.0012	<0.0013	<0.0011	<0.0013	<0.0013	<0.0019	<0.0013	<0.0012	<0.0011	<0.0013	<0.0012	<0.0012
S10(1-1.5m)	<0.0014	<0.0012	<0.0013	<0.0011	<0.0013	<0.0013	<0.0019	<0.0013	<0.0012	<0.0011	<0.0013	<0.0012	<0.0012
S10(2.5-3m)	<0.0014	<0.0012	<0.0013	<0.0011	<0.0013	<0.0013	<0.0019	<0.0013	<0.0012	<0.0011	<0.0013	<0.0012	<0.0012
S10(5-6m)	<0.0014	<0.0012	<0.0013	<0.0011	<0.0013	<0.0013	<0.0019	<0.0013	<0.0012	<0.0011	<0.0013	<0.0012	<0.0012
相关标准限值	10	3	66	0.3	701	0.9	1	0.52	0.7	1	1200	222	0.6
是否达标	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是

续表 6.3-1 土壤样品检测结果 单位: mg/kg

测点	四氯乙烯	氯苯	1,1,1,2-四氯乙烷	乙苯	间,对-二甲苯	苯乙烯	1,1,2,2-四氯乙烷	1,2,3-三氯丙烷	1,4-二氯苯	1,2-二氯苯	萘	苯胺	硝基苯
S1(0-0.5m)	<0.0014	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0011	<0.0012	<0.0012	<0.0015	<0.0015	<0.0004	<0.001	<0.09
S1(1-1.5m)	<0.0014	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0011	<0.0012	<0.0012	<0.0015	<0.0015	<0.0004	<0.001	<0.09
S1(3-4m)	<0.0014	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0011	<0.0012	<0.0012	<0.0015	<0.0015	<0.0004	<0.001	<0.09
S1(5-6m)	<0.0014	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0011	<0.0012	<0.0012	<0.0015	<0.0015	<0.0004	<0.001	<0.09
S2(0-0.5m)	<0.0014	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0011	<0.0012	<0.0012	<0.0015	<0.0015	<0.0004	<0.001	<0.09
S2(1.5-2m)	<0.0014	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0011	<0.0012	<0.0012	<0.0015	<0.0015	<0.0004	<0.001	<0.09
S2(2.5-3m)	<0.0014	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0011	<0.0012	<0.0012	<0.0015	<0.0015	<0.0004	<0.001	<0.09
S2(5-6m)	<0.0014	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0011	<0.0012	<0.0012	<0.0015	<0.0015	<0.0004	<0.001	<0.09
S3(0-0.5m)	<0.0014	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0011	<0.0012	<0.0012	<0.0015	<0.0015	<0.0004	<0.001	<0.09
S3(1-1.5m)	<0.0014	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0011	<0.0012	<0.0012	<0.0015	<0.0015	<0.0004	<0.001	<0.09
S3(2.5-3m)	<0.0014	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0011	<0.0012	<0.0012	<0.0015	<0.0015	<0.0004	<0.001	<0.09
S3(5-6m)	<0.0014	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0011	<0.0012	<0.0012	<0.0015	<0.0015	<0.0004	<0.001	<0.09
S4(0-0.5m)	<0.0014	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0011	<0.0012	<0.0012	<0.0015	<0.0015	<0.0004	<0.001	<0.09
S4(1.5-2m)	<0.0014	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0011	<0.0012	<0.0012	<0.0015	<0.0015	<0.0004	<0.001	<0.09
S4(2.5-3m)	<0.0014	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0011	<0.0012	<0.0012	<0.0015	<0.0015	<0.0004	<0.001	<0.09
S4(5-6m)	<0.0014	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0011	<0.0012	<0.0012	<0.0015	<0.0015	<0.0004	<0.001	<0.09
S5(0-0.5m)	<0.0014	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0011	<0.0012	<0.0012	<0.0015	<0.0015	<0.0004	<0.001	<0.09
S5(1-1.5m)	<0.0014	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0011	<0.0012	<0.0012	<0.0015	<0.0015	<0.0004	<0.001	<0.09

测点	四氯乙烯	氯苯	1,1,1,2-四氯乙烷	乙苯	间,对-二甲苯	苯乙烯	1,1,2,2-四氯乙烷	1,2,3-三氯丙烷	1,4-二氯苯	1,2-二氯苯	萘	苯胺	硝基苯
S5(3-4m)	<0.0014	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0011	<0.0012	<0.0012	<0.0015	<0.0015	<0.0004	<0.001	<0.09
S5(5-6m)	<0.0014	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0011	<0.0012	<0.0012	<0.0015	<0.0015	<0.0004	<0.001	<0.09
S6(0-0.5m)	<0.0014	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0011	<0.0012	<0.0012	<0.0015	<0.0015	<0.0004	<0.001	<0.09
S6(1.5-2m)	<0.0014	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0011	<0.0012	<0.0012	<0.0015	<0.0015	<0.0004	<0.001	<0.09
S6(3-4m)	<0.0014	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0011	<0.0012	<0.0012	<0.0015	<0.0015	<0.0004	<0.001	<0.09
S6(5-6m)	<0.0014	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0011	<0.0012	<0.0012	<0.0015	<0.0015	<0.0004	<0.001	<0.09
S7(0-0.5m)	<0.0014	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0011	<0.0012	<0.0012	<0.0015	<0.0015	<0.0004	<0.001	<0.09
S7(1-1.5m)	<0.0014	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0011	<0.0012	<0.0012	<0.0015	<0.0015	<0.0004	<0.001	<0.09
S7(2.5-3m)	<0.0014	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0011	<0.0012	<0.0012	<0.0015	<0.0015	<0.0004	<0.001	<0.09
S7(5-6m)	<0.0014	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0011	<0.0012	<0.0012	<0.0015	<0.0015	<0.0004	<0.001	<0.09
S8(0-0.5m)	<0.0014	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0011	<0.0012	<0.0012	<0.0015	<0.0015	<0.0004	<0.001	<0.09
S8(1.5-2m)	<0.0014	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0011	<0.0012	<0.0012	<0.0015	<0.0015	<0.0004	<0.001	<0.09
S8(2.5-3m)	<0.0014	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0011	<0.0012	<0.0012	<0.0015	<0.0015	<0.0004	<0.001	<0.09
S8(5-6m)	<0.0014	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0011	<0.0012	<0.0012	<0.0015	<0.0015	<0.0004	<0.001	<0.09
S9(0-0.5m)	<0.0014	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0011	<0.0012	<0.0012	<0.0015	<0.0015	<0.0004	<0.001	<0.09
S9(1.5-2m)	<0.0014	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0011	<0.0012	<0.0012	<0.0015	<0.0015	<0.0004	<0.001	<0.09
S9(3-4m)	<0.0014	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0011	<0.0012	<0.0012	<0.0015	<0.0015	<0.0004	<0.001	<0.09
S9(5-6m)	<0.0014	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0011	<0.0012	<0.0012	<0.0015	<0.0015	<0.0004	<0.001	<0.09
S10(0-0.5m)	<0.0014	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0011	<0.0012	<0.0012	<0.0015	<0.0015	<0.0004	<0.001	<0.09

测点	四氯乙烯	氯苯	1,1,1,2-四氯乙烷	乙苯	间,对-二甲苯	苯乙烯	1,1,2,2-四氯乙烷	1,2,3-三氯丙烷	1,4-二氯苯	1,2-二氯苯	萘	苯胺	硝基苯
S10(1-1.5m)	<0.0014	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0011	<0.0012	<0.0012	<0.0015	<0.0015	<0.0004	<0.001	<0.09
S10(2.5-3m)	<0.0014	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0011	<0.0012	<0.0012	<0.0015	<0.0015	<0.0004	<0.001	<0.09
S10(5-6m)	<0.0014	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0011	<0.0012	<0.0012	<0.0015	<0.0015	<0.0004	<0.001	<0.09
相关标准限值	11	68	2.6	7.2	163	1290	1.6	0.05	5.6	560	25	92	34
是否达标	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是

续表 6.3-1 土壤样品检测结果 单位: mg/kg

测点	2-氯苯酚	氯甲烷	蒾	二氯甲烷	二苯并(a,h)蒽	苯并(a)蒽	苯并(b)荧蒽	苯并(k)荧蒽	苯并(a)芘	茚并(1,2,3-c,d)芘	六氯苯
S1(0-0.5m)	<0.06	<0.0010	<0.1	<0.0015	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.03
S1(1-1.5m)	<0.06	<0.0010	<0.1	<0.0015	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.03
S1(3-4m)	<0.06	<0.0010	<0.1	<0.0015	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.03
S1(5-6m)	<0.06	<0.0010	<0.1	<0.0015	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.03
S2(0-0.5m)	<0.06	<0.0010	<0.1	<0.0015	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.03
S2(1.5-2m)	<0.06	<0.0010	<0.1	<0.0015	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.03
S2(2.5-3m)	<0.06	<0.0010	<0.1	<0.0015	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.03
S2(5-6m)	<0.06	<0.0010	<0.1	<0.0015	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.03
S3(0-0.5m)	<0.06	<0.0010	<0.1	<0.0015	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.03
S3(1-1.5m)	<0.06	<0.0010	<0.1	<0.0015	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.03
S3(2.5-3m)	<0.06	<0.0010	<0.1	<0.0015	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.03

测点	2-氯苯酚	氯甲烷	蒎	二氯甲烷	二苯并(a,h)蒎	苯并(a)蒎	苯并(b)荧蒎	苯并(k)荧蒎	苯并(a)芘	茚并(1,2,3-c,d)芘	六氯苯
S3(5-6m)	<0.06	<0.0010	<0.1	<0.0015	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.03
S4(0-0.5m)	<0.06	<0.0010	<0.1	<0.0015	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.03
S4(1.5-2m)	<0.06	<0.0010	<0.1	<0.0015	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.03
S4(2.5-3m)	<0.06	<0.0010	<0.1	<0.0015	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.03
S4(5-6m)	<0.06	<0.0010	<0.1	<0.0015	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.03
S5(0-0.5m)	<0.06	<0.0010	<0.1	<0.0015	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.03
S5(1-1.5m)	<0.06	<0.0010	<0.1	<0.0015	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.03
S5(3-4m)	<0.06	<0.0010	<0.1	<0.0015	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.03
S5(5-6m)	<0.06	<0.0010	<0.1	<0.0015	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.03
S6(0-0.5m)	<0.06	<0.0010	<0.1	<0.0015	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.03
S6(1.5-2m)	<0.06	<0.0010	<0.1	<0.0015	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.03
S6(3-4m)	<0.06	<0.0010	<0.1	<0.0015	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.03
S6(5-6m)	<0.06	<0.0010	<0.1	<0.0015	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.03
S7(0-0.5m)	<0.06	<0.0010	<0.1	<0.0015	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.03
S7(1-1.5m)	<0.06	<0.0010	<0.1	<0.0015	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.03
S7(2.5-3m)	<0.06	<0.0010	<0.1	<0.0015	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.03
S7(5-6m)	<0.06	<0.0010	<0.1	<0.0015	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.03
S8(0-0.5m)	<0.06	<0.0010	<0.1	<0.0015	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.03
S8(1.5-2m)	<0.06	<0.0010	<0.1	<0.0015	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.03

测点	2-氯苯酚	氯甲烷	蒽	二氯甲烷	二苯并(a,h)蒽	苯并(a)蒽	苯并(b)荧蒽	苯并(k)荧蒽	苯并(a)芘	茚并(1,2,3-c,d)芘	六氯苯
S8(2.5-3m)	<0.06	<0.0010	<0.1	<0.0015	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.03
S8(5-6m)	<0.06	<0.0010	<0.1	<0.0015	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.03
S9(0-0.5m)	<0.06	<0.0010	<0.1	<0.0015	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.03
S9(1.5-2m)	<0.06	<0.0010	<0.1	<0.0015	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.03
S9(3-4m)	<0.06	<0.0010	<0.1	<0.0015	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.03
S9(5-6m)	<0.06	<0.0010	<0.1	<0.0015	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.03
S10(0-0.5m)	<0.06	<0.0010	<0.1	<0.0015	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.03
S10(1-1.5m)	<0.06	<0.0010	<0.1	<0.0015	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.03
S10(2.5-3m)	<0.06	<0.0010	<0.1	<0.0015	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.03
S10(5-6m)	<0.06	<0.0010	<0.1	<0.0015	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.03
相关标准限值	250	12	490	94	0.55	5.5	5.5	55	0.55	5.5	0.33
是否达标	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是

续表 6.3-1 土壤样品检测结果 单位: mg/kg

测点	γ-氯丹	α-氯丹	α-六六六	β-六六六	γ-六六六	δ-六六六	α-硫丹	β-硫丹	七氯	p,p'-DDE	p,p'-DDD	o,p'-DDT	p,p'-DDT
S1(0-0.5m)	<0.02	<0.02	<0.07	<0.06	<0.06	<0.10	<0.06	<0.09	<0.04	<0.04	<0.08	<0.08	<0.09
S1(1-1.5m)	<0.02	<0.02	<0.07	<0.06	<0.06	<0.10	<0.06	<0.09	<0.04	<0.04	<0.08	<0.08	<0.09
S1(3-4m)	<0.02	<0.02	<0.07	<0.06	<0.06	<0.10	<0.06	<0.09	<0.04	<0.04	<0.08	<0.08	<0.09
S1(5-6m)	<0.02	<0.02	<0.07	<0.06	<0.06	<0.10	<0.06	<0.09	<0.04	<0.04	<0.08	<0.08	<0.09
S2(0-0.5m)	<0.02	<0.02	<0.07	<0.06	<0.06	<0.10	<0.06	<0.09	<0.04	<0.04	<0.08	<0.08	<0.09

测点	γ -氯丹	α -氯丹	α -六六六	β -六六六	γ -六六六	δ -六六六	α -硫丹	β -硫丹	七氯	p,p'-DDE	p,p'-DDD	o,p'-DDT	p,p'-DDT
S2(1.5-2m)	<0.02	<0.02	<0.07	<0.06	<0.06	<0.10	<0.06	<0.09	<0.04	<0.04	<0.08	<0.08	<0.09
S2(2.5-3m)	<0.02	<0.02	<0.07	<0.06	<0.06	<0.10	<0.06	<0.09	<0.04	<0.04	<0.08	<0.08	<0.09
S2(5-6m)	<0.02	<0.02	<0.07	<0.06	<0.06	<0.10	<0.06	<0.09	<0.04	<0.04	<0.08	<0.08	<0.09
S3(0-0.5m)	<0.02	<0.02	<0.07	<0.06	<0.06	<0.10	<0.06	<0.09	<0.04	<0.04	<0.08	<0.08	<0.09
S3(1-1.5m)	<0.02	<0.02	<0.07	<0.06	<0.06	<0.10	<0.06	<0.09	<0.04	<0.04	<0.08	<0.08	<0.09
S3(2.5-3m)	<0.02	<0.02	<0.07	<0.06	<0.06	<0.10	<0.06	<0.09	<0.04	<0.04	<0.08	<0.08	<0.09
S3(5-6m)	<0.02	<0.02	<0.07	<0.06	<0.06	<0.10	<0.06	<0.09	<0.04	<0.04	<0.08	<0.08	<0.09
S4(0-0.5m)	<0.02	<0.02	<0.07	<0.06	<0.06	<0.10	<0.06	<0.09	<0.04	<0.04	<0.08	<0.08	<0.09
S4(1.5-2m)	<0.02	<0.02	<0.07	<0.06	<0.06	<0.10	<0.06	<0.09	<0.04	<0.04	<0.08	<0.08	<0.09
S4(2.5-3m)	<0.02	<0.02	<0.07	<0.06	<0.06	<0.10	<0.06	<0.09	<0.04	<0.04	<0.08	<0.08	<0.09
S4(5-6m)	<0.02	<0.02	<0.07	<0.06	<0.06	<0.10	<0.06	<0.09	<0.04	<0.04	<0.08	<0.08	<0.09
S5(0-0.5m)	<0.02	<0.02	<0.07	<0.06	<0.06	<0.10	<0.06	<0.09	<0.04	<0.04	<0.08	<0.08	<0.09
S5(1-1.5m)	<0.02	<0.02	<0.07	<0.06	<0.06	<0.10	<0.06	<0.09	<0.04	<0.04	<0.08	<0.08	<0.09
S5(3-4m)	<0.02	<0.02	<0.07	<0.06	<0.06	<0.10	<0.06	<0.09	<0.04	<0.04	<0.08	<0.08	<0.09
S5(5-6m)	<0.02	<0.02	<0.07	<0.06	<0.06	<0.10	<0.06	<0.09	<0.04	<0.04	<0.08	<0.08	<0.09
S6(0-0.5m)	<0.02	<0.02	<0.07	<0.06	<0.06	<0.10	<0.06	<0.09	<0.04	<0.04	<0.08	<0.08	<0.09
S6(1.5-2m)	<0.02	<0.02	<0.07	<0.06	<0.06	<0.10	<0.06	<0.09	<0.04	<0.04	<0.08	<0.08	<0.09
S6(3-4m)	<0.02	<0.02	<0.07	<0.06	<0.06	<0.10	<0.06	<0.09	<0.04	<0.04	<0.08	<0.08	<0.09
S6(5-6m)	<0.02	<0.02	<0.07	<0.06	<0.06	<0.10	<0.06	<0.09	<0.04	<0.04	<0.08	<0.08	<0.09
S7(0-0.5m)	<0.02	<0.02	<0.07	<0.06	<0.06	<0.10	<0.06	<0.09	<0.04	<0.04	<0.08	<0.08	<0.09

测点	γ -氯丹	α -氯丹	α -六六六	β -六六六	γ -六六六	δ -六六六	α -硫丹	β -硫丹	七氯	p,p'-DDE	p,p'-DDD	o,p'-DDT	p,p'-DDT
S7(1-1.5m)	<0.02	<0.02	<0.07	<0.06	<0.06	<0.10	<0.06	<0.09	<0.04	<0.04	<0.08	<0.08	<0.09
S7(2.5-3m)	<0.02	<0.02	<0.07	<0.06	<0.06	<0.10	<0.06	<0.09	<0.04	<0.04	<0.08	<0.08	<0.09
S7(5-6m)	<0.02	<0.02	<0.07	<0.06	<0.06	<0.10	<0.06	<0.09	<0.04	<0.04	<0.08	<0.08	<0.09
S8(0-0.5m)	<0.02	<0.02	<0.07	<0.06	<0.06	<0.10	<0.06	<0.09	<0.04	<0.04	<0.08	<0.08	<0.09
S8(1.5-2m)	<0.02	<0.02	<0.07	<0.06	<0.06	<0.10	<0.06	<0.09	<0.04	<0.04	<0.08	<0.08	<0.09
S8(2.5-3m)	<0.02	<0.02	<0.07	<0.06	<0.06	<0.10	<0.06	<0.09	<0.04	<0.04	<0.08	<0.08	<0.09
S8(5-6m)	<0.02	<0.02	<0.07	<0.06	<0.06	<0.10	<0.06	<0.09	<0.04	<0.04	<0.08	<0.08	<0.09
S9(0-0.5m)	<0.02	<0.02	<0.07	<0.06	<0.06	<0.10	<0.06	<0.09	<0.04	<0.04	<0.08	<0.08	<0.09
S9(1.5-2m)	<0.02	<0.02	<0.07	<0.06	<0.06	<0.10	<0.06	<0.09	<0.04	<0.04	<0.08	<0.08	<0.09
S9(3-4m)	<0.02	<0.02	<0.07	<0.06	<0.06	<0.10	<0.06	<0.09	<0.04	<0.04	<0.08	<0.08	<0.09
S9(5-6m)	<0.02	<0.02	<0.07	<0.06	<0.06	<0.10	<0.06	<0.09	<0.04	<0.04	<0.08	<0.08	<0.09
S10(0-0.5m)	<0.02	<0.02	<0.07	<0.06	<0.06	<0.10	<0.06	<0.09	<0.04	<0.04	<0.08	<0.08	<0.09
S10(1-1.5m)	<0.02	<0.02	<0.07	<0.06	<0.06	<0.10	<0.06	<0.09	<0.04	<0.04	<0.08	<0.08	<0.09
S10(2.5-3m)	<0.02	<0.02	<0.07	<0.06	<0.06	<0.10	<0.06	<0.09	<0.04	<0.04	<0.08	<0.08	<0.09
S10(5-6m)	<0.02	<0.02	<0.07	<0.06	<0.06	<0.10	<0.06	<0.09	<0.04	<0.04	<0.08	<0.08	<0.09
相关标准限值	2.0	0.09	0.32	0.62	/	234	0.13	2.0	2.5	2.0			
是否达标	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是		

6.3.2 地下水环境检测结果

根据杭州天量检测科技有限公司的检测报告（天量检测（2021）第 2104157 号），本次调查地下水样品检测结果表见表 6.3-2。

表 6.3-2 地下水样品检测结果

测点	样品性状	浑浊度 NTU	硫酸盐 mg/L	pH 值 无量纲 单次值	色度 倍	臭和味 级	总硬度 mg/L	溶解性总固体 mg/L	耗氧量 mg/L	氨氮 mg/L	硝酸盐氮 mg/L	亚硝酸盐氮 mg/L
W1	无色、清	1	<8	7.28	<5	0,无	424	1.07×10 ³	5.12	0.899	<0.08	<0.003
W2	无色、清	1	<8	7.54	<5	0,无	431	902	5.22	0.965	<0.08	<0.003
W3	无色、清	1	<8	7.31	<5	0,无	397	892	5.98	0.890	<0.08	<0.003
W4	无色、清	1	<8	7.16	<5	0,无	493	950	6.34	0.779	<0.08	<0.003
相关标准限值	/	≤10	≤350	5.5≤pH≤6.5 8.5≤pH≤9.0	≤25	无	≤650	≤2000	≤10.0	≤1.50	≤30.0	≤4.80
是否达标	/	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是

续表 6.3-2 地下水样品检测结果

测点	氟化物 mg/L	氰化物 mg/L	氯化物 mg/L	挥发酚 mg/L	石油类 mg/L	阴离子表面活性剂 mg/L	铜 mg/L	铅 mg/L	锌 mg/L	镉 mg/L	汞 mg/L	砷 mg/L
W1	0.428	<0.004	202	<0.0003	<0.01	<0.05	<0.04	<2.4×10 ⁻⁵	<0.009	<9×10 ⁻⁵	<4×10 ⁻⁵	0.0068
W2	0.393	<0.004	211	<0.0003	<0.01	<0.05	<0.04	<2.4×10 ⁻⁵	<0.009	<9×10 ⁻⁵	<4×10 ⁻⁵	0.0069
W3	0.441	<0.004	197	<0.0003	<0.01	<0.05	<0.04	<2.4×10 ⁻⁵	<0.009	<9×10 ⁻⁵	<4×10 ⁻⁵	0.0068

测点	氟化物 mg/L	氰化物 mg/L	氯化物 mg/L	挥发酚 mg/L	石油类 mg/L	阴离子表面活性剂 mg/L	铜 mg/L	铅 mg/L	锌 mg/L	镉 mg/L	汞 mg/L	砷 mg/L
W4	0.508	<0.004	202	<0.0003	<0.01	<0.05	<0.04	<2.4×10 ⁻⁵	<0.009	<9×10 ⁻⁵	<4×10 ⁻⁵	0.0081
相关标准限值	≤2.0	≤0.1	≤350	≤0.01	≤0.5	≤0.3	≤1.50	≤0.10	≤5.00	≤0.01	≤0.002	≤0.05
是否达标	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是

续表 6.3-2 地下水样品检测结果

测点	六价铬 mg/L	硒 mg/L	铁 mg/L	锰 mg/L	镍 mg/L	铝 mg/L	氯乙烯 mg/L	1,1-二氯乙烯 mg/L	二氯甲烷 mg/L	1,1-二氯乙烷 mg/L	氯仿 mg/L	1,1,1-三氯乙烷 mg/L
W1	<0.004	<4×10 ⁻⁴	0.08	0.38	<0.007	0.075	<0.0005	<0.0004	<0.0005	<0.0004	<0.0004	<0.0004
W2	<0.004	<4×10 ⁻⁴	0.07	0.41	<0.007	0.057	<0.0005	<0.0004	<0.0005	<0.0004	<0.0004	<0.0004
W3	<0.004	<4×10 ⁻⁴	0.07	0.41	<0.007	0.142	<0.0005	<0.0004	<0.0005	<0.0004	<0.0004	<0.0004
W4	<0.004	<4×10 ⁻⁴	0.06	0.47	<0.007	0.074	<0.0005	<0.0004	<0.0005	<0.0004	<0.0004	<0.0004
相关标准限值	≤0.10	≤0.1	≤2.0	≤1.50	≤0.10	≤0.50	≤0.09	≤0.06	≤0.5	≤0.23	≤0.3	≤4
是否达标	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是

续表 6.3-2 地下水样品检测结果

测点	四氯化碳 mg/L	苯 mg/L	1,2-二氯乙烷 mg/L	三氯乙烯 mg/L	1,2-二氯丙烷 mg/L	甲苯 mg/L	1,1,2-三氯乙烷 mg/L	四氯乙烯 mg/L	氯苯 mg/L	1,1,1,2-四氯乙烷 mg/L
W1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0003	<0.0004	<0.0002	<0.0002	<0.0003

W2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0003	<0.0004	<0.0002	<0.0002	<0.0003
W3	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0003	<0.0004	<0.0002	<0.0002	<0.0003
W4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0003	<0.0004	<0.0002	<0.0002	<0.0003
相关标准限值	≤0.05	≤0.12	≤0.04	≤0.21	≤0.06	≤1.4	≤0.06	≤0.3	≤0.6	≤0.14
是否达标	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是

续表 6.3-2 地下水样品检测结果

测点	乙苯 mg/L	邻二甲苯 mg/L	间,对-二甲苯 mg/L	苯乙烯 mg/L	1,1,2,2-四氯乙烷 mg/L	1,2,3-三氯丙烷 mg/L	1,4-二氯苯 mg/L	1,2-二氯苯 mg/L	萘 mg/L	蒽 mg/L
W1	<0.0003	<0.0002	<0.0005	<0.0002	<0.0004	<0.0002	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0025
W2	<0.0003	<0.0002	<0.0005	<0.0002	<0.0004	<0.0002	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0025
W3	<0.0003	<0.0002	<0.0005	<0.0002	<0.0004	<0.0002	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0025
W4	<0.0003	<0.0002	<0.0005	<0.0002	<0.0004	<0.0002	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0025
相关标准限值	≤0.6	≤1		0.04	≤0.04	≤0.0012	≤0.6	≤2	≤0.6	≤0.48
是否达标	是	是		是	是	是	是	是	是	是

续表 6.3-2 地下水样品检测结果

测点	顺式-1,2-二氯乙烯 mg/L	反式-1,2-二氯乙烯 mg/L	七氯 mg/L	六氯苯 mg/L	α-氯丹 mg/L	γ-氯丹 mg/L	硫丹 1 mg/L	硫丹 2 mg/L	氯甲烷 mg/L	苯胺 mg/L
W1	<0.0004	<0.0003	<4.2×10 ⁻⁵	<4.3×10 ⁻⁵	<5.5×10 ⁻⁵	<4.4×10 ⁻⁵	<3.2×10 ⁻⁵	<4.4×10 ⁻⁵	<0.00013	<0.000057

W2	<0.0004	<0.0003	<4.2×10 ⁻⁵	<4.3×10 ⁻⁵	<5.5×10 ⁻⁵	<4.4×10 ⁻⁵	<3.2×10 ⁻⁵	<4.4×10 ⁻⁵	<0.00013	<0.000057
W3	<0.0004	<0.0003	<4.2×10 ⁻⁵	<4.3×10 ⁻⁵	<5.5×10 ⁻⁵	<4.4×10 ⁻⁵	<3.2×10 ⁻⁵	<4.4×10 ⁻⁵	<0.00013	<0.000057
W4	<0.0004	<0.0003	<4.2×10 ⁻⁵	<4.3×10 ⁻⁵	<5.5×10 ⁻⁵	<4.4×10 ⁻⁵	<3.2×10 ⁻⁵	<4.4×10 ⁻⁵	<0.00013	<0.000057
相关标准限值	≤0.06		≤0.0008	≤0.002	≤0.03		≤0.21		/	≤2.2
是否达标	是		是	是	是		是		/	是

续表 6.3-2 地下水样品检测结果

测点	六六六 mg/L	甲体六六六 mg/L	乙体六六六 mg/L	丙体六六六 mg/L	丁体六六六 mg/L	滴滴涕 mg/L	o,p'-DDT mg/L	p,p'-DDT mg/L	p,p'-DDD mg/L	p,p'-DDE mg/L
W1	<2.5×10 ⁻⁵	<5.6×10 ⁻⁵	<3.7×10 ⁻⁵	<2.5×10 ⁻⁵	<6.0×10 ⁻⁵	<3.1×10 ⁻⁵	<3.1×10 ⁻⁵	<4.3×10 ⁻⁵	<4.8×10 ⁻⁵	<3.6×10 ⁻⁵
W2	<2.5×10 ⁻⁵	<5.6×10 ⁻⁵	<3.7×10 ⁻⁵	<2.5×10 ⁻⁵	<6.0×10 ⁻⁵	<3.1×10 ⁻⁵	<3.1×10 ⁻⁵	<4.3×10 ⁻⁵	<4.8×10 ⁻⁵	<3.6×10 ⁻⁵
W3	<2.5×10 ⁻⁵	<5.6×10 ⁻⁵	<3.7×10 ⁻⁵	<2.5×10 ⁻⁵	<6.0×10 ⁻⁵	<3.1×10 ⁻⁵	<3.1×10 ⁻⁵	<4.3×10 ⁻⁵	<4.8×10 ⁻⁵	<3.6×10 ⁻⁵
W4	<2.5×10 ⁻⁵	<5.6×10 ⁻⁵	<3.7×10 ⁻⁵	<2.5×10 ⁻⁵	<6.0×10 ⁻⁵	<3.1×10 ⁻⁵	<3.1×10 ⁻⁵	<4.3×10 ⁻⁵	<4.8×10 ⁻⁵	<3.6×10 ⁻⁵
相关标准限值	≤0.3	/	/	/	/	≤0.002	/	/	/	/
是否达标	是	/	/	/	/	是	/	/	/	/

续表 6.3-2 地下水样品检测结果

测点	硝基苯 mg/L	2-氯苯酚 mg/L	苯并(k)荧蒹 mg/L	茚并(1,2,3-c,d)芘 mg/L	总石油烃 mg/L
W1	<0.00004	<0.0001	<0.0025	<0.0025	0.23

测点	硝基苯 mg/L	2-氯苯酚 mg/L	苯并(k)荧蒽 mg/L	茚并(1,2,3-c,d)芘 mg/L	总石油烃 mg/L
W2	<0.00004	<0.0001	<0.0025	<0.0025	0.13
W3	<0.00004	<0.0001	<0.0025	<0.0025	0.15
W4	<0.00004	<0.0001	<0.0025	<0.0025	0.15
相关标准限值	≤2.0	≤2.2	≤0.048	≤0.0048	≤0.6
是否达标	是	是	是	是	是

根据浙江格临检测股份有限公司出具的检测报告(格临检测(2021)检字第 210408—01S001 号)，本次调查地下水样品检测结果表见表 6.3-3。

表 6.3-3 地下水样品检测结果

测点	样品性状	二苯并(a,h)蒽 μg/L	苯并(a)芘 μg/L	苯并(a)蒽 μg/L
W1	无色、清	<0.003	<0.004	<0.012
W2	无色、清	<0.003	<0.004	<0.012
W3	无色、清	<0.003	<0.004	<0.012
W4	无色、清	<0.003	<0.004	<0.012
相关标准限值	/	≤0.48	≤0.5	≤4.8
是否达标	/	是	是	是

根据浙江格临检测股份有限公司出具的检测报告(格临检测(2021)检字第 210515—01S001 号)，本次调查地下水样品检测结果见表 6.3-4。

表 6.3-4 地下水样品检测结果

测点	样品性状	苯并 (b) 荧蒽 $\mu\text{g/L}$
W1	无色、清	<0.004
W2	无色、清	<0.004
W3	无色、清	<0.004
W4	无色、清	<0.004
相关标准限值	/	≤ 4.0
是否达标	/	是

6.3.3 地表水环境检测结果

根据杭州天量检测科技有限公司出具的检测报告（天量检测（2021）第 2104157 号），本次调查地表水样品检测结果表见表 6.3-5。

表 6.3-5 地表水样品检测结果 单位：mg/L(pH 值(现场)无量纲)

测点	样品性状	pH 值	溶解氧	高锰酸盐指数	化学需氧量	五日生化需氧量	总氮	氨氮	总磷	氟化物	氰化物	硫化物	挥发酚	石油类	阴离子表面活性剂	铜
G1	浅黄、清	7.48	8.4	5.2	18	4.0	0.95	0.844	0.13	0.421	<0.004	<0.005	<0.0003	<0.01	<0.05	<0.04
G2	浅黄、清	7.63	7.3	5.3	18	4.4	1.41	0.833	0.16	0.424	<0.004	<0.005	<0.0003	<0.01	<0.05	<0.04
G3	浅黄、清	7.60	9.5	5.4	18	4.4	1.43	1.09	0.22	0.443	<0.004	<0.005	<0.0003	<0.01	<0.05	<0.04
G4	浅黄、清	7.75	10.1	6.6	20	3.5	1.33	0.884	0.20	0.137	<0.004	<0.005	<0.0003	<0.01	<0.05	<0.04
G5	浅黄、清	7.58	8.6	7.2	18	4.1	1.47	1.40	0.25	0.434	<0.004	<0.005	<0.0003	<0.01	<0.05	<0.04
标准限值	/	6≤pH≤9	≥5	≤6	≤20	≤4	≤1.0	≤1.0	≤0.2	≤1.0	≤0.2	≤0.2	≤0.005	≤0.05	≤0.2	≤1.0
达标情况	/	达标	达标	超标	达标	超标	超标	超标	超标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

续表 6.3-5 地表水样品检测结果 单位：mg/L

测点	铅	锌	镉	汞	砷	六价铬	硒	镍	氯乙烯	1,1-二氯乙烯	二氯甲烷	1,1-二氯乙烷	氯仿	1,1,1-三氯乙烷	四氯化碳	苯	1,2-二氯乙烷
G1	<2.4×10 ⁻⁵	<0.009	<9×10 ⁻⁵	6×10 ⁻⁵	0.0021	<0.004	<4×10 ⁻⁴	<0.007	<0.0005	<0.0004	<0.0005	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
G2	<2.4×10 ⁻⁵	<0.009	<9×10 ⁻⁵	5×10 ⁻⁵	0.0015	<0.004	<4×10 ⁻⁴	<0.007	<0.0005	<0.0004	<0.0005	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
G3	<2.4×10 ⁻⁵	<0.009	<9×10 ⁻⁵	4×10 ⁻⁵	0.0029	<0.004	<4×10 ⁻⁴	<0.007	<0.0005	<0.0004	<0.0005	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004

G4	<2.4×10 ⁻⁵	<0.009	<9×10 ⁻⁵	4×10 ⁻⁵	0.0023	<0.004	<4×10 ⁻⁴	<0.007	<0.0005	<0.0004	<0.0005	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	
G5	<2.4×10 ⁻⁵	<0.009	<9×10 ⁻⁵	4×10 ⁻⁵	0.0027	<0.004	<4×10 ⁻⁴	<0.007	<0.0005	<0.0004	<0.0005	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	
标准 限值	≤0.05	≤1.0	≤0.005	≤0.0001	≤0.05	≤0.05	≤0.01	≤0.02	≤0.005	≤0.03	≤0.02	≤0.23	≤0.06	≤2	≤0.002	≤0.01	≤0.03
达标 情况	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

续表 6.3-4 地表水样品检测结果 单位: mg/L

测点	三氯乙烯	1,2-二氯丙烷	甲苯	顺式-1,2-二氯乙烯	反式-1,2-二氯乙烯	1,1,2-三氯乙烷	四氯乙烯	氯苯	1,1,1,2-四氯乙烷	乙苯	间,对-二甲苯	邻二甲苯	苯乙烯	1,1,2,2-四氯乙烷	1,2,3-三氯丙烷
G1	<0.0004	<0.0004	<0.0003	<0.0004	<0.0003	<0.0004	<0.0002	<0.0002	<0.0003	<0.0003	<0.0005	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.0002
G2	<0.0004	<0.0004	<0.0003	<0.0004	<0.0003	<0.0004	<0.0002	<0.0002	<0.0003	<0.0003	<0.0005	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.0002
G3	<0.0004	<0.0004	<0.0003	<0.0004	<0.0003	<0.0004	<0.0002	<0.0002	<0.0003	<0.0003	<0.0005	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.0002
G4	<0.0004	<0.0004	<0.0003	<0.0004	<0.0003	<0.0004	<0.0002	<0.0002	<0.0003	<0.0003	<0.0005	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.0002
G5	<0.0004	<0.0004	<0.0003	<0.0004	<0.0003	<0.0004	<0.0002	<0.0002	<0.0003	<0.0003	<0.0005	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.0002
标准 限值	≤0.07	≤0.005	≤0.7	≤0.05		≤0.005	≤0.04	≤0.3	≤0.14	≤0.3	≤0.5		≤0.02	≤0.04	≤0.0012
达标 情况	达标	达标	达标	达标		达标	达标	达标	达标	达标	达标		达标	达标	达标

续表 6.3-5 地表水样品检测结果 单位: mg/L

测点	1,4-二氯苯	1,2-二氯苯	萘	蒽	苯并(k)荧蒽	茚并[1,2,3,-cd]芘	2-氯苯酚	总石油烃	苯胺	硝基苯	氯甲烷
G1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0025	<0.0025	<0.0025	<0.0001	0.19	<0.000057	<0.00004	<0.00013
G2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0025	<0.0025	<0.0025	<0.0001	0.47	<0.000057	<0.00004	<0.00013
G3	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0025	<0.0025	<0.0025	<0.0001	0.15	<0.000057	<0.00004	<0.00013

G4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0025	<0.0025	<0.0025	<0.0001	0.43	<0.000057	<0.00004	<0.00013
G5	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0025	<0.0025	<0.0025	<0.0001	0.30	<0.000057	<0.00004	<0.00013
标准 限值	≤0.3	≤1	≤0.1	≤0.48	≤0.048	≤0.0048	≤2.2	≤0.6	≤2.2	≤2.0	/
达标 情况	达标	达标	达标	达标	/						

续表 6.3-5 地表水样品检测结果 单位: mg/L

测点	甲体 六六六	乙体 六六六	丙体 六六六	丁体 六六六	六氯苯	七氯	γ-氯丹	α-氯丹	硫丹 1	硫丹 2	p,p'-DDE	p,p'-DDD	o,p'-DDT	p,p'-DDT
G1	<5.6×10 ⁻⁵	<3.7×10 ⁻⁵	<2.5×10 ⁻⁵	<6.0×10 ⁻⁵	<4.3×10 ⁻⁵	<4.2×10 ⁻⁵	<4.4×10 ⁻⁵	<5.5×10 ⁻⁵	<3.2×10 ⁻⁵	<4.4×10 ⁻⁵	<3.6×10 ⁻⁵	<4.8×10 ⁻⁵	<3.1×10 ⁻⁵	<4.3×10 ⁻⁵
G2	<5.6×10 ⁻⁵	<3.7×10 ⁻⁵	<2.5×10 ⁻⁵	<6.0×10 ⁻⁵	<4.3×10 ⁻⁵	<4.2×10 ⁻⁵	<4.4×10 ⁻⁵	<5.5×10 ⁻⁵	<3.2×10 ⁻⁵	<4.4×10 ⁻⁵	<3.6×10 ⁻⁵	<4.8×10 ⁻⁵	<3.1×10 ⁻⁵	<4.3×10 ⁻⁵
G3	<5.6×10 ⁻⁵	<3.7×10 ⁻⁵	<2.5×10 ⁻⁵	<6.0×10 ⁻⁵	<4.3×10 ⁻⁵	<4.2×10 ⁻⁵	<4.4×10 ⁻⁵	<5.5×10 ⁻⁵	<3.2×10 ⁻⁵	<4.4×10 ⁻⁵	<3.6×10 ⁻⁵	<4.8×10 ⁻⁵	<3.1×10 ⁻⁵	<4.3×10 ⁻⁵
G4	<5.6×10 ⁻⁵	<3.7×10 ⁻⁵	<2.5×10 ⁻⁵	<6.0×10 ⁻⁵	<4.3×10 ⁻⁵	<4.2×10 ⁻⁵	<4.4×10 ⁻⁵	<5.5×10 ⁻⁵	<3.2×10 ⁻⁵	<4.4×10 ⁻⁵	<3.6×10 ⁻⁵	<4.8×10 ⁻⁵	<3.1×10 ⁻⁵	<4.3×10 ⁻⁵
G5	<5.6×10 ⁻⁵	<3.7×10 ⁻⁵	<2.5×10 ⁻⁵	<6.0×10 ⁻⁵	<4.3×10 ⁻⁵	<4.2×10 ⁻⁵	<4.4×10 ⁻⁵	<5.5×10 ⁻⁵	<3.2×10 ⁻⁵	<4.4×10 ⁻⁵	<3.6×10 ⁻⁵	<4.8×10 ⁻⁵	<3.1×10 ⁻⁵	<4.3×10 ⁻⁵
标准 限值	≤0.005				≤0.001	≤0.0004	≤0.03		≤0.21		≤0.001			
达标 情况	达标				达标	达标	达标		达标		达标			

根据浙江格临检测股份有限公司出具的检测报告（格临检测（2021）检字第 210408S001 号），本次调查地表水样品检测结果见表 6.3-6。

表 6.3-6 地表水样品检测结果 单位：μg/L

测点	样品性状	二苯并(a,h)蒽	苯并(a)芘	苯并(a)蒽
G1	黄色、微浑	<0.003	<0.004	<0.012
G2	黄色、微浑	<0.003	<0.004	<0.012
G3	黄色、微浑	<0.003	<0.004	<0.012
G4	黄色、微浑	<0.003	<0.004	<0.012
G5	黄色、微浑	<0.003	<0.004	<0.012
相关标准限值	/	≤0.48	≤0.01	≤4.8
达标情况	/	达标	达标	达标

根据浙江格临检测股份有限公司出具的检测报告(格临检测(2021)检字第 210515S001 号)，本次调查地表水样品检测结果见表 6.3-7。

表 6.3-7 地表水样品检测结果 单位：μg/L

测点	样品性状	苯并(b)荧蒽
G1	微黄、微浑	<0.004
G2	微黄、微浑	<0.004
G3	微黄、微浑	<0.004

测点	样品性状	苯并(b)荧蒽
G4	微黄、微浑	<0.004
G5	微黄、微浑	<0.004
相关标准限值	/	≤4.0
是否达标	/	是

根据杭州天量检测科技有限公司出具的检测报告（天量检测（2021）第 2105284 号），本次调查地表水样品检测结果表见表 6.3-8。

表 6.3-7 地表水参照点样品检测结果 单位：μg/L

测点	样品性状	pH 值	溶解氧	高锰酸盐指数	化学需氧量	五日生化需氧量	总氮	氨氮	总磷	氟化物	氰化物	硫化物	挥发酚	石油类	阴离子表面活性剂
东环河与庄王港交界处	浅黄、微浑	7.25	7.25	4.8	27	9.4	1.73	0.250	0.58	0.400	<0.004	<0.005	<0.0003	<0.01	<0.05
标准限值	/	6≤pH≤9	≥5	≤6	≤20	≤4	≤1.0	≤1.0	≤0.2	≤1.0	≤0.2	≤0.2	≤0.005	≤0.05	≤0.2
达标情况	/	达标	达标	达标	超标	超标	超标	达标	超标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

6.3.4 底泥检测结果

根据杭州天量检测科技有限公司出具的检测报告（天量检测（2021）第 2104157 号），本次调查底泥样品检测结果表见表 6.3-9。

表 6.3-9 底泥样品检测结果 单位：mg/kg(pH 值无量纲、干物质%)

测点	样品性状	pH 值	干物质(干)	干物质(湿)	铜	铅	镉	汞	砷	六价铬	镍	石油烃	氯乙烯	1,1-二氯乙烯	反式-1,2-二氯乙烯
D1 (底泥)	黑色、潮湿	6.86	97.6	80.4	37	17.0	0.06	0.035	3.64	<0.5	90	11	<0.0010	<0.0010	<0.0014
D2 (底泥)	黑色、潮湿	6.78	97.4	82.7	32	40.7	0.21	0.039	5.86	<0.5	93	33	<0.0010	<0.0010	<0.0014
D3 (底泥)	黑色、潮湿	6.80	96.8	83.6	38	31.2	0.15	0.235	2.24	<0.5	89	36	<0.0010	<0.0010	<0.0014
D4 (底泥)	黑色、潮湿	6.92	97.6	79.3	31	31.8	0.27	0.050	5.94	<0.5	89	51	<0.0010	<0.0010	<0.0014
D5 (底泥)	黑色、潮湿	6.68	96.6	80.6	34	26.2	0.31	0.082	7.00	<0.5	92	37	<0.0010	<0.0010	<0.0014
相关标准限值	/	/	/	/	2000	400	20	8	20	3.0	150	826	0.12	12	10
是否达标	/	/	/	/	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是

续表 6.3-9 底泥样品检测结果 单位：mg/kg

测点	1,1-二氯乙烷	顺式-1,2-二氯乙烯	氯仿	1,1,1-三氯乙烷	四氯化碳	苯	1,2-二氯乙烷	三氯乙烯	1,2-二氯丙烷	甲苯	邻二甲苯	1,1,2-三氯乙烷	四氯乙烯
D1 (底泥)	<0.0012	<0.0013	<0.0011	<0.0013	<0.0013	<0.0019	<0.0013	<0.0012	<0.0011	<0.0013	<0.0012	<0.0012	<0.0014
D2 (底泥)	<0.0012	<0.0013	<0.0011	<0.0013	<0.0013	<0.0019	<0.0013	<0.0012	<0.0011	<0.0013	<0.0012	<0.0012	<0.0014
D3 (底泥)	<0.0012	<0.0013	<0.0011	<0.0013	<0.0013	<0.0019	<0.0013	<0.0012	<0.0011	<0.0013	<0.0012	<0.0012	<0.0014
D4 (底泥)	<0.0012	<0.0013	<0.0011	<0.0013	<0.0013	<0.0019	<0.0013	<0.0012	<0.0011	<0.0013	<0.0012	<0.0012	<0.0014
D5 (底泥)	<0.0012	<0.0013	<0.0011	<0.0013	<0.0013	<0.0019	<0.0013	<0.0012	<0.0011	<0.0013	<0.0012	<0.0012	<0.0014
相关标准限值	3	66	0.3	701	0.9	1	0.52	0.7	1	1200	222	0.6	11

是否达标	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

续表 6.3-9 底泥样品检测结果 单位: mg/kg

测点	氯苯	1,1,1,2-四氯乙烷	乙苯	间,对-二甲苯	苯乙烯	1,1,2,2-四氯乙烷	1,2,3-三氯丙烷	1,4-二氯苯	1,2-二氯苯	萘	苯胺	硝基苯
D1 (底泥)	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0011	<0.0012	<0.0012	<0.0015	<0.0015	<0.0004	<0.001	<0.09
D2 (底泥)	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0011	<0.0012	<0.0012	<0.0015	<0.0015	<0.0004	<0.001	<0.09
D3 (底泥)	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0011	<0.0012	<0.0012	<0.0015	<0.0015	<0.0004	<0.001	<0.09
D4 (底泥)	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0011	<0.0012	<0.0012	<0.0015	<0.0015	<0.0004	<0.001	<0.09
D5 (底泥)	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0011	<0.0012	<0.0012	<0.0015	<0.0015	<0.0004	<0.001	<0.09
相关标准限值	68	2.6	7.2	163	1290	1.6	0.05	5.6	560	25	92	34
是否达标	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是

续表 6.3-9 底泥样品检测结果 单位: mg/kg

测点	2-氯苯酚	氯甲烷	蒾	二氯甲烷	二苯并(a,h)蒾	苯并(a)蒾	苯并(b)荧蒾	苯并(k)荧蒾	苯并(a)芘	茚并(1,2,3-c,d)芘	六氯苯
D1 (底泥)	<0.06	<0.0010	<0.1	<0.0015	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.03
D2 (底泥)	<0.06	<0.0010	<0.1	<0.0015	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.03
D3 (底泥)	<0.06	<0.0010	<0.1	<0.0015	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.03
D4 (底泥)	<0.06	<0.0010	<0.1	<0.0015	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.03
D5 (底泥)	<0.06	<0.0010	<0.1	<0.0015	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.03
相关标准限值	250	12	490	94	0.55	5.5	5.5	55	0.55	5.5	0.33
是否达标	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是

续表 6.3-9 底泥样品检测结果 单位：mg/kg

测点	γ -氯丹	α -氯丹	α -六六六	β -六六六	γ -六六六	δ -六六六	α -硫丹	β -硫丹	七氯	p,p'-DDE	p,p'-DDD	o,p'-DDT	p,p'-DDT
D1 (底泥)	<0.02	<0.02	<0.07	<0.06	<0.06	<0.10	<0.06	<0.09	<0.04	<0.04	<0.08	<0.08	<0.09
D2 (底泥)	<0.02	<0.02	<0.07	<0.06	<0.06	<0.10	<0.06	<0.09	<0.04	<0.04	<0.08	<0.08	<0.09
D3 (底泥)	<0.02	<0.02	<0.07	<0.06	<0.06	<0.10	<0.06	<0.09	<0.04	<0.04	<0.08	<0.08	<0.09
D4 (底泥)	<0.02	<0.02	<0.07	<0.06	<0.06	<0.10	<0.06	<0.09	<0.04	<0.04	<0.08	<0.08	<0.09
D5 (底泥)	<0.02	<0.02	<0.07	<0.06	<0.06	<0.10	<0.06	<0.09	<0.04	<0.04	<0.08	<0.08	<0.09
相关标准限值	2.0		0.09	0.32	0.62	/	234		0.13	2.0	2.5	2.0	
是否达标	是		是	是	是	/	是		是	是	是	是	

6.4 质控结果分析

本地块相关实验室分析的质控数量及质控结果详见表 6.4-1。

表 6.4-1 实验室质控结果汇总评估

项目	土壤/底泥	地表水	地下水	合格率是否满足要求
全程空白	2	1	1	是
运输空白	2	1	1	是
设备空白	0	0	1	是
实验室空白	2	1	1	是
现场平行样	6	1	1	是
室内样品平行样	6	1	1	是
内部密码平行样	6	1	1	是
实验室空白加标(标线验证)	11	22	26	是
实验室质控样	8	10	9	是

VOCs 的质控结果汇总如下

项目	实际结果	质控要求
全程空白、运输空白、室内空白、设备空白	小于检出限	小于检出限
平行样相对偏差	0~16.7%	≤20~25%
实验室质控样及空白加标回收率	83.80~109%	70~130%

SVOC 的质控结果汇总如下

项目	实际结果	质控要求
全程空白、运输空白、室内空白、设备空白	小于检出限	小于检出限
平行样相对偏差	0	≤20~40%
实验室质控样及空白加标回收率	59.70~71.8%	50~120%

重金属和无机物的质控结果汇总如下

项目	实际结果	质控要求
全程空白、运输空白、室内空白、设备空白	小于检出限	小于检出限
平行样相对偏差	0~14.3%	≤5~35%
实验室质控样及空白加标回收率	86.70~110%	70~130%

有机农药类的质控结果汇总如下

项目	实际结果	质控要求
全程空白、运输空白、室内空白、设备空白	小于检出限	小于检出限

嘉兴市七星街道灵湖西路以东，庄王港以南，开阳路以西，学成路以北地块
土壤污染状况初步调查报告

平行样相对偏差	0	≤25~40%
实验室质控样及空白加标回收率	55.20~65.30%	50~120%

从上表可见，所有现场质控样品的检测数据偏差均在控制范围以内满足《浙江省环境监测质量保证技术规定（第三版试行）》样品质量控制要求，质控合理，结果可信。

具体实验室质控数据统计结果详见附件 8.6 质控报告。由表可见：

(1) 空白：要求方法空白的检测值小于检出限。土壤（底泥）、地下水和地表水所有方法空白的检出限均小于检出限。

(2) 平行样品：实验室内部平行样品结果的相对偏差(RPD)均满足控制要求。

(3) 实验室控制样品：要求控制样检测结果落在标准值范围内或回收率 VOCs 控制在 70-130%，SVOCs 及有机农药类控制在 50~120%，重金属及无机物控制在 70%~130%。土壤（底泥）、地下水和地表水的实验室控制样品所有检测结果均落在标值范围内。

实验室分析质量控制结果表明，空白样品的测定结果均低于报检出限，平行样内相对偏差均符合控制范围，加标回收样的回收率均符合控制范围，实验室质控样：金属质控样的检测结果均在有证标准物质证书控制范围，有机质控样的检果均在各化合物回收率控制范围内。本报告质控数据结果满意，符合相关要求。

6.5 结果分析和评价

6.5.1 土壤检测结果分析和评价

土壤各分析项目浓度范围、检出率和超标率汇总见表 6.5-1，各检测点位检测因子最大值分布汇总表见表 6.5-2。

表 6.5-1 土壤样品分析结果（浓度范围、检出率、超标率）汇总表

序号	检测指标	评价标准 (mg/kg)	背景点S10 浓度范围 (mg/kg)	检出率 (%)	超标率 (%)	地块内 S1~S9浓度 范围(mg/kg)	检出率 (%)	超标率 (%)
1	pH值	/	6.61~6.72	/	/	6.36~6.86	/	/
一、重金属								
1	铜	2000	23~36	100	0	9~48	100	0
2	铅	400	12.7~36.2	100	0	14.0~29.3	100	0
3	镉	20	0.04~0.27	100	0	0.05~0.16	100	0
4	汞	8	0.028~0.273	100	0	0.014~0.973	100	0

嘉兴市七星街道灵湖西路以东，庄王港以南，开阳路以西，学成路以北地块
土壤污染状况初步调查报告

序号	检测指标	评价标准 (mg/kg)	背景点S10 浓度范围 (mg/kg)	检出率 (%)	超标率 (%)	地块内 S1~S9浓度 范围(mg/kg)	检出率 (%)	超标率 (%)
5	砷	20	3.52~11.9	100	0	1.28~11.6	100	0
6	六价铬	3.0	ND	0	0	ND	0	0
7	镍	150	76~101	100	0	41~93	100	0
二、挥发性有机物								
8	氯乙烯	0.12	ND	0	0	ND	0	0
9	1,1-二氯乙烯	12	ND	0	0	ND	0	0
10	反式-1,2-二氯乙烯	10	ND	0	0	ND	0	0
11	1,1-二氯乙烷	3	ND	0	0	ND	0	0
12	顺式-1,2-二氯乙烯	66	ND	0	0	ND	0	0
13	氯仿	0.3	ND	0	0	ND	0	0
14	1,1,1-三氯乙烷	701	ND	0	0	ND	0	0
15	四氯化碳	0.9	ND	0	0	ND	0	0
16	苯	1	ND	0	0	ND	0	0
17	1,2-二氯乙烷	0.52	ND	0	0	ND	0	0
18	三氯乙烯	0.7	ND	0	0	ND	0	0
19	1,2-二氯丙烷	1	ND	0	0	ND	0	0
20	甲苯	1200	ND	0	0	ND	0	0
21	1,1,2-三氯乙烷	0.6	ND	0	0	ND	0	0
22	四氯乙烯	11	ND	0	0	ND	0	0
23	氯苯	68	ND	0	0	ND	0	0
24	1,1,1,2-四氯乙烷	2.6	ND	0	0	ND	0	0
25	乙苯	7.2	ND	0	0	ND	0	0
26	间,对-二甲苯	163	ND	0	0	ND	0	0
27	邻-二甲苯	222	ND	0	0	ND	0	0
28	苯乙烯	1290	ND	0	0	ND	0	0
29	1,1,2,2-四氯乙烷	1.6	ND	0	0	ND	0	0
30	1,2,3-三氯丙烷	0.05	ND	0	0	ND	0	0
31	1,4-二氯苯	5.6	ND	0	0	ND	0	0
32	1,2-二氯苯	560	ND	0	0	ND	0	0
33	氯甲烷	12	ND	0	0	ND	0	0
34	二氯甲烷	94	ND	0	0	ND	0	0

嘉兴市七星街道灵湖西路以东，庄王港以南，开阳路以西，学成路以北地块
土壤污染状况初步调查报告

序号	检测指标	评价标准 (mg/kg)	背景点S10 浓度范围 (mg/kg)	检出率 (%)	超标率 (%)	地块内 S1~S9浓度 范围(mg/kg)	检出率 (%)	超标率 (%)
三、半挥发性有机物								
35	硝基苯	34	ND	0	0	ND	0	0
36	苯胺	92	ND	0	0	ND	0	0
37	2-氯苯酚	250	ND	0	0	ND	0	0
38	苯并(a)蒽	5.5	ND	0	0	ND	0	0
39	苯并(b)荧蒽	5.5	ND	0	0	ND	0	0
40	苯并(k)荧蒽	55	ND	0	0	ND	0	0
41	苯并(a)芘	0.55	ND	0	0	ND	0	0
42	蒽	490	ND	0	0	ND	0	0
43	二苯并 (a, h)蒽	0.55	ND	0	0	ND	0	0
44	茚并(1, 2, 3-c, d)芘	5.5	ND	0	0	ND	0	0
45	萘	25	ND	0	0	ND	0	0
四、其它								
46	氯丹	2.0	ND	0	0	ND	0	0
47	p,p'-DDE	2.0	ND	0	0	ND	0	0
48	p,p'-DDD	2.5	ND	0	0	ND	0	0
49	滴滴涕	2.0	ND	0	0	ND	0	0
50	硫丹	234	ND	0	0	ND	0	0
51	七氯	0.13	ND	0	0	ND	0	0
52	α六六六	0.09	ND	0	0	ND	0	0
53	β六六六	0.32	ND	0	0	ND	0	0
54	γ六六六	0.62	ND	0	0	ND	0	0
55	六氯苯	0.33	ND	0	0	ND	0	0
56	石油烃 (C10-C40)	826	25~44	100	0	8~190	100	0

表 6.5-2 土壤样品分析结果（各点位检测因子最大值分布）汇总表 单位：mg/kg, pH 除外

检测因子	S1		S2		S3		S4		S5		第一类用地筛选值	超标点位
	最大检测结果断面	检测值	最大检测结果断面	检测值	最大检测结果断面	检测值	最大检测结果断面	检测值	最大检测结果断面	检测值		
铜	5-6m	25	1.5-2m	29	1-1.5m、 5-6m	26	5-6m	22	3-4m	21	2000	无
铅	3-4m	23.6	0-0.5m	22.4	1-1.5m	26.1	0-0.5m	18.7	3-4m	22.3	400	无
镉	0-0.5m、 1-1.5m、 5-6m	0.09	0-0.5m	0.10	1-1.5m	0.16	0-0.5m	0.10	1-1.5m	0.13	20	无
汞	3-4m	0.032	0-0.5m	0.550	1-1.5m	0.227	0-0.5m	0.038	1-1.5m	0.514	8	无
砷	0-0.5m	4.67	0-0.5m	2.93	5-6m	6.45	5-6m	8.45	1-1.5m	6.71	20	无
六价铬	/	ND	/	ND	/	ND	/	ND	/	ND	3.0	无
镍	3-4m	77	0-0.5m	71	5-6m	77	5-6m	82	3-4m	89	150	无
氯乙烯	/	ND	/	ND	/	ND	/	ND	/	ND	0.12	无
1, 1-二氯乙烯	/	ND	/	ND	/	ND	/	ND	/	ND	12	无
反式-1, 2-二氯乙烯	/	ND	/	ND	/	ND	/	ND	/	ND	10	无
1, 1-二氯乙烷	/	ND	/	ND	/	ND	/	ND	/	ND	3	无
顺式-1, 2-二氯乙烯	/	ND	/	ND	/	ND	/	ND	/	ND	66	无
氯仿	/	ND	/	ND	/	ND	/	ND	/	ND	0.3	无
1, 1, 1-三氯乙烷	/	ND	/	ND	/	ND	/	ND	/	ND	701	无
四氯化碳	/	ND	/	ND	/	ND	/	ND	/	ND	0.9	无
苯	/	ND	/	ND	/	ND	/	ND	/	ND	1	无
1, 2-二氯乙烷	/	ND	/	ND	/	ND	/	ND	/	ND	0.52	无

检测因子	S1		S2		S3		S4		S5		第一类用地筛选值	超标点位
	最大检测结果断面	检测值										
三氯乙烯	/	ND	0.7	无								
1, 2-二氯丙烷	/	ND	1	无								
甲苯	/	ND	1200	无								
1, 1, 2-三氯乙烷	/	ND	0.6	无								
四氯乙烯	/	ND	11	无								
氯苯	/	ND	68	无								
1, 1, 1, 2-四氯乙烷	/	ND	2.6	无								
乙苯	/	ND	7.2	无								
间, 对-二甲苯	/	ND	163	无								
邻-二甲苯	/	ND	222	无								
苯乙烯	/	ND	1290	无								
1, 1, 2, 2-四氯乙烷	/	ND	1.6	无								
1, 2, 3-三氯丙烷	/	ND	0.05	无								
1, 4-二氯苯	/	ND	5.6	无								
1, 2-二氯苯	/	ND	560	无								
氯甲烷	/	ND	12	无								
二氯甲烷	/	ND	94	无								
硝基苯	/	ND	34	无								
苯胺	/	ND	92	无								

检测因子	S1		S2		S3		S4		S5		第一类用地筛选值	超标点位
	最大检测结果断面	检测值										
2-氯苯酚	/	ND	250	无								
苯并(a)蒽	/	ND	5.5	无								
苯并(b)荧蒽	/	ND	5.5	无								
苯并(k)荧蒽	/	ND	55	无								
苯并(a)芘	/	ND	0.55	无								
蒽	/	ND	490	无								
二苯并(a, h)蒽	/	ND	0.55	无								
茚并(1, 2, 3-c, d)芘	/	ND	5.5	无								
萘	/	ND	25	无								
石油烃	0-0.5m	25	0-0.5m	94	0-0.5m	190	0-0.5m	26	0-0.5m	32	826	无
α六六六	/	ND	0.09	无								
β六六六	/	ND	0.32	无								
γ六六六	/	ND	0.62	无								
滴滴涕	/	ND	2.0	无								
氯丹	/	ND	2.0	无								
p,p'-DDE	/	ND	2.0	无								
p,p'-DDD	/	ND	2.5	无								
硫丹	/	ND	234	无								
七氯	/	ND	0.13	无								
六氯苯	/	ND	0.33	无								

续表 6.5-2 土壤样品分析结果（各点位检测因子最大值分布）汇总表

检测因子	S6		S7		S8		S9		S10		第一类用地筛选值	超标点位
	最大检测结果断面	检测值	最大检测结果断面	检测值	最大检测结果断面	检测值	最大检测结果断面	检测值	最大检测结果断面	检测值		
铜	1.5-2m、 3-4m	21	1-1.5m、 2.5-3m、 5-6m	28	2.5-3m	34	1.5-2m	48	1-1.5m	36	2000	无
铅	3-4m	22.5	0-0.5m	24.6	1.5-2m	29.3	1.5-2m	23.5	1-1.5m	36.2	400	无
镉	5-6m	0.08	2.5-3m	0.13	5-6m	0.11	1.5-2m、 3-4m	0.10	1-1.5m	0.27	20	无
汞	0-0.5m	0.065	1-1.5m	0.172	2.5-3m	0.224	1.5-2m	0.973	0-0.5m	0.273	8	无
砷	5-6m	11.6	1-1.5m	7.31	1.5-2m	9.31	0-0.5m	9.37	5-6m	11.9	20	无
六价铬	/	ND	/	ND	/	ND	/	ND	/	ND	3.0	无
镍	3-4m	93	5-6m	80	1.5-2m	93	0-0.5m	93	1-1.5m	101	150	无
氯乙烯	/	ND	/	ND	/	ND	/	ND	/	ND	0.12	无
1, 1-二氯乙烯	/	ND	/	ND	/	ND	/	ND	/	ND	12	无
反式-1, 2-二氯乙烯	/	ND	/	ND	/	ND	/	ND	/	ND	10	无
1, 1-二氯乙烷	/	ND	/	ND	/	ND	/	ND	/	ND	3	无
顺式-1, 2-二氯乙烯	/	ND	/	ND	/	ND	/	ND	/	ND	66	无
氯仿	/	ND	/	ND	/	ND	/	ND	/	ND	0.3	无
1, 1, 1-三氯乙烷	/	ND	/	ND	/	ND	/	ND	/	ND	701	无
四氯化碳	/	ND	/	ND	/	ND	/	ND	/	ND	0.9	无
苯	/	ND	/	ND	/	ND	/	ND	/	ND	1	无
1, 2-二氯乙烷	/	ND	/	ND	/	ND	/	ND	/	ND	0.52	无

检测因子	S6		S7		S8		S9		S10		第一类用地筛选值	超标点位
	最大检测结果断面	检测值										
三氯乙烯	/	ND	0.7	无								
1, 2-二氯丙烷	/	ND	1	无								
甲苯	/	ND	1200	无								
1, 1, 2-三氯乙烷	/	ND	0.6	无								
四氯乙烯	/	ND	11	无								
氯苯	/	ND	68	无								
1, 1, 1, 2-四氯乙烷	/	ND	2.6	无								
乙苯	/	ND	7.2	无								
间, 对-二甲苯	/	ND	163	无								
邻-二甲苯	/	ND	222	无								
苯乙烯	/	ND	1290	无								
1, 1, 2, 2-四氯乙烷	/	ND	1.6	无								
1, 2, 3-三氯丙烷	/	ND	0.05	无								
1, 4-二氯苯	/	ND	5.6	无								
1, 2-二氯苯	/	ND	560	无								
氯甲烷	/	ND	12	无								
二氯甲烷	/	ND	94	无								
硝基苯	/	ND	34	无								
苯胺	/	ND	92	无								

检测因子	S6		S7		S8		S9		S10		第一类用地筛选值	超标点位
	最大检测结果断面	检测值										
2-氯苯酚	/	ND	250	无								
苯并(a)蒽	/	ND	5.5	无								
苯并(b)荧蒽	/	ND	5.5	无								
苯并(k)荧蒽	/	ND	55	无								
苯并(a)芘	/	ND	0.55	无								
蒽	/	ND	490	无								
二苯并(a, h)蒽	/	ND	0.55	无								
茚并(1, 2, 3-c, d)芘	/	ND	5.5	无								
萘	/	ND	25	无								
石油烃	0-0.5m	17	1-1.5m	36	1.5-2m	26	3-4m	187	1-1.5m	44	826	无
α六六六	/	ND	0.09	无								
β六六六	/	ND	0.32	无								
γ六六六	/	ND	0.62	无								
滴滴涕	/	ND	2.0	无								
氯丹	/	ND	2.0	无								
p,p'-DDE	/	ND	2.0	无								
p,p'-DDD	/	ND	2.5	无								
硫丹	/	ND	234	无								
七氯	/	ND	0.13	无								
六氯苯	/	ND	0.33	无								

根据表 6.5-1 和表 6.5-2 的统计数据可知，本次初步调查共送检 40 个土壤样品，其中地块内样品 36 个，地块外对照点样品 4 个。

(1) 土壤 pH 检测分析结果分析

本次送检的 40 个土壤样品均检测了 pH。检测结果表明，对照点 S10 的 pH 处于 6.61~6.72 之间，地块内样品土壤 pH 处于 6.36~6.86 之间，总体与对照点的酸碱度保持一致。

(2) 土壤重金属检测分析结果分析

本次送检的 40 个土壤样品均检测了 7 种重金属指标。检测结果表明，除六价铬外，其余重金属指标在所有受检土壤样品中均全部检出，检出的重金属含量均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第一类用地筛选值。

(3) 土壤有机污染物检测结果分析

本次送检的 40 个土壤样品均检测了 27 项挥发性有机物、11 项半挥发性有机物、氯丹、p,p'-滴滴滴、p,p'-滴滴伊、滴滴涕、硫丹、七氯、 α -六六六、 β -六六六、 γ -六六六、六氯苯和石油烃。检测结果表明，所有受检样品中仅石油烃均有检出，其余指标均未检出，所有指标含量均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第一类用地筛选值。

综上所述，地块内及对照点土壤送检样品所有指标含量均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第一类用地筛选值。同时通过与对照点的检测结果分析，地块内各点位检测因子数值与对照点不存在显著差异，地块原有使用未对地块的土壤环境造成明显污染。

6.5.2 地下水检测结果分析和评价

地下水各分析项目浓度范围、检出率和超标率汇总见表 6.5-3。

表 6.5-3 地下水样品分析结果（浓度范围、检出率、超标率）汇总表

单位：mg/L(pH 值无量纲，色度倍，臭和味级，浊度 NTU)

序号	检测指标	评价标准	背景点 W4 浓度范围	检出率(%)	超标率(%)	地块内 W1~W3 浓度范围	检出率(%)	超标率(%)
1	pH 值	5.5≤pH≤6.5 8.5≤pH≤9.0	7.16	100	0	7.28~7.54	100	0
2	色度	≤25	ND	0	0	ND	0	0
3	臭和味	无	无	/	0	无	/	0

嘉兴市七星街道灵湖西路以东，庄王港以南，开阳路以西，学成路以北地块
土壤污染状况初步调查报告

序号	检测指标	评价标准	背景点 W4浓度 范围	检出 率(%)	超标 率(%)	地块内 W1~W3浓度 范围	检出 率(%)	超标 率(%)
4	总硬(以 CaCO ₃)	≤650	493	100	0	397~431	100	0
5	溶解性总 固体	≤2000	950	100	0	892~1.07×10 ³	100	0
6	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	≤10.0	6.34	100	0	5.12~5.98	100	0
7	氨氮(以 N 计)	≤1.50	0.779	100	0	0.890~0.965	100	0
8	硝酸盐 (以 N 计)	≤30.0	ND	0	0	ND	0	0
9	亚硝酸盐 (以 N 计)	≤4.80	ND	0	0	ND	0	0
10	氟化物	≤2.0	0.508	100	0	0.393~0.441	100	0
11	氰化物	≤0.1	ND	0	0	ND	0	0
12	硫酸盐	≤350	ND	0	0	ND	0	0
13	浑浊度	≤10	1	100	0	1	100	0
14	氯化物	≤350	202	100	0	197~211	100	0
15	挥发性酚 类(以苯 酚计)	≤0.01	ND	0	0	ND	0	0
16	石油类	≤0.5	ND	0	0	ND	0	0
17	阴离子表 面活性剂	≤0.3	ND	0	0	ND	0	0
18	铜	≤1.50	ND	0	0	ND	0	0
19	铅	≤0.10	ND	0	0	ND	0	0
20	锌	≤5.00	ND	0	0	ND	0	0
21	镉	≤0.01	ND	0	0	ND	0	0
22	汞	≤0.002	ND	0	0	ND	0	0
23	砷	≤0.05	0.0081	0	0	0.0068~0.0069	100	0
24	铬(六价)	≤0.10	ND	0	0	ND	0	0
25	硒	≤0.1	ND	0	0	ND	0	0
26	铁	≤2.0	0.06	100	0	0.07~0.08	100	0
27	锰	≤1.50	0.47	100	0	0.38~0.41	100	0
28	镍	≤0.10	ND	0	0	ND	0	0
29	铝	≤0.50	0.074	100	0	0.057~0.142	100	0
30	六六六 (总量)	≤0.3	ND	0	0	ND	0	0

嘉兴市七星街道灵湖西路以东，庄王港以南，开阳路以西，学成路以北地块
土壤污染状况初步调查报告

序号	检测指标	评价标准	背景点 W4浓度 范围	检出 率(%)	超标 率(%)	地块内 W1~W3浓度 范围	检出 率(%)	超标 率(%)
31	滴滴涕 (总量)	≤0.002	ND	0	0	ND	0	0
32	四氯化碳	≤0.05	ND	0	0	ND	0	0
33	氯仿	≤0.3	ND	0	0	ND	0	0
34	氯甲烷	/	ND	0	0	ND	0	0
35	1,1-二氯 乙烷	≤0.23	ND	0	0	ND	0	0
36	1,2-二氯 乙烷	≤0.04	ND	0	0	ND	0	0
37	1,1-二氯 乙烯	≤0.06	ND	0	0	ND	0	0
38	顺-1,2-二 氯乙烯	≤0.06	ND	0	0	ND	0	0
39	反-1,2-二 氯乙烯		ND	0	0	ND	0	0
40	二氯甲烷	≤0.5	ND	0	0	ND	0	0
41	1,2-二氯 丙烷	≤0.06	ND	0	0	ND	0	0
42	1,1,1,2- 四氯乙烷	≤0.14	ND	0	0	ND	0	0
43	1,1,2,2- 四氯乙烷	≤0.04	ND	0	0	ND	0	0
44	四氯乙烯	≤0.3	ND	0	0	ND	0	0
45	1,1,1-三 氯乙烷	≤4	ND	0	0	ND	0	0
46	1,1,2-三 氯乙烷	≤0.06	ND	0	0	ND	0	0
47	三氯乙烯	≤0.21	ND	0	0	ND	0	0
48	1,2,3-三 氯丙烷	≤0.0012	ND	0	0	ND	0	0
49	氯乙烯	≤0.09	ND	0	0	ND	0	0
50	苯	≤0.12	ND	0	0	ND	0	0
51	氯苯	≤0.6	ND	0	0	ND	0	0
52	1,2-二 氯苯	≤2	ND	0	0	ND	0	0
53	1,4-二 氯苯	≤0.6	ND	0	0	ND	0	0
54	乙苯	≤0.6	ND	0	0	ND	0	0
55	苯乙烯	≤0.04	ND	0	0	ND	0	0
56	甲苯	≤1.4	ND	0	0	ND	0	0
57	二甲苯 (总量)	≤1	ND	0	0	ND	0	0
58	硝基苯	≤2.0	ND	0	0	ND	0	0

嘉兴市七星街道灵湖西路以东，庄王港以南，开阳路以西，学成路以北地块
土壤污染状况初步调查报告

序号	检测指标	评价标准	背景点 W4浓 度范围	检 出 率(%)	超 标 率(%)	地块内 W1~W3浓度 范围	检 出 率(%)	超 标 率(%)
59	苯胺	≤2.2	ND	0	0	ND	0	0
60	2-氯酚	≤2.2	ND	0	0	ND	0	0
61	苯并 [a]蒽	≤0.0048	ND	0	0	ND	0	0
62	苯并 [a]芘	≤0.0005	ND	0	0	ND	0	0
63	苯并[b] 荧蒽	≤0.008	ND	0	0	ND	0	0
64	苯并[k] 荧蒽	≤0.048	ND	0	0	ND	0	0
65	蒽	≤0.48	ND	0	0	ND	0	0
66	二苯并 [a,h]蒽	≤0.00048	ND	0	0	ND	0	0
67	茚并 [1,2,3-cd] 芘	≤0.0048	ND	0	0	ND	0	0
68	萘	≤0.6	ND	0	0	ND	0	0
69	总石油烃	≤0.6	0.15	100	0	0.13~0.23	100	0
70	六氯苯	≤0.002	ND	0	0	ND	0	0
71	七氯	≤0.0008	ND	0	0	ND	0	0
72	硫丹	≤0.21	ND	0	0	ND	0	0
73	氯丹	≤0.03	ND	0	0	ND	0	0

由表 6.5-3 的统计数据可知，本次初步调查共送检地下水样品 4 个，其中地块内样品 3 个，对照点样品 1 个，所有样品均进行了 73 项地下水指标检测分析。

(1) 地下水 pH 检测分析结果分析

本次送检的 4 个地下水样品均检测了 pH。检测结果表明，对照点 W4 的 pH 为 7.16，地块内地下水样品 pH 为 7.28~7.54，整体呈中性偏碱，与对照点的酸碱度保持一致。

(2) 地下水重金属检测分析结果分析

本次送检的 4 个地下水样品均检测了 12 种重金属指标。检测结果表明，受检地下水样品中砷、铁、锰及铝均有检出，其余重金属指标均未检出。所有重金属指标浓度均低于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV类水标准限值。

(3) 地下水有机污染物检测结果分析

本次送检的4个地下水样品均检测了挥发性有机物、半挥发性有机物、有机农药类和总石油烃。检测结果表明，所有受检样品中仅总石油检出。所有指标浓度均低于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV类水质标准限值。《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中未涉及指标，均低于《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》中第一类用地筛选值。

（4）地下水常规指标检测结果分析

本次送检的4个地下水样品均检测了地下水常规指标。检测结果表明，所有受检样品中浑浊度、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、氟化物、氯化物有检出，其余指标均未检出。所有常规指标浓度均低于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV类水质标准限值，其中石油类浓度低于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水标准限值。

综上分析，地块内及对照点地下水送检样品所有指标浓度均低于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV类水质标准限值，其中石油类浓度低于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水标准限值。《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中未涉及指标，均低于《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》中第一类用地筛选值。地块内各点位各指标检测结果与对照点不存在显著差异，说明地块原有使用未对地块地下水环境造成明显污染。

6.5.3 地表水检测结果分析和评价

地表水分析项目浓度范围、检出率和超标率汇总见表6.5-4。

表 6.5-4 地表水样品分析结果 单位：mg/L(pH值(现场)无量纲)

序号	检测指标	评价标准	G1~G5浓度范围	检出率(%)	超标率(%)	超标点位
1	pH	6.0≤pH≤9.0	7.48~7.75	100	0	无
2	溶解氧	≥5	7.3~10.1	100	0	无
3	高锰酸盐指数	≤6	5.2~7.2	100	40	G4、G5
4	化学需氧量(COD)	≤20	18~20	100	0	无
5	五日生化需氧量(BOD ₅)	≤4	3.5~4.4	100	60	G2、G3、G5
6	氨氮	≤1.0	0.833~1.400	100	40	G3、G5
7	总磷(以P计)	≤0.2	0.13~0.25	100	40	G3、G5
8	总氮	≤1.0	0.95~1.47	100	80	G2、G3、G4、G5
9	铜	≤1.0	ND	0	0	无

嘉兴市七星街道灵湖西路以东，庄王港以南，开阳路以西，学成路以北地块
土壤污染状况初步调查报告

序号	检测指标	评价标准	G1~G5浓度范围	检出率(%)	超标率(%)	超标点位
10	锌	≤1.0	ND	0	0	无
11	氟化物（以F计）	≤1.0	0.137~0.443	100	0	无
12	硒	≤0.01	ND	0	0	无
13	砷	≤0.05	0.0015~0.0029	100	0	无
14	汞	≤0.0001	4×10 ⁻⁵ ~6×10 ⁻⁵	100	0	无
15	镉	≤0.005	ND	0	0	无
16	铬（六价）	≤0.05	ND	0	0	无
17	铅	≤0.05	ND	0	0	无
18	氰化物	≤0.2	ND	0	0	无
19	挥发酚	≤0.005	ND	0	0	无
20	石油类	≤0.05	ND	0	0	无
21	阴离子表面活性剂	≤0.2	ND	0	0	无
22	硫化物	≤0.2	ND	0	0	无
23	镍	≤0.02	ND	0	0	无
24	四氯化碳	≤0.002	ND	0	0	无
25	氯仿	≤0.06	ND	0	0	无
26	氯甲烷	/	ND	0	0	无
27	1,1-二氯乙烷	≤0.23	ND	0	0	无
28	1,2-二氯乙烷	≤0.03	ND	0	0	无
29	1,1-二氯乙烯	≤0.03	ND	0	0	无
30	顺-1,2-二氯乙烯	≤0.05	ND	0	0	无
31	反-1,2-二氯乙烯		ND	0	0	无
32	二氯甲烷	≤0.02	ND	0	0	无
33	1,2-二氯丙烷	≤0.005	ND	0	0	无
34	1,1,1,2-四氯乙烷	≤0.14	ND	0	0	无
35	1,1,2,2-四氯乙烷	≤0.04	ND	0	0	无
36	四氯乙烯	≤0.04	ND	0	0	无
37	1,1,1-三氯乙烷	≤2	ND	0	0	无
38	1,1,2-三氯乙烷	≤0.005	ND	0	0	无
39	三氯乙烯	≤0.07	ND	0	0	无
40	1,2,3-三氯丙烷	≤0.0012	ND	0	0	无
41	氯乙烯	≤0.005	ND	0	0	无
42	苯	≤0.01	ND	0	0	无
43	氯苯	≤0.3	ND	0	0	无
44	1,2-二氯苯	≤1	ND	0	0	无
45	1,4-二氯苯	≤0.3	ND	0	0	无
46	乙苯	≤0.3	ND	0	0	无

嘉兴市七星街道灵湖西路以东，庄王港以南，开阳路以西，学成路以北地块
土壤污染状况初步调查报告

序号	检测指标	评价标准	G1~G5浓度范围	检出率(%)	超标率(%)	超标点位
47	苯乙烯	≤0.02	ND	0	0	无
48	甲苯	≤0.7	ND	0	0	无
49	二甲苯（总量）	≤0.5	ND	0	0	无
50	硝基苯	≤2.0	ND	0	0	无
51	苯胺	≤2.2	ND	0	0	无
52	2-氯酚	≤2.2	ND	0	0	无
53	苯并[a]蒽	≤0.0048	ND	0	0	无
54	苯并[a]芘	≤0.00001	ND	0	0	无
55	苯并[b]荧蒽	≤0.004	ND	0	0	无
56	苯并[k]荧蒽	≤0.048	ND	0	0	无
57	蒽	≤0.48	ND	0	0	无
58	二苯并[a,h]蒽	≤0.00048	ND	0	0	无
59	茚并[1,2,3-cd]芘	≤0.0048	ND	0	0	无
60	萘	≤0.1	ND	0	0	无
61	总石油烃	≤0.6	0.15~0.47	100	0	无
62	六氯苯	≤0.001	ND	0	0	无
63	七氯	≤0.0004	ND	0	0	无
64	硫丹	≤0.21	ND	0	0	无
65	氯丹	≤0.03	ND	0	0	无
66	六六六（总量）	≤0.005	ND	0	0	无
67	滴滴涕（总量）	≤0.001	ND	0	0	无

由表 6.5-4 的统计数据可知，本次调查共送检地表水样品 5 个，均位于调查地块北侧的水塘，所有样品均进行了 67 项指标检测分析。

（1）地表水 pH 检测分析结果

本次送检的 5 个地表水样品均检测了 pH。检测结果表明，pH 值范围为 7.48~7.75，呈中性偏碱。

（2）地表水重金属检测分析结果分析

本次送检的 5 个地表水样品均检测了 9 种重金属指标。检测结果表明，受检地表水样品中仅砷、汞有检出，其余重金属指标均未检出。所有重金属指标浓度均低于《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III类限值。《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中未涉及指标，均低于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类水标准限值。

（3）地表水有机污染物检测结果分析

本次送检的 5 个地表水样品均检测了挥发性有机物、半挥发性有机物、有机农药类和总石油烃。检测结果表明，所有受检样品中仅总石油烃检出。所有指标浓度均低于《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III类限值。《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中未涉及指标，分别低于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类水标准限值及《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》中第一类用地筛选值。

（4）地表水常规指标检测结果分析

本次送检的 5 个地表水样品均检测了地表水常规指标。检测结果表明，所有受检样品中氰化物、硫化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂均未检出，其余指标均有检出。除高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）IV类限值外，其余指标浓度均低于《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III类限值。

综上所述，地表水送检样品除高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）IV类限值外，其余指标浓度均低于《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III类限值。《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中未涉及指标，分别低于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类水标准限值及《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》中第一类用地筛选值。因高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮为综合性常规指标，且地块内水质情况与附近河道（东环河与庄王港）水质情况基本一致，因此不作为关注污染物进行后续风险评估工作。

6.5.4 底泥检测结果分析和评价

底泥各分析项目浓度范围、检出率和超标率汇总见表 6.5-5。

表 6.5-5 底泥样品分析结果（浓度范围、检出率、超标率）汇总表

序号	检测指标	评价标准 (mg/kg)	D1~D5浓度 范围(mg/kg)	检出率(%)	超标率(%)
1	pH值	/	6.68~6.92	/	/
一、重金属					
1	铜	2000	31~38	100	0
2	铅	400	17.0~40.7	100	0
3	镉	20	0.06~0.31	100	0
4	汞	8	0.035~0.235	100	0
5	砷	20	2.24~7.00	100	0

嘉兴市七星街道灵湖西路以东，庄王港以南，开阳路以西，学成路以北地块
土壤污染状况初步调查报告

序号	检测指标	评价标准 (mg/kg)	D1~D5浓度 范围(mg/kg)	检出率(%)	超标率(%)
6	六价铬	3.0	ND	0	0
7	镍	150	89~93	100	0
二、挥发性有机物					
8	氯乙烯	0.12	ND	0	0
9	1, 1-二氯乙烯	12	ND	0	0
10	反式-1, 2-二氯乙烯	10	ND	0	0
11	1, 1-二氯乙烷	3	ND	0	0
12	顺式-1, 2-二氯乙烯	66	ND	0	0
13	氯仿	0.3	ND	0	0
14	1, 1, 1-三氯乙烷	701	ND	0	0
15	四氯化碳	0.9	ND	0	0
16	苯	1	ND	0	0
17	1, 2-二氯乙烷	0.52	ND	0	0
18	三氯乙烯	0.7	ND	0	0
19	1, 2-二氯丙烷	1	ND	0	0
20	甲苯	1200	ND	0	0
21	1, 1, 2-三氯乙烷	0.6	ND	0	0
22	四氯乙烯	11	ND	0	0
23	氯苯	68	ND	0	0
24	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2.6	ND	0	0
25	乙苯	7.2	ND	0	0
26	间, 对-二甲苯	163	ND	0	0
27	邻-二甲苯	222	ND	0	0
28	苯乙烯	1290	ND	0	0
29	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	1.6	ND	0	0
30	1, 2, 3-三氯丙烷	0.05	ND	0	0
31	1, 4-二氯苯	5.6	ND	0	0
32	1, 2-二氯苯	560	ND	0	0
33	氯甲烷	12	ND	0	0
34	二氯甲烷	94	ND	0	0
三、半挥发性有机物					
35	硝基苯	34	ND	0	0
36	苯胺	92	ND	0	0
37	2-氯苯酚	250	ND	0	0
38	苯并(a)蒽	5.5	ND	0	0
39	苯并(b)荧蒽	5.5	ND	0	0
40	苯并(k)荧蒽	55	ND	0	0
41	苯并(a)芘	0.55	ND	0	0

嘉兴市七星街道灵湖西路以东，庄王港以南，开阳路以西，学成路以北地块
土壤污染状况初步调查报告

序号	检测指标	评价标准 (mg/kg)	D1~D5浓度 范围(mg/kg)	检出率(%)	超标率(%)
42	蒽	490	ND	0	0
43	二苯并 (a, h)蒽	0.55	ND	0	0
44	茚并(1, 2, 3-c, d)芘	5.5	ND	0	0
45	萘	25	ND	0	0
四、其它					
46	氯丹	2.0	ND	0	0
47	p,p'-DDE	2.0	ND	0	0
48	p,p'-DDD	2.5	ND	0	0
49	滴滴涕	2.0	ND	0	0
50	硫丹	234	ND	0	0
51	七氯	0.13	ND	0	0
52	α六六六	0.09	ND	0	0
53	β六六六	0.32	ND	0	0
54	γ六六六	0.62	ND	0	0
55	六氯苯	0.33	ND	0	0
56	石油烃(C10-C40)	826	11~51	100	0

由表 6.5-5 的统计数据可知，本次调查共送检底泥样品 5 个，均位于调查地块北侧水塘，所有样品均进行了 56 项指标检测分析。

(1) 底泥 pH 检测分析结果

本次送检的 5 个底泥样品均检测了 pH。检测结果表明，pH 值范围为 6.68~6.92，呈中性。

(2) 底泥重金属检测分析结果

本次送检的 5 个底泥样品均检测了 7 种基本重金属指标。检测结果表明，受检底泥样品中除了六价铬的其余 6 种重金属指标均有检出。所有指标含量均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第一类用地筛选值。

(3) 底泥有机污染物检测结果分析

本次送检的 5 个底泥样品均检测了 27 项挥发性有机物、11 项半挥发性有机物、氯丹、p,p'-滴滴涕、p,p'-滴滴伊、滴滴涕、硫丹、七氯、α-六六六、β-六六六、γ-六六六、六氯苯和石油烃。检测结果表明，所有受检样品中仅石油烃均有检出，其余指标均未检出。所有指标含量均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第一类用地筛选值。

综上所述，底泥送检样品所有指标含量均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第一类用地筛选值。

7 结论和建议

7.1 结论

(1) 土壤污染状况调查结论

本次土壤污染状况调查地块内布置 9 个点位，地块外 1 个对照地点，共送检 40 个土壤样品。根据地块调查及检测数据分析，调查地块所有送检的土壤样品所检测的 7 种重金属指标中除六价铬外其余指标均被检出；27 项挥发性有机物、11 项半挥发性有机物和有机农药类指标均未检出；石油烃均有检出，所检测的各项指标含量均低于《土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第一类用地筛选值。

(2) 地下水环境调查结论

本次地下水环境调查地块内布置 3 个点位，地块外 1 个对照地点，共送检 4 个地下水样品。根据地块调查及检测数据分析，各地下水样品所检测的各项指标中除浑浊度、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、氟化物、氯化物、砷、铁、锰、铝和总石油烃均有检出外，其余指标均未检出。所检测的各项指标浓度均低于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV类水质标准限值，其中石油类浓度均低于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水标准限值。《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中未涉及指标，均低于《上海市建设用地下水污染风险管控筛选值补充指标》中第一类用地筛选值。

(3) 本次地表水环境调查地块内共布置 5 个地表水监测点位，共送检 5 个地表水样品。根据检测结果，各点位地表水样品所检测的各项指标中除高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）IV类限值外，其余指标浓度均低于《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III类限值。《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中未涉及指标，分别低于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类水标准限值及《上海市建设用地下水污染风险管控筛选值补充指标》中第一类用地筛选值。因高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮为综合性常规指标，且地块内水质情况与附近河道（东环河与庄王港）水质情况基本一致，因此不作为关注污染物进行后续风险评估工作。

(4) 本次底泥调查地块内共布置 5 个底泥监测点位，共送检 5 个底泥样品。

根据检测结果，各点位底泥样品所检测的各项指标中除铜、铅、镉、汞、砷、镍和石油烃均有检出外，其余指标均未检出。所检测的各项指标含量均低于《土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第一类用地筛选值。

（5）总体结论

本地块土壤污染状况调查严格按照国家技术规范和相关导则开展。根据地块调查及检测数据分析，地块内各点位土壤样品所检测的各项指标含量均低于《土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第一类用地的筛选值；各点位地下水样品所检测的各项指标浓度均低于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV类标准限值，其中石油类浓度均低于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水标准限值，《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中未涉及指标，均低于《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》中第一类用地筛选值；各点位地表水样品所检测的各项指标中除高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）IV类限值外，其余指标浓度均低于《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III类限值，《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中未涉及指标，分别低于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类水标准限值及《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》中第一类用地筛选值，因高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮为综合性常规指标，且地块内水质情况与附近河道（东环河与庄王港）水质情况基本一致，因此不作为关注污染物进行后续风险评估工作；各点位底泥样品所检测的各项指标含量均低于《土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第一类用地筛选值。

因此，可以认为该地块无需进行下一阶段地块详细调查和风险评估工作，可作为规划的居住用地进行开发利用。

7.2 建议

（1）建议地块在开发前实施封闭式管理，避免地块外无关人员随意进入，严防污染物质倾倒入本地块。

（2）项目后续开展土地开发利用过程中应按照相关文件要求做好环境保护工作，在施工过程中若发现土壤及地下水异常，应立即报告主管部门，同时请专

业环境检测人员进行应急检测，并根据最终检测结果制定后续工作程序。

7.3 不确定性分析

本报告是基于现有的资料、数据、工作范围、调查现场的条件以及目前获得的调查事实而做出的专业评价，现有条件下所采集的样品可初步反映了该地块的总体质量情况，但地块调查过程可能受到多种因素的影响，从而给调查结果带来一定的不确定性。影响本次地块调查结果的不确定性因素主要为：

(1) 污染物质在土壤介质中分布的不均匀性以及污染物转移或迁移会导致同一监测单元内不同点位之间的地下状况可能存在一定差异，本次调查所得到的数据是根据有限数量的采样点所获得，尽可能客观的反应地块污染物分布情况，但受采样点数量、采样点位置等因素限制，所获得的污染物空间分布和实际情况会有所偏差。本结论是我司在该地块现场情况的基础上结合导则规范要求，进行科学布点采样并根据检测结果进行的合理推断和科学解释。

(2) 本次调查对地块内及周边历史情况的了解主要通过综合现场勘查、人员访谈及历史影像图分析得到，现场勘查只能观察到地块上具有明显疑似污染痕迹的区域，不能发现肉眼观察不到的污染状况，特别是地下水环境状况。因此掌握的信息存在一定的不完整性，给本次调查造成一定的不确定性。

虽然本次调查存在一定的限制条件及不确定性，但总体来说，这些不确定因素在可控范围内，不影响本次报告的结论。